



Metal Rack Storage Solutions

Transportmiddelen

fetra....



ROLLERS EN LICHTE WAGENS • MAGAZIJNWAGENS • STEEK- VATEN- EN BANDENWAGENS • WIELEN • HEFWAGENS



Veelzijdigheid en functionaliteit

Veel van de fetra transportmiddelen worden in een modulair systeem aangeboden. De systeemdelen worden eenvoudig ingestoken en geschroefd. Daardoor laat het fetra MultiVario systeem zich veelvuldig veranderen, omwisselen en aanvullen. Dankzij dit fetra Steek- en Schroefprincipe met tweepunts bevestiging doet de stabiliteit niet onder voor een gelaste constructie!



Top service en snelle levering

Optimale logistiek! Ons grote magazijn en een uitgewerkt logistiek concept maken het mogelijk ook in tijden van hoge belastingen snel te reageren en snel te leveren. Wij zijn alleen tevreden als u dat ook bent!

Advies op locatie

Voor ieder intern transportprobleem een oplossing aanbieden, dat is ons doel. Onze vakhandelspartners bij u in de omgeving helpen u graag!



fetra op internet

Bezoek ons op internet en ontdek meer gedetailleerde informatie, productfilms, foto's of PDF-databladen om te downloaden en door te sturen. Bovendien vindt u in ons nieuwe inloggedeelte meer nuttige services. Ga direct naar **www.fetra.nl**



STEEK- VATEN- EN BANDENWAGENS

Een programma van wagens dat niets te wensen overlaat. Voor ieder transport in uw bedrijf of onderweg geschikt. Van steekwagens, vatenwagens, gasflessenwagens tot bandenwagens.



Pagina 130 - 153

HEFWAGENS

Het programma voor heffen, transporteren en opslaan. Van de klassieke handpallettruck tot de machineheffer, van meubelroller tot transportroller met een draagvermogen van 24 ton.



Pagina 154 - 163

WIELEN

Een geschikt programma voor bijna iedere toepassing. Van TPE banden, luchtbanden tot zwenk- en bokwielen met 6 verschillende wielsoorten.



Pagina 164 - 170

3 Metal Rack-Snellevering

Snel behoefte aan transportmiddelen dekken wij snel en betrouwbaar af. **Producten met blauw gemarkeerde bestelnummers verlaten binnen slechts 48 uur onze fabriek.** Een voorwaarde is, dat uw bestelling uitsluitend producten uit het snelleverprogramma bevat.

2950	300	125
2952	300	125
2740	300	125
2742	300	125

Voorbeeld voor snellever artikelen



- Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering
- Verzending binnen 48 uur
- Selectie van de hardlopers uit ons actuele transportmiddelen programma
- Snelle product beschikbaarheid door hoge opslagcapaciteit
- Korte reactietijden door een uitgekiend logistiek concept
- Snelle oplossingen voor dringende transportwerkzaamheden



3 SERIEMATIG: de Metal Rack-TPE-wielen

Wielen met TPE rubber (thermoplastisch elastomeer) bieden op effen ondergronden veel voordelen. De inspanning voor transporten wordt aanzienlijk geminimaliseerd: met lichte inspanning kunnen zelfs zware lasten comfortabel, veilig en geruisloos getransporteerd worden. De Metal Rack-TPE-wielen met kogellager in een beschermd design zijn conform de PAKEU-verordening 1272/2013. Alle standaardmatig uitgeruste transportwagens met massief rubberwielen worden seriematig en zonder meerprijs met TPE-wielen geleverd.



- **Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand**
- **Geruisloze loop op effen ondergronden**
- **Donkergrijze wielen, ongevoelig voor vuil**
- **Wielen ondanks de donkere kleur streeploos**
- **Dubbelzijdig afgedicht onderhoudsvrij kogellager**
- **Conform de PAKEU-verordening 1272/2013**
- **Draadbescherming voorkomt het omwikkelen van de wielas met draden**
- **Attractief en individueel Metal Rack-design (Europees design beschermingsrecht ® EU 00134689.4-001/00134689.4-003)**



3 TOTALSTOP – het Metal Rack centrale remsysteem

Innovatief, comfortabel, ergonomisch en veilig: het door Metal Rack ontwikkelde remsysteem laat zich met slechts één voetbeweging eenvoudig vergrendelen of ontgrendelen. Naast het draaien van de wielen wordt bovendien de zwenkbeweging van beide zwenkwielen veilig vergrendeld. Gevaarlijke situaties door uitzwenken van de geremde wagen wordt hierdoor vermeden. Door de centrale plaatsing is het rempedaal altijd in het zicht van de gebruiker en kan in iedere wielrichting bediend worden. De wielblokkering van rubber werkt op alle bandenmaterialen en is zeer eenvoudig af te stellen.



- **Innovatief**
Met slechts één voetbeweging wordt de wieldraaiing en de zwenkbeweging van beide zwenkwielen geblokkeerd
- **Comfortabel**
Het rempedaal blijft altijd in het zicht van de gebruiker.
Remmen in iedere wielrichting mogelijk
- **Ergonomisch**
Licht te ontgrendelen rem door de grote bodemvrijheid van het pedaal
- **Veilig**
Wielblokkering van rubber. Hoge remkracht op alle bandenmaterialen, eenvoudig instelbaar
- **Patent aangemeld DE 201220011982**



Voor alle met het TOTALSTOP logo gekenmerkte transportmiddelen. **Voor 6 laadvlakbreedten verkrijgbaar.**



	TPE-wielen	Polyamide wielen	Luchtbanden	Massief rubber wielen
Rij-, rol- en zwenkweerstand	Zeer gering	Zeer gering	Gemiddeld	Gering
Rijgeluid	Gering op effen ondergronden	Hoog op nagenoeg alle ondergronden	Extreem gering op alle ondergronden	Gering op nagenoeg alle ondergronden
Elasticiteit	Weinig elastische loop	Onelastische harde loop	Zeer elastische loop	Elastische loop
Vuilgevoeligheid	Ongevoelig	Zeer gevoelig	Ongevoelig	Ongevoelig
Lagers	Bijzonder licht lopende kogellager	Licht lopende rollager	Licht lopende rollager	Licht lopende rollager
Draagvermogen	Voor een gemiddeld draagvermogen	Voor een gemiddeld tot hoog draagvermogen	Voor een gemiddeld tot hoog draagvermogen	Voor een gemiddeld draagvermogen
Streeploos	Streeploos	Streeploos	Optioneel mogelijk	Optioneel mogelijk
Ondergrondeigenschappen	Voor effen ondergronden geschikt	Voor effen ondergronden geschikt	Voor effen en oneffen ondergronden geschikt	Voor effen en licht oneffen ondergronden geschikt
Kenmerken	Prijsgunstige en licht lopende wielen op effen ondergronden, streeploos op gevoelige ondergronden	Gunstige wielen met een hoog draagvermogen, zeer gering rijcomfort; verregaand bestand tegen zout, zuren en logen	Ideaal voor de inzet op slechte ondergronden, ook voor buitengebruik	Prijsgunstige en universeel inzetbare wielen voor een gemiddeld draagvermogen
Kosten	Standaard wielen - zonder meerprijs zie pagina 165	Meerprijs op standaard wielen zie pagina 167	Meerprijs op standaard wielen zie pagina 164	Als standaard niet meer leverbaar



	Elektrisch geleidende TPE-wielen	Massief streeploze wielen	Polyurethaan wielen	Elastische streeploze wielen
Rij-, rol- en zwenkweerstand	Zeer gering	Gering	Zeer gering	Gering
Rijgeluid	Gering op effen ondergronden	Gering op nagenoeg alle ondergronden	Gering op nagenoeg alle ondergronden	Extreem gering op alle ondergronden
Elasticiteit	Weinig elastische loop	Elastische harde loop	Elastische loop	Zeer elastische loop
Vuilgevoeligheid	Ongevoelig	Zeer gevoelig	Beperkt gevoelig	Ongevoelig
Lagers	Bijzonder licht lopende precisie kogellager	Licht lopende rollager	Bijzonder licht lopende kogellager	Bijzonder licht lopende kogellager
Draagvermogen	Voor een gemiddeld draagvermogen	Voor een gemiddeld draagvermogen	Voor een hoog draagvermogen	Voor een hoog draagvermogen
Streeploos	Streeploos	Streeploos	Streeploos	Streeploos
Ondergrondeigenschappen	Voor effen ondergronden geschikt	Voor effen en licht oneffen ondergronden geschikt	Voor effen en licht oneffen ondergronden geschikt	Voor effen en oneffen ondergronden geschikt
Kenmerken	Speciale wielen om statistische oplading te voorkomen	Prijsgunstige wielen voor een gemiddeld draagvermogen, streeploos dus ook voor gevoelige ondergronden	Bijzonder hoogwaardige en resistente wielen met een hoog draagvermogen; bestand tegen veel agressieve stoffen	Zeer comfortabel door licht elastische loop; goed voor veel overrijden van groeven en drempels. Lange levensduur
Kosten	Meerprijs op standaard wielen zie pagina 165	Zie pagina 166	Meerprijs op standaard wielen zie pagina 167	Meerprijs op standaard wielen zie pagina 166

3 Waar hangt het vanaf?

Een hoogwaardige wieluitrusting is essentieel voor de doelgerichte inzet van een transportmiddel. Metal Rack gebruikt verschillende wielen en lagers - welke afhankelijk van ondergrond, binnen en/of buiten gebruik, transportgewicht of speciale toepassing zoals elektrisch geleidend, chemische bestandheid of streeploze eigenschappen toegepast worden.

Metal Rack transportwagens worden standaard met zwenk- en bokwielen met TPE rubber met groefkogellager uitgerust. Daarnaast hebben wij wielen en banden voor nagenoeg iedere inzet ter beschikking. De juiste keuze hangt af van de specifieke toepassing, de ondergronden het transport- gewicht.



Glijlager

Eenvoudig en robuust wiellager. Schokbestendig. Bus van polyamide. Bestand tegen corrosie en geschikt voor nat gebruik. Bij normaal gebruik onderhoudsvrij. Voor wagens met een geringe snelheid en een geringe gebruiksfrequentie.



Rollager

Robuust en resistent wiellager. Schokbestendig. Geringe lager wrijving. Duurzame smering met vet dat lang meegaat, bij normaal gebruik onderhoudsvrij. Meest gebruikte lager voor wielen van transportmiddelen.



Kogellager

Zeer robuust en precisie wiellager. Schokbestendig. Zeer geringe lager wrijving. Duurzame smering met vet dat lang meegaat. Geschikt voor hoge belasting en een hoog draagvermogen.

Handtrekwagen verzinkt

Voor buiten gebruik



Pagina 122

Banden orderverzamelwagen

Met trap aan de kopzijde



Pagina 153

Dodemansrem

Compacte en eenvoudige blokkeerrem



Pagina 168

Toebehoren verzinkte orderverzamelwagens

Vier nieuwe aanvullingen. Tablethouder ook geschikt voor vele andere wagens



Pagina 79 - 80

GREY EDITION

Het nieuwe programma in de **trendkleur antracietgrijs** **RAL 7016** met houtvezelplaten in middengrijs • Metal Rack transportmiddelen in deze kleurcombinatie passen perfect in modern ingerichte werkplekken, zijn ongevoelig voor vuil en werken in een optische eenheid met de innovatieve lichtlopende Metal Rack-TPE-wielen bijzonder goed • Als alternatief voor de bewezen Metal Rack producten in blauw





1161/7016*



1164/7016



1132/7016 | 1154/7016



1200/7016 | 1202/7016



2500/7016 - 2503/7016

Greeprollers en klapbare wagens

Rolplateau van stalen buis, gelast, poedercoating kleur antracietgrijs RAL 7016. Platform met houtvezelplaat middengrijs. Duwstang aan-schroefbaar.
2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, 125 x 32 mm, naaf met kogellager.
Zwenkwielen met rem,
conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

1161/7016*

Platform met in het frame liggend houtvezelplaat, toplaag in middengrijs.

1164/7016

Als 1161/7016, met 2 houten platformen, duwstang aan-schroefbaar. Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

1132/7016 | 1154/7016

Duwbeugel is opklapbaar.

Laadvlakhoogte:
bij wiel Ø 125 mm: 205 mm
bij wiel Ø 160 mm: 230 mm

1200/7016 | 1202/7016

Laadvlakhoogte:
bij wiel Ø 125 mm: 206 mm

Platformwagens 2500/7016 - 2503/7016

Stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met poedercoating. Platform van houtvezelplaat, toplaag in middengrijs.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, 160 x 40 resp. 200 x 40 mm, naaf met kogellager.
Zwenkwielen met rem,
conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Laadvlakhoogte:
TPE 160 Ø = 228 mm
TPE 200 Ø = 270 mm
Lucht 220 Ø = 285 mm

*Uitvoering met TOTALSTOP niet mogelijk.

Voor extra's zie pagina's 168-170

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Greeprollers	1161/7016*	250	125	600 x 500	890 x 500 x 860	11	159,-
	1164/7016	250	125	600 x 450	860 x 450 x 875	19	249,-
Klapbare wagens	1132/7016	250	125	720 x 450	815 x 470 x 930	15	179,-
	1154/7016	250	160	900 x 600	995 x 620 x 965	24	213,-
Magazijnwagens	1200/7016	250	125	850 x 450	1100 x 450 x 910	14	149,-
	1202/7016	250	125	1000 x 600	1250 x 600 x 910	19	172,-
Duwbeugelwagens	2500/7016	500	160	850 x 500	975 x 509 x 948	23	193,-
	2501/7016	600	200	1000 x 600	1125 x 609 x 990	27	203,-
	2502/7016	600	200	1000 x 700	1125 x 709 x 990	30	205,-
	2503/7016	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 990	35	227,-



Lichte Tafelwagens 2740/7016 | 2742/7016 2750/7016 | 2752/7016

Tafelwagen, opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Poedercoating antracietgrijs RAL 7016, schroefconstructie. Etages van houtvezelplaat toplaag middengrijs, liggend in stalen frame, rand 12 mm hoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg.



2740/7016 | 2742/7016



2750/7016 | 2752/7016

Tafelwagens met stalen etages 4820/7016 | 4822/7016 4830/7016 | 4832/7016

Tafelwagens, gelaste stalen constructie. Duwbeugels van stalen buis en etages van staalplaat geschroefd. Etages oliedicht, randhoogte 40 mm, poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EN 1757-3**.

Draagvermogen bovenste en middelste etage 200 kg.



4820/7016 | 4822/7016



4830/7016 | 4832/7016



Tablethouder
Details zie pagina 170.



Scannerhouder
Details zie pagina 170.



	Bestelnr.	Draagverm kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Tafelwagens	2740/7016	300	125	850 x 500	985 x 500 x 1040	200, 820	28	217,-
	2742/7016	300	125	1000 x 600	1135 x 600 x 1040	200, 820	36	244,-
	2750/7016	300	125	850 x 500	985 x 500 x 1040	200, 510, 820	35	288,-
	2752/7016	300	125	1000 x 600	1135 x 600 x 1040	200, 510, 820	49	318,-
Tafelwagens	4820/7016	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	207, 829	36	277,-
	4822/7016	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	248, 870	47	329,-
	4830/7016	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	207, 519, 829	46	343,-
	4832/7016	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	248, 560, 870	61	415,-


2496/7016

2400/7016 - 2403/7016

12497/7016

12402/7016 - 12406/7016

Tablethouder
Details zie pagina 170.

Scannerhouder
Details zie pagina 170.


MultiVario-tafelwagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profiel-
staal, poedercoating antra-
cietgrijs RAL 7016, robuuste
bovenlaagbescherming,
slag- en krasvast. Laadvlakken
van houtvezelplaat, toplaag in
middengrijs.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met
TPErubber 160x40 resp. 200x
40mm, naaf met kogellager of
tegen meerprijs luchtbanden
220x70mm, naaf met rollager.

Zwenkwielen met rem,
conform EU-norm EN 1757-3
(veiligheidsnorm voor plat-
formwagens).

2496/7016

Vierkant laadvlak
600 x 600 mm.

2 Etages.

Draagvermogen bovenste
laadvlak 200 kg

2400/7016 - 2403/7016

Als 2496/7016, echter met
rechthoekig laadvlak in
4 afmetingen.

Super-MultiVario- Wagens

Zijn speciaal geconstrueerd voor
zware lasten. Platformen met
watervast multiplex voorzien
van antisliplaag. 2 Zwenk- en 2
bokwielen met elastisch rubber
200x50 mm, streeploos. Naaf
met kogellager.

12497/7016

Vierkant laadvlak
700 x 700 mm.

2 Etages.

Draagvermogen bovenste
laadvlak 500 kg.

12402/7016 - 12406/7016

Als 12497/7016, echter met
rechthoekig laadvlak in
4 afmetingen.

Draagvermogen bovenste
laadvlak 500 kg.

	Bestelnr.	Draagverm kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Tafelwagens	2496/7016	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	228, 860	36	264,-
	2400/7016	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	228, 860	37	295,-
	2401/7016	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	270, 900	44	305,-
	2402/7016	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	270, 900	49	310,-
	2403/7016	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	270, 900	58	332,-
Tafelwagens	12497/7016	1200	200	700 x 700	910 x 700 x 925	283, 925	54	483,-
	12402/7016	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	283, 925	67	534,-
	12403/7016	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	283, 925	77	621,-
	12405/7016	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	283, 925	100	783,-
	12406/7016	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	283, 925	156	1.019,-

**Voor extra's zie
pagina's 168-170**



Werkplaatswagens

in staalplaten constructie.
Werkblad van sandwich plaat
19 mm dik.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met
TPE rubber 160 x 40 mm, naaf
met kogellager. Zwenkwielen
metrem, **conform EN1757-3**.
Gepoedercoat grijs RAL 7035,
front antracietgrijs RAL 7016.

Werkhoogte: 915 mm
Totale lengte: 1080 mm
Totale breedte: 590 mm

Vanwege transport technische
redenen zijn het werkblad en
de wielen niet gemonteerd.
Eenvoudige zelfmontage.

Draagvermogen per etage:
80 kg.

2450/7016

Met 1 kast, 1 vaste en 2 ver-
stelbare etages en schuifladen
met kogellagergeleiding.
Centraal afsluitbaar d.m.v.
cilinderslot.

6 Schuifladen H x B x D
inw. 95 x 280 x 470 mm
Draagvermogen perschuiflade:
35 kg

2452/7016

Met 1 kast, 1 vaste en 2 ver-
stelbare etages en schuifladen
met kogellagergeleiding.
Centraal afsluitbaar d.m.v.
cilinderslot.

4 Schuifladen H x B x D inw:
1 st. 105 x 280 x 470 mm
2 st. 160 x 280 x 470 mm
1 st. 210 x 280 x 470 mm

Draagvermogen perschuiflade:
35 kg

2456/7016

Kast met dubbele deuren zon-
der scheidingswand, met
2 in hoogte verstelbare etages.
Deuren centraal afsluitbaar
d.m.v. cilinderslot. Openings-
hoek max. 120°.

Nuttige breedte: 873 mm
Nuttige diepte: 465 mm
Openingsbreedte: 784 mm



2450/7016



2452/7016



2456/7016



12450/7016 | 12452/7016 | 12456/7016

Werkplaatswagen met opstaanderand
80 mm hoog van gepoedercoat staalplaat. Gedeemteerde
aanlevering, eenvoudige zelfmontage.



Vakindeling voor lade

Van verzinkt staalplaat, insteek-
baar.

1 Lange zijde en
4 verdeelschotten.

	Bestelnr	Draagverm kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Werkplaatswagen	2450/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	66	631,-
	2452/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	62	642,-
	2456/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	48	560,-
Werkplaatswagen werkblad met rand	12450/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	71	682,-
	12452/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	67	693,-
	12456/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	53	611,-
Vakindeling voor lade	2146	-	-	-	-	-	33,-

Blaauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).



3270/7016



13580/7016



13540/7016



135400/7016



1384/7016

Materiaalstandaard 3270/7016

Voor kunststof bakken, draadmanden enz., in hoogte verstelbaar en verrijdbaar.

Stalen buis en profielstaalconstructie met platform van staalplaat. Poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

4 Zwenkwielen van TPE rubber, naaf met glijlager, 2 stuks met rem.

Platform van staalplaat met aan alle zijden een opstaande rand 20 mm hoog. Niet kantelbaar. In hoogte verstelbaar in een raster van 25 mm.

In hoogte verstelbaar van 720 - 995 mm.

Eurobakken rolplateau

Voor eurobakken 600 x 400 mm, poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. 2 stuks met rem, **conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

13580/7016

Open constructie van hoekstaal.

13540/7016

Rolplateau met 2 etages, beide met legbord van houtvezelplaat, rand 15 mm hoog.

Nuttige etageafstand 400 mm, etagehoogten 194/623 mm.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

135400/7016

Als 13540, echter met duwbeugel, totale hoogte 970 mm.

1384/7016

Stalen buis en gelast profielstaal, schroefconstructie. Variabel inschroefbare etages, raster 100 mm, hoek bij schuine inbouw 15° of 30°

Etagehoogten:

311, 611, 911, 1211, 1511 mm.

Draagvermogen per etage 80 kg.

Met 5 legborden. Rand 13 mm hoog.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Materiaalstandaard	3270/7016	150	75	605 x 405	605 x 405 x 995	17	213,-
	13580/7016	250	125	605 x 405	605 x 405 x 209	7	91,-
Eurobakken-etafe-rolplateau	13540/7016	250	125	605 x 405	605 x 405 x 639	17	203,-
	135400/7016	250	125	605 x 405	605 x 405 x 970	18	234,-
Eurobakkenwagens	1384/7016	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	109	764,-



Palletonderwagens

Onderwagens voor pallets, containers e.d. Robuust gelaste profielstaalconstructie met 4 vanghoeken, poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem, **conform EN 1757-3**.

22801/7016

750 kg draagvermogen

TPE-wielen 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Wielen van streeploos rubber. Geruisloze loop op effen ondergronden.



22801/7016



22881/7016

22881/7016

1050 kg draagvermogen

Wielen van polyamide 200 x 50 mm, naaf met rollager. Geringe rolweerstand, hoge chemische weerstand, streeploos en niet geruisloos.



22811/7016



23891/7016 | 23892/7016

22811/7016

1200 kg draagvermogen

Elastisch massief rubber 200 x 50 mm, streeploos grijs. Naaf met kogellager. Geringe rolweerstand, elastische en geruisloze loop.

Palletonderwagens voor marktconforme route-treinen

23891/7016

23892/7016

Draagvermogen 1.050 kg

Geschikt voor transport op marktconforme routetrein aanhangers.

Robuust gelaste profielstalen constructie met 4 vanghoeken, poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

Zwenkwielen van polyamide 200 x 50 mm wit, naaf met precisiekogellager, echter 1 wiel elektrisch geleidend, wiel polypropyleen zwart.

2 Zwenkwielen met totaal remsysteem van voren, diagonaal geplaatst.

Onder rijhoogte: 235 mm



23990



23991

Meerprijs voor 1 zwenkwiel met richtingvastzetter

In plaats van 1 zwenkwiel zonder rem.

4 x 90° vergrendeling maakt een goede rechte loop in lengte- en in dwarsrichting mogelijk. Vaststaande remhendel onder het frame, steekt niet uit. Vanaf de lange zijde te bedienen. Goede bereikbaarheid in iedere wielpositie.

Speciale uitrusting voor 23891/7016 en 23892/7016.

Meerprijs voor 2 zwenkwielen met vaststaand remsysteem

In plaats van zwenkwielen met meezwenkende remsystemen.

Vaststaande remhendel onder het frame, steekt niet uit. Vanaf de lange zijde te bedienen. Goede bereikbaarheid in iedere wielpositie. De onder rijhoogte wordt verhoogd tot 237 mm, de totale hoogte tot 282 mm.

Speciale uitrusting voor 23891/7016 en 23892/7016.

	Bestelnr	Draagverm kg	Laadvlak L x B mm	voor pallet afm. mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Hoogte mm	Eigen ge- wicht kg	Prijs Euro
Palletonderwagens	22801/7016	750	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 329	282	34	201,-
	22881/7016	1050	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 329	282	33	248,-
	22811/7016	1200	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 329	282	35	298,-
Trolleys	23891/7016	1050	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 327	280	34	333,-
	23892/7016	1050	1210 x 1010	1200 x 1000	1255 x 1055 x 327	280	34	361,-
	23990			1 Zwenkwiel met richtingvastzetter				37,-
	23991			2 Zwenkwielen met vaststaand remsysteem				64,-



22921/7016



Opzetramen voor palletonderwagens 22921/7016

Om pallets en gasboxen op een ergonomisch gunstige hoogte te zetten.

Gelaste profielstalen constructie met vanghoeken. Stabiele hoekstaanders met voetplaat, in te steken in de hoekhulzen van het opzetraam. poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

De voetplaten van de opzetramen zijn door middel van een schroefenset (bij levering inbegrepen) op de onderwagens vast te zetten.



22892/7016



Aanhaakbare duwbeugel 22892/7016

Voor palletonderwagens vanaf 800mm breed. Voor het bekwaam en rug ontlastend verrijden van lege en beladen palletonderwagens.

Uiterst robuuste constructie van stalen buis met krachtige verbindingsklauwen. Beugel en dwarsverbinding voorzien van softgrip. In niet aangehaakte toestand d.m.v. 2 hulprollen eenvoudig te verrijden.

Gebruiksnummer
20 2014 010 367



Toepassingsvoorbeeld

Bestelnr	Draagverm kg	Laadvlak L x B mm	voorpalletafm. mm	Hoogte mm		Eigen gewicht kg	Prijs Euro
				zonder palletonderwagen	met palletonderwagen		
22921/7016	1200	1210 x 810	1200 x 800	370	652	19	139,-
22892/7016			Aanhaakbare duwbeugel			7,5	183,-



Etage- | Kastwagens

Stalen buis en profielstaal of gelast hoekstaal, poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

1 Vaste en 3 of 4 verstelbare etages van sandwichplaat, toplaag middengrijs.

Etages variabel in een raster van 100 mm instelbaar.

Draagvermogen per etage 90 kg.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager.

Etagewagens Modulair systeem 8301/7016-8303/7016

Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



8301/7016 - 8303/7016



Verstevigingsstangen

Verhogen het draagvermogen per etage.



Etages voor etagewagens

Meer- of minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
1000 x 600	E8101ETAW/7016	48,-
1000 x 700	E8102ETAW/7016	55,-
1200 x 800	E8103ETAW/7016	67,-

Verstevigingsstangen voor etagewagens

Schroefbaar, verhogen het draagvermogen per etage van 90 kg naar 150 kg.

1 Paar per wagen wordt meegeleverd. Voor draagvermogen verhoging bij meerdere etages, bestel dan extra verstevigingsstangen.

1 Paar behorend bij 1 etage

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
1000 x 600	E8101VK/7016	41,-
1000 x 700	E8102VK/7016	41,-
1200 x 800	E8103VK/7016	42,-

Kastwagens

5392/7016 | 5393/7016

Vast gelast hoekstalen constructie met duwbeugel en dubbele vleugeldeuren

Gevuld met draadgaas 40 x 40 x 4 mm.

TOTALSTOP - het centrale remsysteem op de zwenkwielen conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



5392/7016 - 5393/7016



Spanjoetsluiting

Met zwenkhandel en cilinderslot.



TOTALSTOP - het Metal Rack centrale remsysteem Met slechts één voetbeweging wordt de wieldraaijende zwenkbeweging van beide zwenkwielen geblokkeerd. Het rempedaal blijft altijd in het zicht van de gebruiker.

Seriematig op alle kastwagens.



Voor extra's zie
pagina's 168-170

	Bestelnr	Draagverm kg	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Etagewagens	8301/7016	600	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	64	425,-
	8302/7016	600	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	69	452,-
	8303/7016	600	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	86	519,-
Kastwagens	5392/7016	750	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	292, 582, 882, 1182, 1482	144	1.213,-
	5393/7016	750	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	292, 582, 882, 1182, 1482	175	1.454,-
Extra etages	1325/7016			voor Kastwagens 5392/7016			63,-
	1926/7016			voor Kastwagens 5393/7016			88,-

**B1330L/7016**

Steekwagens B1330L/7016

Handzame steekwagen met schep van staalplaat, stabiel gelaste constructie, poedercoating, in antracietgrijs RAL 7016. Veiligheidshandvatten. Stalenschep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar, met te vervangen kunststof glijstrippen. Wielen met luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

Gedemonteerde aanlevering.

	Bestelnr	Draagverm kg	Hoogte mm	Steekdiepte mm	Steekbreedte mm	Totale breedte mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Steekwagen	B1330L/7016	300	1300	250	320	580	260 x 85	15	161,-



Overige producten in antracietgrijs RAL 7016 zijn te vinden op de volgende pagina's:



Afvalbakken



Pagina 112 - 113



Stapelaars
Verrijdbare heftafels



Pagina 157 - 159



Hoekrollers



Pagina 163

GREEPROLLERS

Handzaam te bedienen voor het transport tot 250 kg • In robuuste staalconstructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • Platform naar keuze met ingelast staalplaat of met in het frame liggend houtvezelplaat, toplaag in beukende-cor • 1 of 2 zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem • Compact verpakt in doos en eenvoudig zelf te monteren



**Greeprollers**

Rolplateau van stalen buis, gelast, poedercoating kleur blauw RAL 5007. Platform van stalen buis, staalplaat of met houtvezelplaat. Duwstang aanschroefbaar.

1 of 2 zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, 125x32mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (**veiligheidsnorm voor platformwagens**).

1158* | 1161*

Platform met in het frame liggend houtvezelplaat, toplaag in beukendecor.

1163*

Platform met gelijkliggend ingelast staal, 2 mm dik, gepoedercoat.

2167*

Rolplateau met afneembare kunststof bak 600 x 400 x 220 mm. Profielstalen frame 610 x 410 mm, dissel van stalen buis, aanschroefbaar, gepoedercoat blauw RAL 5007.

1164

met 2 houten platformen, duwstang aanschroefbaar.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

1197

als 1164, echter met 2 staalplaten platformen, gelijkliggend ingelast, 2mm dik, gepoedercoat.

*Uitvoering met TOTALSTOP niet mogelijk.

**1158*****1161*****1163*****2167*****1164****1197**

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Greeprollers	1158*	200	600 x 450	860 x 450 x 860	195	10	119,-
	1161*	250	600 x 500	890 x 500 x 860	195	11	155,-
	1163*	250	600 x 500	890 x 500 x 860	195	13	172,-
	2167*	250	610 x 410	890 x 410 x 860	209	12	168,-
	1164	250	600 x 450	860 x 450 x 875	195/770	19	239,-
	1197	250	600 x 450	860 x 450 x 875	195/770	20	274,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

**Voor extra's zie
pagina's 168-170**



Rolplateau's

opgebouwd uit profielstaal, gelast, poeder-coating kleur blauw RAL 5007. 4 Zwenkwie- len met TPE rubber, naaf met kogellager.

2 Zwenkwie- len met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

1165 open, zonder laadvlak

1166 met houten laadvlak

1169 met houten laadvlak

1170 met houten laadvlak

2166 met houten laadvlak met geribbelde rubbermat

2173 met houten laadvlak met geribbelde rubbermat

2174 met houten laadvlak met geribbelde rubbermat

1167 met geruit plaatstalen laadvlak

1187 met aluminium kwintet laadvlak en handvat

1168 met beugels voor bijv. vaten en tapijtrollen



1165




1166 | 1169 | 1170



2166 | 2173 | 2174



1167

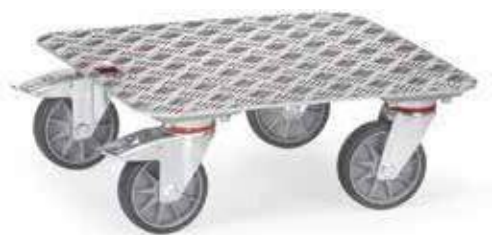

1187



1168

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Rolplateau	1165	400	125	500 x 500	500 x 500 x 183	183	10	119,-
	1166	400	125	500 x 500	500 x 500 x 199	199	12	141,-
	1169	400	125	600 x 600	600 x 600 x 199	199	15	148,-
	1170	400	125	700 x 700	700 x 700 x 199	199	18	155,-
	2166	400	125	500 x 500	500 x 500 x 201	201	13	172,-
	2173	400	125	600 x 600	600 x 600 x 201	201	16	187,-
	2174	400	125	700 x 700	700 x 700 x 201	201	19	200,-
	1167	400	125	500 x 500	500 x 500 x 185	185	13,5	115,-
	1187	250	125	500 x 500	500 x 500 x 184	184	8	151,-
Rolplateau	1168	400	125	500 x 500	500 x 500 x 288	288	12	161,-

Voor extra's zie pagina's 169-170

MAGAZIJNWAGENS

Handzame wagens, robuust en licht • Voor het snelle transport in het bedrijf en onderweg tot 400 kg • Stalen constructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • Laadvloer van houtvezelplaat, kunststof toplaag in beukendecor of staalplaat met antisliplaag • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem • Compact verpakt in doos en eenvoudig zelf te monteren





Magazijnwagens

1200 | 1202 | 2100 | 2102

Gelaste stalen buisconstructie, poedercoating, in kleur blauw RAL 5007. Platform van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beuken-decor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager.

Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Laadvlakhoogte:

bij wiel Ø 125 mm: 206 mm

bij wiel Ø 160 mm: 233 mm

Tafelwagens

Modulair systeem, compleet schroefbaar. Niet gemonteerd, stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating, in kleur blauw RAL 5007. Etages van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem.

1600 | 1602

Etagehoogten: 209/826 mm

Draagvermogen bovenste etage 80 kg.

1800 | 1802

Etagehoogten:

209/515/826 mm

Draagvermogen bovenste en middelste etage 80 kg.

2600 | 2602

Etagehoogten: 233/736 mm

Draagvermogen bovenste etage 120 kg.

2610 | 2612

Uitvoering als 2600/2602, echter met 3 etages.

Etagehoogten: 233/485/736 mm

Draagvermogen bovenste en middelste etage 120 kg per etage.



1200 | 1202



2100 | 2102



1600 | 1602



1800 | 1802



2600 | 2602



2610 | 2612

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Magazijnwagen	1200	250	125	850 x 450	1100 x 450 x 910	14	142,-
	1202	250	125	1000 x 600	1250 x 600 x 910	19	165,-
	2100	400	160	850 x 500	1030 x 505 x 953	20	177,-
	2102	400	160	1000 x 700	1180 x 705 x 953	28	193,-
Tafelwagen	1600	200	125	850 x 500	1030 x 500 x 1020	24	207,-
	1602	200	125	1000 x 600	1180 x 600 x 1020	27	238,-
	1800	200	125	850 x 500	1030 x 500 x 1020	33	254,-
	1802	200	125	1000 x 600	1180 x 600 x 1020	39	295,-
	2600	400	160	850 x 500	970 x 505 x 968	28	259,-
	2602	400	160	1000 x 700	1120 x 705 x 968	40	285,-
	2610	400	160	850 x 500	970 x 505 x 968	35	321,-
	2612	400	160	1000 x 700	1120 x 705 x 968	50	346,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

**Voor extra's zie
pagina's 168-170**



3120



3100 | 3101



3112



3113



3130



3132

Alu platformwagen 3120

Met klappbare duwbeugel. Laadvlak met antislip toplaag, stabiele en afgeronde profielen rondom. Duwbeugel van buis met dwarsverband en solide scharnierpunten.

2 Zwenk- en 2 bokwielen van massief rubber. Zwenkwielen met rem. Niet gemonteerd.

Magazijnwagen 3100 | 3101

Laadvlakken geheel van staalplaat, afwerking met poedercoating blauw RAL 5007 en voorzien van antislip laag en stootbescherming rondom. Duwbeugel van buis met dwarsverband, klappbaar. Afwerking met poedercoating. Scharnier van duwbeugel verchroomd.

2 Zwenk- en 2 bokwielen van massief streeploos rubber. Zwenkwielen met rem. Niet gemonteerd.

3112 | 3113

Magazijnwagens met 2 of 3 etages. Duwbeugel vast, verchroomd.

Etagehoogten:

3112 = 140/655 mm

3113 = 140/390/655 mm

Totale hoogte 860 mm

Draagvermogen bovenste en middelste etage 60 kg.

Wagens met kunststof laadvlak

Laadvlakken van kunststof met antislip toplaag. Kleur blauw, en duwbeugel van buis.

2 Zwenk- en 2 bokwielen van massief streeploos rubber.

Niet gemonteerd.

3130

Duwbeugel klappbaar, met breed dwarsverband, glans verzinkt.

3132

Tafelwagens met 2 etages, vaste duwbeugel van buis, glans verzinkt.

Etagehoogten:

185 en 715 mm

Totale hoogte 890 mm.

Draagvermogen bovenste etage 80 kg.

De extra's op pagina 168-170 zijn niet toepasbaar op de wagens van pagina 23.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Alu platformwagen	3120	150	100	740 x 480	760 x 495 x 885	10	151,-
Magazijnwagen	3100	150	100	740 x 480	760 x 495 x 860	12,5	87,-
	3101	250	125	910 x 610	920 x 630 x 890	18,5	123,-
	3112	120	100	740 x 480	760 x 495 x 860	21	142,-
	3113	120	100	740 x 480	760 x 495 x 860	26	172,-
Kunststof platform- en tafelwagen	3130	200	125	810 x 500	815 x 540 x 890	13	141,-
	3132	200	125	810 x 500	815 x 540 x 890	18,5	183,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

KLAPBARE WAGENS

Handzaam en plaatsbesparend • Praktisch voor onderweg en eenvoudig op te bergen • Draagvermogen tot 400 kg • Stalen constructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • In het frame liggend houtvezelplaat, kunststof toplaag in beuken-decor of in aluminium constructie met in het frame liggende alu-antislip-plaat • Automatische duwbeugelblokkering • Ontgrendelen d.m.v. voethefboom • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber • Naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem





1132 | 1154



1133 | 1134



1140 | 1141



1180 | 1181



3301



3601

Klapbare wagens | optiliner

1132 | 1154

Opgebouwd uit stalen buis, poedercoating. Laadvloer van houtvezelplaat gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor. Duwbeugel is opklapbaar. 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Laadvlakhoogte:
bij wiel Ø 125 mm: 205 mm
bij wiel Ø 160 mm: 230 mm

1133 | 1134

Opgebouwd uit aluminium buis, laadvlak van alu plaat. Verder als 1132 | 1154.

1140 | 1141

Als 1132 | 1154, echter met 2 duwbeugels opklapbaar en opklapbare etage van stalen buis, laadvlak van houtvezelplaat toplaag in beukendecor.

Etagehoogten:
1140 = 205/860 mm
1141 = 230/885 mm

Draagvermogen bovenste laadvlak 80 kg.

Duits patent 100 62 425

1180 | 1181

Opgebouwd uit aluminium buis, laadvlak van alu plaat. Verder als 1140 | 1141.

Optiliner

De optimale greep is het ergonomische alternatief voor de klassieke duwbeugel.

Constructie en uitvoering als opklapbare wagen, echter met rode houtvezelplaat.

3301

Laadvlakhoogte: 230 mm
totale hoogte ingeklapt: 355 mm

3601

Optiliner tafelwagen. Uitvoering als Optiliner, echter niet klappbaar. Etagehoogten 230/735 mm, draagvermogen bovenste etage 200 kg.

Voor extra's zie pagina's 168-170

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw.afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Klapbare wagen	1132	250	125	720 x 450	815 x 470 x 930	15	172,-
	1154	250	160	900 x 600	995 x 620 x 965	24	207,-
	1133	200	125	720 x 450	815 x 470 x 930	10	277,-
	1134	200	160	900 x 600	995 x 620 x 965	17	360,-
	1140	250	125	720 x 450	900 x 470 x 900	25	321,-
	1141	250	160	900 x 600	1080 x 620 x 930	39	370,-
	1180	200	125	720 x 450	900 x 470 x 900	17	536,-
	1181	200	160	900 x 600	1080 x 620 x 930	26	631,-
Optiliner	3301	400	160	900 x 600	1010 x 620 x 1030	24	217,-
Optiliner tafelwagen	3601	400	160	900 x 600	1115 x 600 x 1030	33	277,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

PLATFORMWAGENS

Een modulair bouwsysteem met het bewezen Metal Rack steek- en schroefprincipe • Het MultiVario systeem laat zich veelvuldig veranderen, omwisselen en aanvullen • Een elegante constructie met ronde hoeken • De systeemdelen worden eenvoudig in elkaar gestoken en vast geschroefd • Een absoluut zekere verbinding tussen het frame en de opbouw • Hoogwaardige poedercoating blauw RAL 5007 • In het frame liggend hout- vezelplaat, toplaag in beukendecor • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem





2500 | 2501 | 2502 | 2503



2500B | 2501B | 2502B | 2503B



2580 | 2581 | 2582 | 2583



2590 | 2591 | 2592 | 2593



MultiVario

Metal Rack Insteek- en Schroefstelsysteem



Watervaste en meer platformen

Voor MultiVario-magazijnwagens (details zie pagina 169)

MultiVario-wagens Modulair systeem

De MultiVario wagens laten zich veelzijdig veranderen, omwisselen en aanvullen.

De systeemdelen worden eenvoudig in het basiselement 2590-2593 gestoken en vastgeschroefd.

De constructie is opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met poedercoating. Laadvloer van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160x40 resp. 200x40 mm, naaf met kogellager of tegen meerprijs luchtbanden 220x70 mm, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Laadvlakhoogte:
TPE 160 Ø = 228 mm
TPE 200 Ø = 270 mm
Lucht 220 Ø = 285 mm

Duwbeugelwagens staal 2500B-2503B

Platform van staalplaat, gelijkliggend in het frame, zuiver ingelast, ook gepoedercoat RAL 5007.

Rongenwagen 2580-2583

Rongen, lang 693/640 mm

Toebehoren MultiVario

- Luchtbanden
- TPE-ESD wielen
- Polyamide wielen
- Elastisch streeploze wielen
- Polyurethaan wielen
- 4 Zwenkwielen
- Stootrand
- Geleidingsrollen
- Schrijfplank
- Draadkorf
- Soft grip duwbeugel
- Dodemansrem
- Opklapbare duwbeugel
- Electro aandrijving
- Scannerhouder
- Watervaste platformen
- Hard PVC
- Laadvlak met geribbeld rubber
- Tablet houder

Voor extra's zie
pagina's 168-170

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Duwbeugelwagen	2500	500	160	850 x 500	975 x 509 x 948	24	187,-
	2501	600	200	1000 x 600	1125 x 609 x 990	28	199,-
	2502	600	200	1000 x 700	1125 x 709 x 990	30	200,-
	2503	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 990	35	222,-
Duwbeugelwagen met platform van staal	2500B	500	160	850 x 500	975 x 509 x 948	28	211,-
	2501B	600	200	1000 x 600	1125 x 609 x 990	34	233,-
	2502B	600	200	1000 x 700	1125 x 709 x 990	36	234,-
	2503B	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 990	45	278,-
Rongenwagen	2580	500	160	850 x 500	1100 x 509 x 923	25	193,-
	2581	600	200	1000 x 600	1250 x 609 x 960	29	203,-
	2582	600	200	1000 x 700	1250 x 709 x 960	31	206,-
	2583	600	200	1200 x 800	1450 x 809 x 960	36	222,-
Platformwagen	2590	500	160	850 x 500	919 x 509 x 228	21	161,-
	2591	600	200	1000 x 600	1069 x 609 x 270	25	170,-
	2592	600	200	1000 x 700	1069 x 709 x 270	27	172,-
	2593	600	200	1200 x 800	1269 x 809 x 270	33	187,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).



MultiVario-wagens Modulair systeem

De MultiVario wagens laten zich veelvuldig veranderen, omwisselen en aanvullen.

De systeemdelen worden eenvoudig in het basiselement 2590-2593 gestoken en vastgeschroefd.

De constructie is opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met poedercoating. Laadvloer van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160x40 resp. 200x40 mm, naaf met kogellager of tegen meerprijs luchtbanden 220x70 mm, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Laadvlakhoogte:

TPE 160 Ø = 228 mm

TPE 200 Ø = 270 mm

Lucht 220 Ø = 285 mm



2510 | 2511 | 2512 | 2513



2520 | 2521 | 2522 | 2523



2530 | 2531 | 2532 | 2533



2550 | 2551 | 2552 | 2553



Kopwandwagen en dubbele kopwandwagen 2510-2513 | 2520-2523

Kopwand(en) van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

Wandhoogte: 500 mm

Driewandwagen en vierwandwagen 2530-2533 | 2550-2553

Kop- en zijwand(en) van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

Wandhoogten: 500 mm

Vierwandwagen met één uitneembare zijwand.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Kopwandwagen	2510	500	160	850 x 500	970 x 509 x 948	26	210,-
	2511	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	31	222,-
	2512	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	33	227,-
	2513	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	39	244,-
Dubbele kopwandwagen	2520	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	30	264,-
	2521	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	36	278,-
	2522	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	40	283,-
	2523	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	46	302,-
Driewandwagen	2530	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	36	302,-
	2531	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	42	315,-
	2532	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	45	321,-
	2533	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	54	343,-
Vierwandwagen	2550	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	41	335,-
	2551	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	47	346,-
	2552	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	51	356,-
	2553	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	59	383,-

Voor extra's zie
pagina's 168-170



1510 | 1511 | 1512 | 1513



1520 | 1521 | 1522 | 1523



1530 | 1531 | 1532 | 1533



1550 | 1551 | 1552 | 1553



MultiVario-wagens Modulair systeem

De MultiVario wagens laten zich veelvuldig veranderen, omwisselen en aanvullen.

De systeemdelen worden eenvoudig in het basiselement 2590-2593 gestoken en vastgeschroefd.

De constructie is opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met poedercoating. Laadvloer van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160x40 resp. 200x40 mm, naaf met kogellager of tegen meerprijs luchtbanden 220x70 mm, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Laadvlakhoogte:
TPE 160 Ø = 228 mm
TPE 200 Ø = 270 mm
Lucht 220 Ø = 285 mm

Kopwandwagen of dubbele kopwandwagen 1510-1513 | 1520-1523

Duwbeugel(s) van draadgaas 50 x 50 x 4 mm.

Wandhoogte: 500 mm

Driewandwagen of vierwandwagen 1530-1533 | 1550-1553

Kop- en zijwand(en) met draadgaas 50 x 50 x 4 mm.

Wandhoogten: 500 mm

Vierwandwagen met één uitneembare zijwand.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Kopwandwagen met gaaswand	1510	500	160	850 x 500	970 x 509 x 948	25	203,-
	1511	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	30	213,-
	1512	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	32	220,-
	1513	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	37	237,-
Dubbele kopwandwagen met gaaswand	1520	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	29	251,-
	1521	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	34	263,-
	1522	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	35	269,-
	1523	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	42	288,-
Driewandwagen met gaas	1530	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	33	293,-
	1531	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	38	309,-
	1532	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	40	311,-
	1533	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	47	337,-
Vierwandwagen met gaas	1550	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	36	334,-
	1551	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	42	353,-

Voor extra's zie
pagina's 168-170

**Bakwagen****2560 | 2561 | 2562 | 2563**

Wanden van houtvezelplaat,
kunststof toplaag in
beukendecor.

Wandhoogte 250 mm.

Alle wanden afzonderlijk
uitneembaar.

Inwendige breedte =
laadvlak - 60 mm.

**2560 | 2561 | 2562 | 2563****1580 | 1581 | 1582 | 1583****Platformwagen met 4 beugels****1580 | 1581 | 1582 | 1583**

Beugelhoogte 720 mm.

Inwendige breedte =
laadvlak - 60 mm.

Hekwagen met twee zijwanden

Wanden van houtvezelplaat,
kunststof toplaag in beuken-
decor.

Wandhoogten 620/750 mm.

Inwendige breedte =
laadvlak - 60 mm.

**2541 | 2542 | 2543****2571 | 2572 | 2573****Hekwagen****2571 | 2572 | 2573**

2 beugels van buismateriaal
met verticale verbindings-
stangen opeenafstand van ca.
130 mm.

Wandhoogte 750 mm.

Inwendige breedte =
laadvlak - 60 mm.



	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Bakwagen	2560	500	160	850 x 500	970 x 509 x 948	34	315,-
	2561	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	39	344,-
	2562	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	41	346,-
	2563	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	49	372,-
Platformwagen met 4 beugels	1580	500	160	850 x 500	910 x 509 x 948	28	254,-
	1581	600	200	1000 x 600	1060 x 609 x 990	32	262,-
	1582	600	200	1000 x 700	1060 x 709 x 990	34	264,-
	1583	600	200	1200 x 800	1260 x 809 x 990	40	282,-
Hekwagen	2541	600	200	1000 x 600	1060 x 609 x 1025	45	332,-
	2542	600	200	1000 x 700	1060 x 709 x 1025	47	335,-
	2543	600	200	1200 x 800	1260 x 809 x 1025	55	356,-
	2571	600	200	1000 x 600	1060 x 609 x 1025	39	313,-
	2572	600	200	1000 x 700	1060 x 709 x 1025	41	315,-
	2573	600	200	1200 x 800	1260 x 809 x 1025	49	344,-

**Voor extra's zie
pagina's 168-170**

TAFELWAGENS

Een modulair bouwsysteem met het reeds bewezen fe-
tra Insteek- en Schroefstelsel • Raamwerk c.q. constructie
met ronde hoeken, gebogen van bandstaal • Absoluut
zekere verbindingen in het raamwerk en voorzien van rongen
voor de opbouw • Poedercoating blauw RAL 5007 • In het
frame liggend houtvezelplaat, kunststof toplaag in beuken-
decor • Alternatief met laadvlak van staalplaat • Eveneens
gepoedercoat • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber •
Naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem



Zware tafelwagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met poedercoating. Laadvlakken van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPErubber 160x40 resp. 200x40 mm, naaf met kogellager of tegen meerprijs luchtbanden 220 x 70 mm, naaf met rollager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 200 kg.

2496

Vierkant laadvlak
600 x 600 mm.

2 Etages.

2400 | 2401 | 2402 | 2403

Rechthoekig laadvlak
in 4 afmetingen.

2 Etages.

2420 | 2421 | 2422 | 2423

Rechthoekig laadvlak
in 4 afmetingen.

3 Etages.

2442 | 2443

Rechthoekig laadvlak
in 2 afmetingen.

4 Etages.



2496



2400 | 2401 | 2402 | 2403



2420 | 2421 | 2422 | 2423



2442 | 2443



Aanbouwset 2149

Voor tafelwagens, stalenlade met kogellager geleiding en cilinderslot. HxBxD inwendig: 105 x 410 x 475 mm.

(2 Stuks per wagen mogelijk, bij 2496, 2400 en 2420 1 stuks per wagen mogelijk).

Niet achteraf uit te rusten.



Lade indelingsset 2148/ES

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 dwarsschotten.



Scannerhouder

Details zie pagina 170.



Tablethouder

Details zie pagina 170.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Tafelwagens	2496	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	2	228, 860	36	257,-
	2400	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	2	228, 860	37	285,-
	2401	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	2	270, 900	44	295,-
	2402	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	2	270, 900	49	301,-
	2403	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	2	270, 900	58	321,-
	2420	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	3	228, 544, 860	50	432,-
	2421	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	3	270, 585, 900	61	446,-
	2422	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	3	270, 585, 900	67	456,-
	2423	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	3	270, 585, 900	79	489,-
	2442	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 1218	4	270, 585, 900, 1218	85	580,-
	2443	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 1218	4	270, 585, 900, 1218	104	621,-
Aanbouwset	2149	-	-	-	-	-	-	-	185,-
Lade indelingsset	2148/ES	-	-	-	-	-	-	-	43,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

Voor extra's zie
pagina's 168-170



2496B



2400B | 2401B | 2402B | 2403B



2496W



2400W | 2401W | 2402W | 2403W



Aanbouwset 2149

Voor tafelwagens, stalen lade met kogellager geleiding en cilinderslot. HxBxDinwendig: 105 x 410 x 475 mm.

(2 Stuks per wagen mogelijk, bij 2496B, 2496W 2400B en 2400W 1 stuks per wagen mogelijk).

Niet achteraf uit te rusten.



Lade indelingsset 2148/ES

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 dwarschotten.



Scannerhouder

Details zie pagina 170.



Tablethouder

Details zie pagina 170.

Zware tafelwagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met poedercoating.

- Laadvlakken van staalplaat, gelijkliggend met frame, zuiver ingelast, ook gepoedercoat in blauw RAL 5007.

- Alternatief met 10mm hoge rand, oliedicht gelast.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160x40 resp. 200x40mm, naaf met kogellager of tegen meerprijs luchtbanden 220x70mm, naaf met rollager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Draagvermogen bovenste laadvlak 200 kg.

2496B

Vierkante laadvlakken 600 x 600 mm, staalplaten laadvlak gelijkliggend met frame, gepoedercoat.

2400B | 2401B | 2402B | 2403B

Rechthoekige laadvlakken, staalplaat gelijkliggend met frame, gepoedercoat.

2496W

Vierkante laadvlakken van staalplaat 600x600mm met 10mm hoge rand, oliedicht gelast, gepoedercoat.

2400W | 2401W | 2402W | 2403W

Rechthoekige laadvlakken van staalplaat met 10 mm hoge rand, oliedicht gelast, gepoedercoat.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Tafelwagen met staalplaten laadvlakken	2496B	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	2	228, 860	41	274,-
	2400B	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	2	228, 860	44	311,-
	2401B	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	2	270, 900	53	343,-
	2402B	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	2	270, 900	58	366,-
	2403B	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	2	270, 900	75	436,-
Tafelwagen met staalplaten laadvlakken met rand	2496W	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	2	228, 860	37	263,-
	2400W	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	2	228, 860	39	300,-
	2401W	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	2	270, 900	47	323,-
	2402W	600	200	1000 x 700	1197 x 609 x 900	2	270, 900	51	343,-
	2403W	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	2	270, 900	63	411,-
Aanbouwset	2149	-	-	-	-	-	-	-	185,-
Lade indelingsset	2148/ES	-	-	-	-	-	-	-	43,-

**Voor extra's zie
pagina's 168-170**



Lichte tafelwagens Modulair systeem

Tafelwagen, opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Poedercoating. Schroefconstructie. Etages van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor, liggend instalen frame met een rand 12 mm hoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3** (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg.

2940 | 2942 | 2950 | 2952

Duwbeugel horizontaal.

2740 | 2750 | 2742 | 2752

Uitvoering als boven, echter duwbeugel omhoog.



Toepassingsvoorbeeld



2940 | 2942



2950 | 2952



2740 | 2742



2750 | 2752

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Tafelwagen	2940	300	125	850 x 500	1021 x 511 x 830	2	200, 820	28	213,-
	2942	300	125	1000 x 600	1171 x 611 x 830	2	200, 820	35	241,-
	2950	300	125	850 x 500	1021 x 511 x 830	3	200, 510, 820	35	279,-
	2952	300	125	1000 x 600	1171 x 611 x 830	3	200, 510, 820	48	311,-
	2740	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	2	200, 820	28	211,-
	2742	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	2	200, 820	36	238,-
	2750	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	3	200, 510, 820	35	274,-
	2752	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	3	200, 510, 820	49	305,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).



Toepassingsvoorbeeld



3740 | 3742



3760 | 3762



2622



Lade indelingsset

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 dwarsschotten.



Tablethouder

Details zie pagina 170.

Lichte tafelwagens Modulair systeem 3740 | 3742 | 3760 | 3762

Opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Poedercoating. Schroefconstructie. Etages van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof top-laag in beukendecor, liggend in stalen frame met een rand 12 mm hoog.

Bovenste etage met een houten rand 45 mm hoog.

Duwbeugel omhoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Legbord inwendige afm.: 810 x 450 x 45 mm bij een laadvlak van 850 x 500 mm. 960 x 550 x 45 mm bij een laadvlak van 1000 x 600 mm.

Draagvermogen bovenste laadvlak 80 kg.

2622

Uitvoering en afmeting als 2742, 2 stalen laden met kogellagergeleiding en cilinderslot.

H x B x D

105 x 415 x 490 mm.

Draagvermogen bovenste laadvlak 80 kg. Draagvermogen per lade 25 kg.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Tafelwagen	3740	300	125	850 x 500	986 x 500 x 1039	2	200, 820	30	244,-
	3742	300	125	1000 x 600	1136 x 600 x 1039	2	200, 820	38	272,-
	3760	300	125	850 x 500	986 x 500 x 1039	2	200, 820	32	267,-
	3762	300	125	1000 x 600	1136 x 600 x 1039	2	200, 820	40	304,-
	2622	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	2	200, 820	48	570,-
Lade indelingsset	2148/ES	-	-	-	-	-	-	-	43,-

Voor extra's zie pagina's 168-170

TAFELWAGENS MET STALEN ETAGES

Etages van gelast staalplaat • Geschikt voor het transport van vloeistoffen, zodat er niets op de grond druppelt • Met rechte of diagonaal opstaande duwbeugel • Poedercoating blauw RAL 5007 • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber • Naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem





4820 | 4822



4830 | 4832



4920 | 4922



4930 | 4932



4840 | 4842



2722

Tafelwagens met stalen etages Modulair systeem

Opgebouwd uit stalen buis en oliedichte staalplaat laadvlakken, schroefconstructie. Randhoogte 40 mm. Poedercoating in kleur blauw RAL 5007.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Draagvermogen bovenste en middelste etage 200kg.

4840 | 4842

Als 4820 | 4822, echter bovenste etage met 150mm hoge rand.

2722

Bovenste etage met opvangbak 100 mm hoog, oliedicht. Bodem met conische afloopen aftapkraan 1/2".

Gaasrooster met maaswijdte 31 x 31 mm, bovenzijde gelijk met rand, uitneembaar en vuurverzinkt.

Onderste laadvlak met rand 25 mm hoog, oliedicht.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.



2722 Toepassingsvoorbeeld

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Etagehoogten mm	Eigen ge- wicht kg	Prijs Euro
Tafelwagen	4820	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	2	207, 829	36	269,-
	4822	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	2	248, 870	47	321,-
	4830	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	3	207, 519, 829	46	335,-
	4832	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	3	248, 560, 870	61	407,-
	4920	400	160	850 x 500	986 x 500 x 1065	2	207, 829	36	264,-
	4922	400	200	1000 x 700	1136 x 700 x 1105	2	248, 870	47	315,-
	4930	400	160	850 x 500	986 x 500 x 1065	3	207, 519, 829	46	328,-
	4932	400	200	1000 x 700	1136 x 700 x 1105	3	248, 560, 870	61	401,-
	4840	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 880	2	207, 829	42	330,-
	4842	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 1020	2	248, 870	52	407,-
	2722	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1030	2	181, 901	51	423,-

Voor extra's zie
pagina's 168-170

WERKPLAATSWAGENS

Zuiver verwerkte profielstaal- staalplaatconstructie • Poedercoating blauw of antracietgrijs • Werkblad van beuken multiplex 22 mm dik, met aan 3 zijden een opstaande rand van 80 mm hoog • Eerste klasse vleugel deur en schuifladenkasten • Handgrepen geïntegreerd (steken niet uit) • Laden 4/5 uittrekbaar met stop • Poedercoating grijs RAL 7035 en front in blauw of antraciet • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem



**2450/7016****2452/7016****2456/7016****12450/7016 | 12452/7016 | 12456/7016**

Werkblad met opstaande rand. 80 mm hoog van gepoedercoat staalplaat. Gedeïmonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.

Vakindeling voor lade

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar.

1 Lange zijde en
4 verdeelschotten.

Werkplaatswagens

Werkplaatswagens in staalplaten constructie. Werkblad van sandwich plaat 19 mm dik.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPErubber 160x40mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EN 1757-3**. Gepoedercoat grijs RAL 7035, front antracietgrijs RAL 7016.

Werkhoogte: 915 mm

Totale lengte: 1080 mm

Totale breedte: 590 mm

Vanwege transport technische redenen zijn het werkbladen de wielen niet gemonteerd. Eenvoudige zelfmontage.

Draagvermogen per etage: 80 kg.

2450/7016

Met 1 kast, 1 vaste en 2 verstelbare etages en schuifladen met kogellagergeleiding. Centraal afsluitbaar d.m.v. cilinderslot.

6 Schuifladen H x B x D

inw. 95 x 280 x 470 mm

Draagvermogen per schuiflade: 35 kg

2452/7016

Met 1 kast, 1 vaste en 2 verstelbare etages en schuifladen met kogellagergeleiding. Centraal afsluitbaar d.m.v. cilinderslot.

4 Schuifladen H x B x D inw:

1 st. 105 x 280 x 470 mm

2 st. 160 x 280 x 470 mm

1 st. 210 x 280 x 470 mm

Draagvermogen per schuiflade: 35 kg

2456/7016

Kast met dubbele deuren zonder scheidingswand, met 2 in hoogte verstelbare etages. Deuren centraal afsluitbaar d.m.v. cilinderslot. Openingshoek max. 120°.

Nuttige breedte: 873 mm

Nuttige diepte: 465 mm

Openingsbreedte: 784 mm

	Bestelnr	Draagverm kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Werkplaatswagen	2450/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	66	631,-
	2452/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	62	642,-
	2456/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	48	560,-
Werkplaatswagen werkblad met rand	12450/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	71	682,-
	12452/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	67	693,-
	12456/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	53	611,-
Vakindeling voor lade	2146	-	-	-	-	-	33,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

**Voor extra's zie
pagina's 168-170**



Lichte werkplaatswagens Modulair systeem

Werkplaatswagen, gelaste stalen buis. Poedercoating, slag- en krasvast. Etages van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beuken-decor. Liggend in een stalen frame.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3.

Werkhoogte: 820 mm

Totale hoogte: 1040 mm

Totale lengte: 1130 mm

Draagvermogen per legbord (in kast) 30 kg, per lade 25 kg.



2632



2633

2632

3 Laadvlakken met opstaande rand, hoog 12 mm.

Afsluitbare kast met 1 vaste en 2 verstelbare legborden.

Kastafmeting B x D x H: 500 x 600 x 600 mm.

Poedercoating kleur grijs RAL 7035, front in blauw RAL 5007.

Etagehoogten: 200, 510, 820

2633

1 Laadvlak met opstaande rand, hoog 12 mm. 2 Afsluitbare stalen kasten met 1 vaste en 2 verstelbare legborden.

Kastafmeting B x D x H: 500 x 600 x 600 mm.



2634



2635

2634

3 Laadvlakken met opstaande rand, hoog 12 mm. Centraal afsluitbaar ladenkast met 4 laden. 3 x 120 mm en 1 x 180 mm hoog, laden met kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging. 4/5 Uittrekbaar.

Kastafmeting B x D x H: 500 x 600 x 600 mm.

Etagehoogten: 200, 510, 820

2635

1 Laadvlak met opstaande rand, hoog 12 mm. 1 Stalen kast als bij 2632 en 1 ladenkast als bij 2634.



Aanbouwset 2149

Voor tafelwagen, stalen laden met kogellagergeleiding en cilinderslot.

H x B x D inwendig 105 x 410 x 475 mm.

Niet achteraf uitrusten.



Lade indelingsset

2148 | 2148/ES

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 dwarsschotten. Voor ladekast bestelnr. 2148. Voor aanbouwset bestelnr. 2148/ES.

* S.v.p. bij het bestelnr. van de vakverdeling ook het bestelnr. van de betr. wagen opgeven, (bv. 2148-2634)

Voor extra's zie
pagina's 168-170

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Werkplaatswagen	2632	300	125	1000 x 600	1130 x 600 x 1040	3	60	550,-
	2633	300	125	1000 x 600	1130 x 600 x 1040	1	68	703,-
	2634	300	125	1000 x 600	1130 x 600 x 1040	3	77	740,-
	2635	300	125	1000 x 600	1130 x 600 x 1040	1	86	886,-
Aanbouwset	2149	-	-	-	-	-	-	185,-
Lade indelingsset*	2148	-	-	-	-	-	-	43,-
Lade indelingsset	2148/ES	-	-	-	-	-	-	43,-



2435



2436

Werkplaatswagens

Opgebouwd uit profielstaal-
staalplaatconstructie, poeder-
coating, kleur blauw RAL 5007.
Kast grijs RAL 7035.

Werkblad van beuken
multiplex 22 mmdiken met
aan 3 zijden een opstaande
rand van 80 mm hoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen
met TPE rubber 160x40 mm,
naaf met kogellager. Zwenk-
wielen met rem, **conform**
EU-norm EN 1757-3.

Werkhoogte: 850 mm.

2435

1 Tussenetage, 1 afsluitbare
stalen kast met 1 vaste en 2
verstelbare legborden. Kastaf-
meting: 500 mm breed, 600
mm diep, 600 mm hoog.
Etagehoogten: 226, 537, 850

2436

Als 2435, echter met
1 schuiflade met kogellagerge-
leiding en cilinderslot. HxBxD
105 x 410 x 475 mm.
Zonder tussenetage.
Etagehoogten: 226, 850

2437

1 Tussenetage en centraal
afsluitbare ladekast, 3 laden
120 mm hoog, 1 lade 180 mm
hoog. Kogellagergeleiding
en uittrekbeveiliging. 4/5
uittrekbaar. Kastafmeting: 500
mm breed, 600 mm diep, 600
mm hoog.
Etagehoogten: 226, 537, 850

2438

1 Stalen kast en 1 ladenkast
resp. als bij 2435 en 2437.
Draagvermogen per legbord
(in kast) 30 kg, per schuiflade
25 kg.

**S.v.p. bij het bestelnr. vande
vakverdeling ook het bestelnr. van
de betr. wagen opgeven,
(bv. 2148-2437)*

Aanbouwset

*Kabelhaspel en luchtslang-
haspel, ook voor alle tafelwagens
op pagina 39-42.*

**Voor extra's zie
pagina's 168-170**



2437



2438



Bankschroef

Gelast staal.



Lade indelingsset*

Van verzinkt staalplaat,
insteekbaar. 2 Lange zijden
en 6 verdeelschotten.



Kabelhaspel

Volgens VDE met thermische
beveiliging. Ook voor vochtige
ruimten. Kabellengte 25 mtr,
rubber kabel 3 x 1,5.
Met opbouwset.
Afsluitbaar door hangslot (niet
bij levering inbegrepen).



Luchtslang haspel

Met 25 mtr slang NW 6.
Met opbouwset.
Afsluitbaar door hangslot (niet
bij levering inbegrepen).



	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Werkplaatswagen	2435	400	160	1120 x 650	1220 x 650 x 930	67	693,-
	2436	400	160	1120 x 650	1220 x 650 x 930	65	805,-
	2437	400	160	1120 x 650	1220 x 650 x 930	85	948,-
	2438	400	160	1120 x 650	1220 x 650 x 930	93	1.090,-
Bankschroef breedte 100 mm	2144	-	-	-	-	5	87,-
Bankschroef breedte 125 mm	2145	-	-	-	-	11	113,-
Vakindeling voor lade*	2148	-	-	-	-	3	43,-
Kabelhaspel	2151	-	-	-	-	5	165,-
Luchtslang haspel	2153	-	-	-	-	4	119,-



Zware werkplaatswagens Modulair systeem

De constructie is opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met poedercoating kleur grijs RAL 7035, front in blauw RAL 5007. Laadvlakken van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager of tegenmeerprijs luchtbanden 220 x 70 mm, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3**.

Etagelhoogten:

TPE: 270/900 mm

Luchtbanden: 285/915 mm

Draagvermogen bovenste laadvlak 200 kg.

2432 | 2433

Afsluitbare kast met 1 vaste en 2 verstelbare legborden.

2432:

B x D x H 500 x 700 x 600 mm

2433:

B x D x H 600 x 800 x 600 mm

2474

1 Centraal afsluitbare ladekast, 1 lade 105 mm, 2 laden 120 mm en 1 lade 180 mm hoog. Laden met kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging.

4/5 Uittrekbaar. Kastafmeting B x D x H 500 x 700 x 600 mm. Poedercoating kleur grijs RAL 7035, front in blauw RAL 5007.

2475

2 Afsluitbare kasten met 1 vaste en 2 verstelbare legborden. Kastafmeting B x D x H 500 x 700 x 600 mm.

2476

1 Kast en 1 schuifladenkast, als bij type 2432 en 2474.

Draagvermogen per legbord 30 kg en per lade 25 kg.

* S.v.p. bij het bestelnr. van de vakverdeling ook het bestelnr. van de betr. wagen opgeven, (bv. 2148-2474)

Voor extra's zie
pagina's 168-170



2432 | 2433



2474



2475



2476



Aanbouwset

Voor tafelwagens, stalen laden met kogellagergeleiding en cilinderslot.

H x B x D inwendig:
105 x 410 x 475 mm.

Niet achteraf uitrusten.



Lade indelingsset

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 dwarsschotten. Voor ladekast bestelnr. 2148. Voor aanbouwset bestelnr. 2148/ES.



Werkblad

Voor alle typen (m.u.v. de 2433) op deze pagina. Beuken multiplex 22mm dik, afm. 1150 x 750 mm, opschroefbaar op bestaand blad.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Tafelwagen	2432	600	200	1050 x 700	1197 x 709 x 900	76	566,-
	2433	600	200	1250 x 800	1397 x 809 x 900	86	631,-
	2474	600	200	1050 x 700	1197 x 709 x 900	89	733,-
	2475	600	200	1050 x 700	1197 x 709 x 900	99	784,-
	2476	600	200	1050 x 700	1197 x 709 x 900	111	958,-
Aanbouwset	2149	-	-	-	-	-	185,-
Lade indelingsset*	2148	-	-	-	-	-	43,-
Lade indelingsset	2148/ES	-	-	-	-	-	43,-
Werkblad	2140	-	-	1150 x 750	-	14	121,-

VERRIJDBARE LESSENAARS

Mobiele werkplek voor in het bedrijf, magazijn en de verzending • Bijzonder praktisch en wendbaar • Zuiver verwerkte profielstaal- staalplaatconstructie • Hoogwaardige afwerking met poedercoating voor een robuuste attractieve afwerking • Houten schrijfblad met rand van houtvezelplaat, toplaag in beukende- cor of met afsluitbare kast met schrijfblad gepoedercoat RAL 7035 en voorzien van blauwe schrijfonderlaag • Etages variabel verstelbaar • Afsluitbare kast met vleugel deur met 1 vaste en 2 verstelbare etages, kast grijs RAL 7035 en front blauw RAL 5007 • Licht lopende zwenkwielen, 2 stuks met rem • Grote wiel Ø om eenvoudig over oneffen ondergronden te rijden





Verrijdbare lessenaars

Stalen buis en gelast profielstaal, schroefconstructie. Poedercoating, blauw RAL 5007. 4TPE zwenkwielen 125 x 32 mm, 2 stuks met rem, naaf met glijlager.

Deze wielen maken het mogelijk om eenvoudig over oneffen ondergronden te rijden.

5834

Houten schrijfblad met rand, B x D 605 x 589 mm. 2 Etages variabel verstelbaar. 2 Ordnerrijen mogelijk. Draagvermogen per etage 50 kg.



5834



5836

5836

Als 5834, echter met 1 afsluitbare kast met vleugel deur, 1 vaste en 2 verstelbare etages (B x D x H: 500 x 600 x 600 mm). Gepoedercoat, kast in grijs RAL 7035, front in blauw RAL 5007. Draagvermogen per etage in de kast 30 kg.

5839

Als 5836, echter bijkomend met 1 afsluitbare toetsenbord-schuiflade, uittrekbaar en met uitschuifbaar muisblad. Werkblad horizontaal. Met kabelgat door het werkblad en de kast. Levering zonder computere.d.



5839



5844

5844

Verrijdbare kast opgebouwd uit stalen buis en profielstaal, poedercoating grijs RAL 7035. Opklapbaar schrijfblad, voorzien van schrijfonderlaag, afsluitbaar. 2 Etages in raster van 50 mm variabel verstelbaar, 1 x ordnerhoogte mogelijk. Draagvermogen per etage 50 kg.

5837

Als 5834, echter dubbel zo breed, schrijfblad 1100 mm breed en 589 mm diep, met rand. 2 Etages in een raster van 50 mm variabel verstelbaar. 2 Ordnerrijen mogelijk. Draagvermogen per etage 50 kg.

5838

Als 5837, echter met 1 afsluitbare kast met vleugel deur als de 5836.



5837



5838

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Werkhoogte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Verrijdbare lessenaars	5834	100	125	500 x 600	615 x 610 x 1195	1100/1195	25,5	264,-
	5836	100	125	500 x 600	615 x 610 x 1195	1100/1195	46	456,-
	5839	150	125	650 x 650	650 x 650 x 1110	1110	53	611,-
	5844	150	125	500 x 600	600 x 615 x 1320	1150/1320	42	457,-
	5837	100	125	1000 x 600	1105 x 610 x 1195	1100/1195	38,5	319,-
	5838	100	125	1000 x 600	1105 x 610 x 1195	1100/1195	59,5	512,-



2445



2446



2448



2449



Lade indelingsset*

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 dwarschotten.

Verrijdbare kast met schrijfblad 2445

Verrijdbare kast met 1 vaste en 2 verstelbare legborden. Kastafmeting B x H x D 500 x 600 x 600 mm. Werkblad van sandwichplaat, 19 mm dik. Aan 3 zijden opstaande rand 80 mm hoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwieken met rem conform EU-norm EN 1757-3.

Poedercoating grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007.

Werkhoogte: 800 mm

Verrijdbare kast met schrijfblad 2446

Verrijdbare ladekast, centraal afsluitbaar. 3 Laden 120 mm hoog, 1 lade 180 mm hoog met kogellagergeleiding en uittrekstop, verder als 2445.

Verrijdbare lessenaar 2448

Verrijdbare kast, als 2445 echter in plaats van een houten werkblad een opbouw uit staalplaat met opklapbaar schrijfblad, afgewerkt met poedercoating.

Werkhoogte 1034/1197 mm

Verrijdbare lessenaar 2449

Verrijdbare kast, als 2446 echter in plaats van een houten werkblad, een opbouw uit staalplaat met opklapbaar schrijfblad, afgewerkt met poedercoating.

Werkhoogte 1034/1197 mm

Draagvermogen per legbord (in kast) 30 kg, per schuiflade 25 kg.

* S.v.p. bij het bestelnr. van de vakverdeling ook het bestelnr. van de betr. wagen opgeven, (bv. 2148-2446)

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Verrijdbare kast met werkblad	2445	150	125	650 x 550	650 x 550 x 875	35	415,-
	2446	150	125	650 x 550	650 x 550 x 875	54	580,-
Verrijdbare lessenaar	2448	150	125	-	650 x 550 x 1200	41	525,-
	2449	150	125	-	650 x 550 x 1200	60	689,-
Lade indelingsset	2148*			Lade indelingsset			43,-



Verrijdbare werktafels

5862

Opgebouwd uit stalen buis en profielstaal. Poedercoating, kleur blauw RAL 5007.

Werkblad van sandwichplaat in beukendecor, 19 mm dik.

4 TPE zwenkwielen 125 x 32 mm, 2 zwenkwielen met rem, naaf met glijlager.

Draagvermogen per etage 50 kg.

Werkhoogte 910 mm.

Etagehoogten 300 en 670 mm, in raster van 50 mm verstelbaar, 1 x ordnerhoogte mogelijk.



5862



5864

5864

Zoals de 5862, echter met 1 afsluitbare kast met vleugel deur, 1 vasten 2 verstelbare etages.

B x D x H: 500 x 600 x 600 mm.

Poedercoating kast in grijs RAL 7035, front in blauw RAL 5007.

Draagvermogen per etage in de kast 30 kg.



5866

Zoals de 5864, zonder tussen etage, echter met 1 afsluitbare toetsenbordschuiflade, uittrekbaar en met uitschuifbaar muisblad, kabelgat door werkblad.

Draagvermogen per etage in de kast 30 kg.



5868

5868

Zoals de 5864, echter met 2 afsluitbare kasten.

Draagvermogen per etage in de kast 30 kg.



5866 Toepassingsvoorbeeld



Detail toetsenbordschuiflade van werktafel 5866.



Blauw schrijfbled voor ophet werkblad, afm. 485 x 485 mm.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Verrijdbare werktafel	5862	150	125	1120 x 650 x 910	42	342,-
	5864	150	125	1120 x 650 x 910	59	529,-
	5866	150	125	1120 x 650 x 910	68	679,-
	5868	150	125	1120 x 650 x 910	76	682,-
Schrijfbled	5880	-	-	485 x 485	0,5	21,-

C+C WAGENS

Voor alle toepassingen, waarbij meerdere transportwagens in een kleine ruimte gezet moeten worden • 75 % ruimtebesparing door het in elkaar schuiven van onbeladen wagens • 3 Verschillende uitvoeringen, elk 3 afmetingen • Robuuste constructie van stalen buis • Door hoogwaardige poedercoating robuuste bovenlaagbescherming, slag- en krasvast • Laadvlak van watervast multiplex met antislip • Lichte loop door grote kwaliteitswielen • Nuttige extra's zoals een schrijfplank, draadkorf of statiegeldslot



C+C Wagens

Bespaar 75 % ruimte, door in elkaar schuifbare wagens.

Opgebouwd uit stalen buis, poedercoating. Laadvlak van watervast multiplex met antisliplaag.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellaager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

2960 | 2961 | 2962

Laadvlak hoogte:
Bij wiel Ø 160 = 265 mm
Bij wiel Ø 200 = 310 mm

2970 | 2971 | 2972

Als 2960/2961/2962, echter met 2 etages.

Hoogte van de etages:
Bij wiel Ø 160 = 265/775 mm
Bij wiel Ø 200 = 310/820 mm

Draagvermogen bovenste etage 80 kg.

2980 | 2981 | 2982

Als 2960/2961/2962, echter in plaats van duwbeugel, twee beugels aan de zijkant van het platform 680 mm hoog en twee beugels 500 mm hoog aan de bokwielzijde.

Nuttige laadvlak breedte 435/535/635 mm.

Laadvlak hoogte:
Bij wiel Ø 160 = 265 mm
Bij wiel Ø 200 = 310 mm



2960 | 2961 | 2962



2970 | 2971 | 2972



2980 | 2981 | 2982



Schrijfplank hoog DIN A4

Zie ook pag. 170.



Schrijfplank dwars DIN A4

Zie ook pag. 170.



Draadkorf

Voor kleine onderdelen.
600 x 140 x 200 mm.

Zie ook pag. 170.



Statiegeldslot

Uit hoogwaardig kunststof, eenvoudig en veilig in gebruik. Voor 1 Euro munt.

Wandketting

Voor statiegeldslot, 120 cm lang.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
C+C wagen	2960	400	160	850 x 500	1045 x 643 x 959	25	279,-
	2961	500	200	1000 x 600	1212 x 743 x 1004	28	301,-
	2962	500	200	1000 x 700	1212 x 843 x 1004	31	311,-
	2970	400	160	850 x 500	1045 x 643 x 959	32	405,-
	2971	500	200	1000 x 600	1212 x 743 x 1004	36	465,-
	2972	500	200	1000 x 700	1212 x 843 x 1004	41	482,-
	2980	400	160	850 x 500	1045 x 643 x 949	27	321,-
	2981	500	200	1000 x 600	1212 x 743 x 990	30	343,-
	2982	500	200	1000 x 700	1212 x 843 x 990	33	349,-
Schrijfplank hoog	1290	-	-	-	-	1,2	33,-
Schrijfplank dwars	1390	-	-	-	-	1,3	43,-
Draadkorf	1291	-	-	-	-	1,8	43,-
Statiegeldslot	2910	-	-	-	-	0,24	46,-
Wandketting	2913	-	-	-	-	0,28	39,-



2966

Magazijnwagens

Bespaar 75% ruimte, door in elkaar schuifbare wagens.

Handzaam en wendbaar, voor snel vervoer van producten.

Magazijnwagen van stalen buisconstructie, laadvlak(ken) van draadgaas.

Poedercoating blauw RAL 5007. 4 TPE zwenkwielen 125 x 32 mm, elastische en lichteloop, naaf met glijlager.

2 Zwenkwielen voorzien van rem, **conform EU-norm EN 1757-3**.

Wordt in gedeelten geleverd, eenvoudige montage.

2966

Platform, conisch en licht neigend.

Laadvlak hoogte: 227 mm



2977

2977

Twee etages, onderste conisch, bovenste rechthoekig, licht neigend. Bovenste etage omhoog te stellen.

Etagehoogten: 227/755 mm

Draagvermogen bovenste etage 80 kg.



Schrijfplank hoog DIN A4

Zie ook pag. 170.



Schrijfplank dwars DIN A4

Zie ook pag. 170.



Draadkorf

Voor kleine onderdelen.
600 x 140 x 200 mm.
Zie ook pag. 170.



Statiegeldslot

Uit hoogwaardig kunststof, eenvoudig en veilig in gebruik.
Voor 1 Euro munt.

Wandketting

Voor statiegeldslot, 120 cm lang.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Magazijnwagen	2966	300	125	850 x 500/320	967 x 560 x 977	14	180,-
	2977	300	125	715 x 455	967 x 560 x 977	21	251,-
Schrijfplank hoog	1290	-	-	-	-	1,2	33,-
Schrijfplank dwars	1390	-	-	-	-	1,3	43,-
Draadkorf	1291	-	-	-	-	1,8	43,-
Statiegeldslot	2910	-	-	-	-	0,24	46,-
Wandketting	2913	-	-	-	-	0,28	39,-

**Voor extra's zie
pagina's 169-170**

ETAGEWAGENS

Een modulair bouwsysteem met het Metal Rack steek- en schroefprincipe • De etagewagens laten zich veelvuldig veranderen, omwisselen en aanvullen • Profielstaal- staalplaatconstructie • Powdercoating blauw RAL 5007 • Kopwanden open of met verticale buizen of met ingeschroefd draadgaas, waardoor materialen er niet door kunnen vallen • Duwbeugel aan beide zijden aan te schroeven, wagen kan ook zonder duwbeugel gebruikt worden • Etages van sandwichplaten met hoog draagvermogen, kunststof toplaag in beukendecor of etages met rand van houtvezelplaat, kunststof toplaag in beukendecor • Etagedrager in raster van 100 mm verstelbaar • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem





8100 | 8101 | 8102 | 8103



8200 | 8201 | 8202 | 8203



8301 | 8302 | 8303



8240 | 8241 | 8242 | 8243



8341 | 8342 | 8343

Etagewagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast
profielstaal, poedercoating
blauw RAL 5007.
Kopwanden in 3 hoogten.

1 Vaste en resp. 2, 3 of 4
verstelbare etages van
houtvezelplaat, gefineerd
met kunststof toplaag in
beukendecor.

Etages variabel instelbaar in
een raster van 100 mm.

Draagvermogen
per etage 90 kg.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met
TPE rubber 160 x 40 resp. 200
x 40 mm, naaf met kogellager.
Zwenkwielen met rem,
conform EU-norm EN 1757-3
(Veiligheidsnorm voor plat-
formwagens).

Etages

Meer-of-minderprijs, inclusief
1 paar etagedragers

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
850 x 500	E8100ETAW	37,-
1000 x 600	E8101ETAW	45,-
1000 x 700	E8102ETAW	53,-
1200 x 800	E8103ETAW	65,-

Verstevigingsstangen voor etagewagens

Met flenzen voortweerpunts
verschroefing, stabiliseren
de opbouw en verhogen het
draagvermogen van de etages.

**1 Paar per wagen wordt mee-
geleverd.**



**Draagvermogen per etage
150 kg i.p.v. 90 kg.**

De etage die boven de lengte
verstevigingsstangen ligt,
draagt door de ondersteuning
150 kg.

Indien de draagvermogen
verhoging bij meerdere etages
gewenst is, bestel dan de
bijbehorende lengte verbin-
dingsstangen.

**Verstevigingsstangen
1 paar behorend bij 1 etage**

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
850 x 500	E8100VK	38,-
1000 x 600	E8101VK	39,-
1000 x 700	E8102VK	39,-
1200 x 800	E8103VK	40,-

**Voor extra's zie
pagina's 168-170**

	Bestelnr.	Draag- verm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Etagewagen	8100	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1111	228, 628, 1028	41	309,-
	8101	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1152	269, 669, 1069	50	339,-
	8102	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1152	269, 669, 1069	55	376,-
	8103	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1152	269, 669, 1069	68	435,-
	8200	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1511	228, 628, 1028, 1428	51	353,-
	8201	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269, 669, 1069, 1469	61	403,-
	8202	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269, 669, 1069, 1469	68	434,-
	8203	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1552	269, 669, 1069, 1469	85	504,-
	8301	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	64	412,-
	8302	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	69	438,-
	8303	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	86	505,-
	8240	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1511	228, 528, 828, 1128, 1428	56	391,-
	8241	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269, 569, 869, 1169, 1469	71	427,-
	8242	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269, 569, 869, 1169, 1469	79	458,-
	8243	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1552	269, 569, 869, 1169, 1469	99	536,-
	8341	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	72	457,-
	8342	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	80	489,-
	8343	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269. 569. 869. 1169. 1469	101	570,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

Etagewagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Kopwanden gesloten met verticale buizen met afstand van ca. 130 mm. Zijwanden zijn aan de wagen te hangen.

1 Vaste en resp. 3 of 4 verstelbare etages van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukenstructuur. Etages variabel instelbaar in een raster van 100 mm.

Draagvermogen per etage 90 kg.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Etages

Meer-of-minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
850 x 500	E8100ETAW	37,-
1000 x 600	E8101ETAW	45,-
1000 x 700	E8102ETAW	53,-
1200 x 800	E8103ETAW	65,-

Verstevigingsstangen voor etagewagens

1 Paar per wagen wordt meegeleverd.

Details zie pagina 51.



Draagvermogen per etage 150 kg i.p.v. 90 kg.

Verstevigingsstangen 1 paar behorend bij 1 etage

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
850 x 500	E8100VK	38,-
1000 x 600	E8101VK	39,-
1000 x 700	E8102VK	39,-
1200 x 800	E8103VK	40,-

Voor extra's zie
pagina's 168-170



8311 | 8312 | 8313



8351 | 8352 | 8353



8311-1 | 8312-1 | 8313-1



8351-1 | 8352-1 | 8353-1



	Bestelnr.	Draag- verm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Etagewagen	8311	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	70	505,-
	8312	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	80	550,-
	8313	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	97	617,-
	8351	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	79	550,-
	8352	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	91	601,-
	8353	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	112	682,-
	8311-1	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269, 669, 1069, 1469	82	618,-
	8312-1	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269, 669, 1069, 1469	92	660,-
	8313-1	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269, 669, 1069, 1469	111	733,-
	8351-1	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	95	662,-
	8352-1	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	107	711,-
	8353-1	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	128	802,-



8120 | 8121 | 8122 | 8123



8220 | 8221 | 8222 | 8223

**Etagewagens
Modulair systeem**

Stalen buis en gelast
profielstaal, poedercoating
blauw RAL 5007.

Kopwanden in 3 hoogten.

1 Vaste en 2 of 3 verstelbare
etages van houtvezelplaat,
gefineerd met kunststof
toplaag in beukendecor.

Legbord met rand, H = 60 mm.

Legbord inwendige afm. in mm

Laadvlak L x B Inw. L x B x H

850 x 500 = 815 x 455 x 45

1000 x 600 = 965 x 555 x 45

1000 x 700 = 965 x 655 x 45

1200 x 800 = 1165 x 755 x 45

Etages variabel instelbaar in
een raster van 100 mm.

Draagvermogen

per etage 120 kg

2 Zwenk- en 2 bokwielen
met TPE rubber 160 x 40 resp.
200 x 40 mm, naaf met
kogellager. Zwenkwielen met
rem, **conform EU-norm EN
1757-3 (Veiligheidsnorm voor
platformwagens)**.

Etages met rand

Meer- of minderprijs, inclusief
1 paar etagedragers

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
850 x 500	E8120ETAW	59,-
1000 x 600	E8121ETAW	65,-
1000 x 700	E8122ETAW	68,-
1200 x 800	E8123ETAW	87,-

**Verstevigingsstangen
voor etagewagens**

1 Paar per wagen wordt
meegeleverd.

Details zie pagina 51.



**Draagvermogen per etage
150 kg i.p.v. 90 kg.**

**Verstevigingsstangen
1 paar behorend bij 1 etage**

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
850 x 500	E8100VK	38,-
1000 x 600	E8101VK	39,-
1000 x 700	E8102VK	39,-
1200 x 800	E8103VK	40,-

**Voor extra's zie
pagina's 168-170**



8321 | 8322 | 8323



	Bestelnr.	Draag- verm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Etagewagen	8120	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1111	228, 628, 1028	48	468,-
	8121	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1152	269, 669, 1069	59	518,-
	8122	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1152	269, 669, 1069	65	538,-
	8123	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1152	269, 669, 1069	81	631,-
	8220	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1511	228, 628, 1028, 1428	57	548,-
	8221	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269, 669, 1069, 1469	70	601,-
	8222	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269, 669, 1069, 1469	78	631,-
	8223	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1552	269, 669, 1069, 1469	97	740,-
	8321	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	71	605,-
	8322	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	79	635,-
	8323	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	98	744,-



Etagewagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profiel-
staal, poedercoating blauw RAL
5007, schroefconstructie.

1 Vaste en resp. 3 verstelbare
etages van hoogwaardige hout-
vezelplaat, topplaat in beuken-
decor. Etages variabel instelbaar
in een raster van 100 mm. Draag-
vermogen per etage 90 kg.

Wielen: 2 Zwenk- en 2 bok-
wielen met TPE rubber 200
x 40 mm, naaf met kogella-
ger. Zwenkwielen met rem,
conform EU-norm EN 1757-3
(veiligheidsnorm voor plat-
formwagens).

8411 | 8412 | 8413

Kopwanden gesloten met
draadgaas 100 x 100 x 5 mm.



8411 | 8412 | 8413



8411-1 | 8412-1 | 8413-1

8411-1 | 8412-1 | 8413-1

Kopwanden en één lange
wand met draadgaas
100 x 100 x 5 mm.

Etages

Meer- of minderprijs, inclusief
1 paar etagedragers.

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
1000 x 600	E8101ETAW	45,-
1000 x 700	E8102ETAW	53,-
1200 x 800	E8103ETAW	65,-

Etagewagen met opklapbare etages

Uitgevoerd zoals boven-
staand, echter zijn de etages
opklapbaar. 3-Delige etage
van houtvezelplaat met een
scharnier tussen de opklapbare
delen, aan de etagedragers
geschroefd.

Etagedragers voorzien van
uitsparingen, waardoor de
opgeklapte etages vast staan.



8462 | 8463



8462-1 | 8463-1

8462 | 8463

Open kop- en zijwanden.

8462-1 | 8463-1

Kopwanden en één lange
wand met draadgaas
100 x 100 x 5 mm.

Opklapbare etages

Meer- of minderprijs, inclusief
1 paar etagedragers.

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
1000 x 700	E8462ETAW	107,-
1200 x 800	E8463ETAW	118,-

Voor extra's zie
pagina's 168-170

Etagewagen met opklapbare etages

zijn praktisch voor het transport van goederen met verschillende
groten. Etages die niet nodig zijn kunnen door het geringe eigen
gewicht eenvoudig opgeklapt en omhoog gezet worden, ze zitten
vast aan de wagen en zijn daardoor altijd snel te benutten. Door
de uitsparingen in de etagedragers zijn de omhoog gezette etages
goed vergrendeld. 3-Delige etages van watervast multiplex met
en scharnier tussen de opklapbare delen. Geschroefd aan de
etagedragers.



	Bestelnr.	Draag- verm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagelhoogten mm	Eigen ge- wicht kg	Prijs Euro
Etagewa- gens met draadgaas	8411	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	74	448,-
	8412	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	79	494,-
	8413	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	97	559,-
	8411-1	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	80	506,-
Etagewa- gens met opklapbare etages	8412-1	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	85	550,-
	8413-1	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	103	621,-
	8462							533,-
	8463							580,-
	8462-1	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	72	589,-
	8463-1	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	93	631,-

PAKKETWAGENS

Een modulair bouwsysteem met het Metal Rack steek- en schroefprincipe • De pakketwagens laten zich veelvuldig veranderen, omwisselen en aanvullen • Constructie van profielstaal-/stalen buis • Kopwanden en zijwand met verticale buizen of met draadgaas 100 x 100 x 5 mm • Gepoedercoat blauw RAL 5007 • Duwbeugel aan beide zijden aanschroefbaar • Platform van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem • Optioneel met dubbele vleugeldeuren aan de open zijwand en dak voor volledig gesloten wagens



Pakketwagens
Modulair systeem

Stalen buis en gelast
profielstaal, poedercoating
blauw RAL 5007, schroef-
constructie.

Kopwanden in 2 hoogten,
met verticale buizen met een
afstand van ca. 130 mm of met
draadgaas 100 x 100 x 5 mm.
Zijwand met buizen inhang-
baar. Zijwand met draadgaas
vast geschroefd.

Laadvlak van houtvezelplaat,
gefineerd met kunststof
toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met
TPE rubber 200 x 40 mm, naaf
met kogellager.

Zwenkwielen met rem,
conform EU-norm EN 1757-3
(Veiligheidsnorm voor
platformwagens).

Totale hoogte/Wandhoogte
1552 mm / 1280 mm
1800 mm / 1530 mm

Etages

Meer-of minderprijs, inclusief
1 paar etagedragers

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
1000 x 600	E8101ETAW	45,-
1000 x 700	E8102ETAW	53,-
1200 x 800	E8103ETAW	65,-



8481-1 | 8482-1 | 8483-1



8581-1 | 8582-1 | 8583-1



8381-1 | 8382-1 | 8383-1

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Pakketwagen	8481-1	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269	44	346,-
	8482-1	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269	45,5	360,-
	8483-1	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1552	269	52	397,-
	8581-1	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269	46	370,-
	8582-1	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269	49	384,-
	8583-1	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269	55	423,-
	8381-1	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269	55	425,-
	8382-1	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269	60	447,-
	8383-1	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269	67	483,-



Pakketwagens Modulair systeem 8481-3 | 8482-3 | 8483-3 8581-3 | 8582-3 | 8583-3

met wanden van draadgaas. Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoatingblauwRAL 5007, schroefconstructie.

Kopwanden en één lange zijde van draadgaas 100 x 100 x 5 mm.

Met dubbele vleugeldeuren aan de open lange zijde, raamwerk van stalen buis met ingelast draadgaas 100 x 100 x 5 mm. In het raamwerk een geïntegreerd grendelslot, afsluitbaar door hangslot (niet bij levering inbegrepen), vleugel deur tot tegen de kopwand open te slaan.

Laadvlak van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor.

Wielen:

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Totale hoogte/wandhoogte
1552 mm / 1280 mm
1800 mm / 1530 mm

8481-3D | 8482-3D 8483-3D | 8581-3D 8582-3D | 8583-3D

Uitgevoerd zoals bovenstaand, echter met dak uit draadgaas.

Etages

Meer- of minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers.

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
1000 x 600	E8101ETAW	45,-
1000 x 700	E8102ETAW	53,-
1200 x 800	E8103ETAW	65,-

Dak

Frame van stalen buis met ingelast draadgaas 100x100x 5 mm, gepoedercoat.



8481-3 | 8482-3 | 8483-3



8481-3D | 8482-3D | 8483-3D



8581-3 | 8582-3 | 8583-3



8581-3D | 8582-3D | 8583-3D



	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Pakketwagens met vleugeldeuren	8481-3	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1552	269	58	466,-
	8482-3	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1552	269	61	483,-
	8483-3	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1552	269	65,5	529,-
	8581-3	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269	62	525,-
	8582-3	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269	63	543,-
	8583-3	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269	70,5	591,-
Pakketwagen met vleugeldeuren en dak	8481-3D	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1552	269	60,5	504,-
	8482-3D	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1552	269	63,5	525,-
	8483-3D	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1552	269	75	580,-
	8581-3D	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269	65	560,-
	8582-3D	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269	67,5	580,-
	8583-3D	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269	79	640,-

Voor extra's zie
pagina's 168-170

ETAGEWAGENS MET VERSTELBARE ETAGES

Zeer variabel en een zekere bevestiging van de etages door het Metal Rack ophangstelsel • Eenvoudige montage • Profielstaal-stalen buisconstructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • Duwbeugel aan beide zijden aan te schroeven, wagen kan ook zonder duwbeugel gebruikt worden • Stalen frame met ingelegd houtvezelplaat, aan de lange zijden een 15 mm hoge rand of met stevig draadgaas in stalen frame liggend eveneens met rand. Kan o.a. toegepast worden bij natte goederen, zoals o.a. planten en bloemen • Eta- ges zijn in hoogte verstelbaar om de 120 mm, horizontaal of onder een hoek van 15° en 30° in te hangen • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem





4295 | 4296



4255 | 4256



4395 | 4396



4495 | 4496

Etagewagens met verstelbare etages

Etagewagen met schuinen/ of recht in te hangen etages. Stalen buis en gelast profielstaal, afgewerkt met poedercoating. Vaste en losse legborden van houtvezelplaat, ingelegd in frame met 15 mm hoge rand aan de lange zijden. De etages zijn om de 120 mm verstelbaar, horizontaal en onder een hoek van ca. 15° en ca. 30° in te hangen.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Draagvermogen per legbord 80 kg.

Duits patent 102 55 281

4495 | 4496

Etagewagen als boven omschreven echter vaste en losse etages met ingelast draadgaas 140 x 40 mm, afgewerkt met poedercoating.

Draagvermogen per etage 50 kg.



	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Eigen gewicht kg	Prijs Euro	Extra etage	
									Bestelnr.	Prijs Euro
Etagewagen	4295	500	200	1250 x 610	1430 x 620 x 1560	3	68	483,-	E4195ET	85,-
	4296	500	200	1650 x 610	1830 x 620 x 1560	3	85	543,-	E4196ET	103,-
	4255	500	200	1250 x 610	1430 x 620 x 1560	4	83	524,-	E4195ET	85,-
	4256	500	200	1650 x 610	1830 x 620 x 1560	4	105	609,-	E4196ET	103,-
	4395	500	200	1250 x 610	1430 x 620 x 1800	4	86	564,-	E4195ET	85,-
	4396	500	200	1650 x 610	1830 x 620 x 1800	4	108	636,-	E4196ET	103,-
	4495	500	200	1250 x 610	1430 x 620 x 1800	4	73	600,-	E4495ET	92,-
	4496	500	200	1650 x 610	1830 x 620 x 1800	4	87	690,-	E4496ET	114,-

Voor extra's zie pagina's 168-170

ESD-WAGENS

Duwbeugelwagens, tafelwagens, etagewagens, materiaalstandaards, greeprollers, palletonderwagens, bijzetwagens, eurobakkenwagens en rolplateau's in elektrostatisch geleidende uitvoering • ESD = Electronic Discharge • ESD-wagens beschermen kwetsbare elektronische producten voor beschadigingen door elektrostatische oplading • modulair systeem in het steek- en schroefprincipe • Poedercoating grijs RAL 7015 • Legborden van elektrisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs • 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met precisiekogellager





1820



9500 | 9501 | 9502 | 9503



1890*



1891* | 1892*



23799 | 23800 | 23801 | 23802



	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
ESD-Greeproller	1820	250	125	600 x 450	860 x 450 x 875	195, 770	15	325,-
ESD-Duwbeugel- wagen	9500	500	160	850 x 500	970 x 509 x 950	235	23	314,-
	9501	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	276	27	372,-
	9502	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	276	30	396,-
	9503	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	276	35	447,-
ESD-Materiaal- standaard*	1890	150	75	605 x 405	-	720 - 995	17	250,-
	1891	150	75	510 x 410	-	500 - 775	18	295,-
	1892	150	75	510 x 410	-	755 - 1105	18	311,-

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	voor pallet afm. mm	Hoogte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
ESD-Palletonder- wagen	23799	750	200	810 x 610	800 x 600	282	30	335,-
	23800	750	200	1010 x 810	1000 x 800	282	33	341,-
	23801	750	200	1210 x 810	1200 x 800	282	34	346,-
	23802	750	200	1210 x 1010	1200 x 1000	282	35	361,-

ESD - greeproller 1820

Van gelaste stalen buis, greep aanschroefbaar.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

ESD - duwbeugelwagens 9500 | 9501 | 9502 | 9503

Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge)

Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidende poedercoating, grijs, RAL 7015. Insteek- en Schroefconstructie. Legborden van elektrisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager. 2 Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheids norm voor platformwagens).

Hoog comfort: Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeplous rubber.

ESD - materiaal-standaard 1890*

Voor kunststof en stalen bakken, draadkorven enz., in hoogte verstelbaar en verrijdbaar. Profielstalen- / stalen buis constructie met rand van 20 mm.

Niet kantelbaar, in raster van 25 mm in hoogte verstelbaar.

4 Zwenkwielen, naaf met glijlager, 2 met rem.

1891* | 1892*

Platform van staalplaat met één opstaande rand, recht of kantelbaar om de 15° en 30°. In een raster in hoogte verstelbaar om de 25 mm.

ESD - pallet-onderwagens

23799 | 23800 | 23801 | 23802

Onderwagens voor pallets en gaasboxen. Robuust gelaste profielstaal constructie, met 4 vanghoeken.

*Uitvoering met TOTALSTOP niet mogelijk.

**Voor extra's zie
pagina's 168-170**



ESD - tafelwagens

Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge)

Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidende poedercoating, grijs. RAL 7015 Insteek- en Schroefconstructie.

TPE-ESD-wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheids norm voor platformwagens).

Hoog comfort: Zeer geringerij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber.

ESD - tafelwagens

1840 - 1881

Legborden van elektrisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs. Etages met 5 mm hoge rand, bak met 45 mm hoge rand.

Etages inwendige afmeting:

1860/1870/1880:

810 x 445 x 45 mm

1861/1871/1881:

960 x 545 x 45 mm

Draagvermogen middelste en bovenste etage 80 kg.

ESD - tafelwagens

9400 | 9401 | 9402 | 9403

Legborden van elektrisch geleidende houtvezelplaat, gelijkliggend in frame.

Draagvermogen bovenste etage 200 kg.



1840 | 1841



1850 | 1851



1860 | 1861



1870 | 1871



1880 | 1881



9400 | 9401 | 9402 | 9403

	Bestelnr.	Draag- verm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
ESD-Tafelwagen	1840	300	125	850 x 500	980 x 509 x 1020	2	206, 827	29	402,-
	1841	300	125	1000 x 600	1130 x 609 x 1020	2	206, 827	38	438,-
	1850	300	125	850 x 500	980 x 509 x 1020	3	206, 517, 827	38	529,-
	1851	300	125	1000 x 600	1130 x 609 x 1020	3	206, 517, 827	53	590,-
	1860	300	125	850 x 500	980 x 509 x 1020	2	206, 826	28	405,-
	1861	300	125	1000 x 600	1130 x 609 x 1020	2	206, 826	35	457,-
	1870	300	125	850 x 500	980 x 509 x 1020	2	206, 826	29	438,-
	1871	300	125	1000 x 600	1130 x 609 x 1020	2	206, 826	37	505,-
	1880	300	125	850 x 500	980 x 509 x 1020	3	206, 514, 826	38	560,-
	1881	300	125	1000 x 600	1130 x 609 x 1020	3	206, 514, 826	47	658,-
ESD-Tafelwagen	9400	500	160	850 x 500	1040 x 509 x 867	2	235, 867	37	474,-
	9401	600	200	1000 x 600	1190 x 609 x 908	2	276, 908	44	566,-
	9402	600	200	1000 x 700	1190 x 709 x 908	2	276, 908	49	591,-
	9403	600	200	1200 x 800	1390 x 809 x 908	2	276, 908	58	693,-

Voor extra's zie
pagina's 168-170



9100 | 9101



9200 | 9201



9301 | 9302 | 9303



9341 | 9342 | 9343

ESD - etagewagens

Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge)

Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidendepoedercoating, grijs. RAL 7015. Insteek- en Schroefconstructie.

Legborden van elektrisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager.

2 Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheids norm voor platformwagens).

Draagvermogen per etage 50 kg.

Etages

Meer- of minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
850 x 500	E9100ETAW	62,-
1000 x 600	E9101ETAW	89,-
1000 x 700	E9302ETAW	114,-
1200 x 800	E9303ETAW	152,-

Wanden van draadgaas

Alle etagewagens zijn op aanvraag ook met wanden van draadgaas (zoals bij de etagewagens op blz. 54) leverbaar.

a) Beide kopwanden voorzien van draadgaas 100 x 100 x 5 mm.

b) Beide kopwanden en een zijwand voorzien van draadgaas 100 x 100 x 5 mm.



	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel-Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Aantal etages	Etagelhoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
ESD- Etagewagen	9100	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1111	3	235, 635, 1035	41	485,-
	9101	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1152	3	276, 676, 1076	54	591,-
	9200	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1511	4	235, 635, 1035, 1435	47	563,-
	9201	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	4	276, 676, 1076, 1476	62	701,-
	9301	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	4	276, 676, 1076, 1476	66	703,-
	9302	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	4	276, 676, 1076, 1476	73	801,-
	9303	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	4	276, 676, 1076, 1476	106	958,-
	9341	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	5	276, 576, 876, 1176, 1476	72	791,-
	9342	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	5	276, 576, 876, 1176, 1476	84	917,-
	9343	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	5	276, 576, 876, 1176, 1476	121	1.111,-

**Voor extra's zie
pagina's 168-170**



ESD - rollers | ESD - bijzetwagens

Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge).

Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend, gepoedercoat grijs RAL 7015.

Legborden van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs.

TPE-ESD-Wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend, naaf met precisie kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

ESD - eurobakken rolplateau's

Geschikt voor eurobakken 600 x 400 mm, 4 zwenkwielen. 2 stuks met rem.

93580

Open hoekstaal constructie.

93581

Hoekstaal constructie met legbord van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat, rand 7 mm hoog.

93540

Met 2 etages met legborden van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat, rand 7 mm hoog. Nuttige etageafstand 400 mm, draagvermogen bovenste etage 100 kg.

935400

Zoals de 93540, echter met duwbeugel.

ESD - bijzetwagens

Constructie van stalen buisen profielstaal. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem.

Draagvermogen bovenste en middelste etage 50 kg.

92900 | 92910

Open frame zonder legborden.

92910 | 92911

Met kantelbare etages. Bovenste en middelste etage naar beide zijden 15° en 30° kantelbaar, vergrendeling d.m.v. een verende pen.


92901 | 92911

Met 3 elektrostatisch geleidende houtvezelplaten, rand 7 mm hoog.


93580




93581



93540




935400



92900




92901



92910



92911



	Bestelnr.	Draagverm kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw.afm. L x B x H mm	Laadvlakhoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
ESD-Eurobakken rolplateau	93580	250	125	605 x 405	610 x 415 x 209	182	9	142,-
	93581	250	125	605 x 405	610 x 415 x 209	201	12	197,-
	93540	250	125	605 x 405	676 x 415 x 639	201, 630	21	325,-
	935400	250	125	605 x 405	746 x 415 x 970	201, 630	22	356,-
ESD-Bijzetwagen	92900	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	197, 652, 1152	23	325,-
	92901	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	216, 671, 1171	33	478,-
	92910	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	197, 652, 1152	26	391,-
	92911	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	216, 671, 1171	36	546,-



9380



9381



9390



9391



9383



9384

ESD - eurobakkenwagens

Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge).

Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend, gepoedercoat grijs RAL 7015. Schroefconstructie.

Legborden van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs.

4 Zwenkwielen met TPE-ESD-Wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend, naaf met precisie kogellager. 2 Stuks met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

9380 | 9390

3 Etages voor 1 of 2 eurobakken 600 x 400 mm, variabel inschroefbaar in een raster van 50 mm, neiging bij schuine inbouw 15° of 30°.

Draagvermogen per etage 80 kg.

9381 | 9391

Zoals de 9380/9390, echter met 3 elektrostatisch geleidende houtvezelplaten, rand 7 mm hoog.

9383

5 Etages voor ieder 3 eurobakken 600x400 mm, variabel inschroefbaar in een raster van 100 mm. Neiging bij schuine inbouw 15° of 30°.

Draagvermogen per etage 80 kg.

9384


Zoals de 9383, echter met 5 elektrostatisch geleidende houtvezelplaten, rand 7 mm hoog.

9381 | 9391 | 9384

Rand 7 mm hoog.



	Bestelnr.	Draagverm kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw.afm. L x B x H mm	Laadvlakhoogten mm	Eigen ge- wicht kg	Prijs Euro
ESD-Eurobak- kenwagen	9380	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	238, 538, 838	31	395,-
	9381	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	257, 557, 857	41	550,-
	9390	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	238, 538, 838	38	415,-
	9391	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	257, 557, 857	55	681,-
	9383	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	298, 598, 898, 1198, 1498	73	713,-
	9384	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	317, 617, 917, 1217, 1517	123	1.315,-



DOSSIER- | SERVEER- | ROESTVRIJSTALEN WAGENS

Duidelijk design • Zeer handzaam • Grote kwaliteits zwenkwielen, waarvan 2 met rem • Bewezen schroefconstructie, gedemonsteerde aanlevering in doos • Eenvoudige zelfmontage • Dossierwagens van stalen buis • Poedercoating lichtgrijs RAL 7035 • Etages en wanden van lichtgrijs houtvezelplaat • Serveerwagens van stalen buis • Poedercoating in witaluminium RAL 9006 • Afneembare bladen van laminaat of vaste etages van antracietgrijze houtvezelplaat • Optimaal in droge ruimtes inzetbaar • Roestvrijstalen wagens van CNS • Roestvrij en een lange levensduur • Etages rondom voorzien van rand en trildemping • Optimaal inzetbaar in vochtige en natte ruimtes





4870



4871



4872



4873



4878

Dossierwagens

in schroefbare constructie van stalen buis, gepoedercoat in lichtgrijs RAL 7035. Etagesen wanden van houtvezelplaat lichtgrijs.

4 Zwenkwielen van TPE rubber 125x32mm, elastischen lichte loop, naaf met glijlager.

2 Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheids norm voor platformwagens).

Draagvermogen per etage 50 kg.

4871

Met achterwand.

4872

Met scheidingswand.

4873

Met scheidingswand en achterwand.

4878

Met 2 scheidingswanden en achterwand.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Dossierwagen lichtgrijs	4870	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	22	295,-
	4871	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	25	356,-
	4872	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	23	325,-
	4873	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	26	393,-
	4878	150	125	1080 x 350	1165 x 385 x 1100	260, 620, 980	34	505,-



Dossierwagens

in schroefbare constructie van stalen buis, gepoedercoat in lichtgrijsRAL7035. Etages en wanden van houtvezelplaat lichtgrijs.

4 Zwenkwielen van TPE rubber 125x32mm, elastischen lichte loop, naaf met glijlager.

2 Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheids norm voor platformwagens)**.

Draagvermogen per etage 50 kg.

4880 | 4882

Draagvermogen per etage 50 kg.

4891

met naar achter geneigde etages en de achterwand in een haakse hoek op de etages. Neiging ca. 27 mm.

Draagvermogen per etage 50 kg.

Met achterwand.



4880



4882



4891

	Bestelnr.	Draagverm kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Dossierwagen lichtgrijs	4880	150	125	800 x 500	900 x 535 x 925	260, 800	19	241,-
	4882	150	125	800 x 500	900 x 535 x 925	260, 530, 800	24	284,-
	4891	150	125	770 x 320	855 x 400 x 1218	246, 606, 966	31	397,-



5032



5033

Serveerwagens

5032 | 5033

in schroefbare constructie van stalen buis, gepoedercoat in witaluminium RAL 9006. Resistent en eenvoudig afneembaar blad, afm. 610 x 430 mm, van laminaat met antislip toplaag, kleurgranietsgrijs. 4 Zwenkwielen van TPE rubber 125 x 32 mm, elastisch en lichteloopt, streeploos. Naaf met glijlager. 2 Zwenkwielen voorzien van rem.

Gedemonteerde aanlevering. Draagvermogen per etage 30 kg.



5042



5043

5042 | 5043

als 5032/5033, echter in plaats van afneembare bladen 2 of 3 vast gemonteerde etages met melamine beklede houtvezelplaat in antracietgrijs, afm. 665 x 450 mm, lange zijden met rand 3 mm hoog.

Draagvermogen per etage 50 kg.

Luchtbanden

150 x 30 mm, banden grijs „streeplous“.

Bestelnr.	Meerprijs
5099	172,- €

Verhoging van de etagehoogten + 20 mm.



Toepassingsvoorbeeld

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Aantal etages	Netto afst. etages mm	Etagehoogten mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Serveerwagens	5032	60	125	2	496	205, 730	610 x 430	880 x 480 x 940	14	295,-
	5033	90	125	3	321	205, 555, 900	610 x 430	880 x 480 x 1105	17	346,-
	5042	100	125	2	496	205, 730	665 x 450	880 x 480 x 940	17	254,-
	5043	150	125	3	321	205, 555, 900	665 x 450	880 x 480 x 1105	22	305,-



Roestvrijstalen wagens

Etagewagen (serveerwagen) uitgevoerd in CNS (chrom-nikkel-staal). De etages in CS (chrom-staal) zijn rondom voorzien van een opstaande randentrildemping. Hoekbescherming en geleidingsrollen. Roestvrijwheels volgens DIN 18867 deel 8.

4 Zwenkwheels van TPE rubber 125x32 mm, elastischen lichte loop, naaf met kogellager. 2 Zwenkwheels voorzien van rem.

Gedemonteerde aanlevering.

Draagverm. per etage 80 kg.

Luchtbanden

150 X 30 mm, banden grijs „streeploos“.

Bestelnr.	Meerprijs
5098	172,- €

Verhoging van de etagehoogten + 20 mm.



5036



5038



5001 | 5011 | 5017



5005 | 5013 | 5019

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Aantal etages	Netto afst. etages mm	Etagehoogten mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
RVS-wagen	5036	120	125	2	585	230, 850	630 x 400	700 x 470 x 950	12	346,-
	5038	150	125	3	275	230, 540, 850	630 x 400	700 x 470 x 950	14,5	417,-
	5001	120	125	2	585	230, 850	800 x 500	870 x 570 x 950	15	305,-
	5011	120	125	2	585	230, 850	1000 x 500	1070 x 570 x 950	16	415,-
	5017	120	125	2	585	230, 850	1000 x 600	1070 x 670 x 950	17	427,-
	5005	150	125	3	275	230, 540, 850	800 x 500	870 x 570 x 950	17	376,-
	5013	150	125	3	275	230, 540, 850	1000 x 500	1070 x 570 x 950	19	488,-
	5019	150	125	3	275	230, 540, 850	1000 x 600	1070 x 670 x 950	22	505,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

KASTWAGENS

Voor alles wat veilig getransporteerd moet worden • Stabiel gelaste profielstalen constructie • Poedercoating RAL 5007 • Naar keuze open of met dubbele vleugeldeuren • 2 Afsluitsystemen d.m.v. stangen en een hangslot of d.m.v. spanjolet en cilinderslot • Legborden van beuken multiplex, toplaag in beukendecor • Etages in een raster van 100 mm verstelbaar • Wanden, dak en deuren naar keuze met draadgaas, verzinkt staaplaat of aluminium plaat • 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), naaf met kogellaager • Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand • Geruisloze loop op effen ondergronden • Wielen van streeploos rubber • TOTALSTOP-centraal remsysteem seriematig op de zwenkwielen • Speciaal model met jalouzie deur van aluminium





Bakwagens

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Laadvlak van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Gaaswandwagens

2772 | 2773

Met opbouw van stalen buis, ingelast draadgaas 50x50x4 mm. Insteek- en schroefstelsel, poedercoating. Nuttige hoogte 700 mm.

Gedemonteerde aanlevering.



2772 | 2773



2762 | 2763

Gaaswandwagens met deksel

2762 | 2763

Van profielstaal, ingelast draadgaas 50 x 50 x 4 mm. Deksel tweedelig opklapbaar en afsluitbaar met een hangslot. Nuttige hoogte 806 mm.



2872 | 2873



2852 | 2853

Bakwagens

2872 | 2873

Constructie als 2772 | 2773, echter alle wanden van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

Gedemonteerde aanlevering.

Bakwagens met deksel

2852 | 2853

Constructie zoals 2762 | 2763, echter met wanden en deksel van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel-Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Gaaswandwagen	2772	600	200	1000 x 700	1060 x 715 x 1069	51	478,-
	2773	600	200	1200 x 800	1260 x 815 x 1069	60	515,-
Gaaswandwagen met deksel	2762	600	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1113	70	668,-
	2763	600	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1113	82	713,-
Bakwagen	2872	600	200	1000 x 700	1060 x 715 x 1069	64	478,-
	2873	600	200	1200 x 800	1260 x 815 x 1069	76	560,-
Bakwagen met deksel	2852	600	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1113	90	699,-
	2853	600	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1113	105	774,-

Voor extra's zie
pagina's 168-170



2842 | 2843



2862 | 2863



2822 | 2823



2832 | 2833

Bakwagens

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Laadvlak verzinkt of van staalplaat, afgewerkt met poedercoating.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Bakwagens**2842 | 2843**

van profielstaal, wanden van ingelast staalplaat, poedercoating.

Nuttige hoogte 816 mm.

Bakwagens met deksel**2862 | 2863**

als 2842 | 2843, echter met een ééndelige deksel. Opklapbaar door gasdrukveren. Afsluitbaar met een hangslot.

Bakwagens**2822 | 2823**

als 2842 | 2843, echter wanden van verzinkt staalplaat (in frame geplakt).

Nuttige hoogte: 816 mm

Bakwagens met deksel**2832 | 2833**

als 2822 | 2823, echter met een ééndelige deksel zoals bij 2862 | 2863. Afsluitbaar met een hangslot.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel-Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Bakwagen	2842	600	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1069	83	591,-
	2843	600	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1069	95	652,-
Bakwagen met deksel	2862	600	200	1000 x 700	1150 x 730 x 1113	95	764,-
	2863	600	200	1200 x 800	1350 x 830 x 1113	114	815,-
Bakwagen	2822	600	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1069	69	574,-
	2823	600	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1069	80	601,-
Bakwagen met deksel	2832	600	200	1000 x 700	1150 x 730 x 1113	80	711,-
		600	200	1200 x 800	1350 x 830 x 1113	82	

**Voor extra's zie
pagina's 168-170**



Kastwagens

Van profielstalen constructie met duwbeugel.

Kopwanden, 1 lange zijde en het dak voorzien van ingelast draadgaas 40 x 40 x 4 mm, poedercoating. 1 Vaste en 4 verstelbare etages van beuken multiplex, toplaag in beuken-decor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE rubber (thermo-plastisch elastomeer), Naaf met precisie kogellager.

TOTALSTOP - centraal remsysteem seriëmatig uitgevoerd op de zwenkwielen, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Hoog comfort:

Zeergeringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber.

Etagelhoogten:

292, 582, 882, 1182, 1482 mm

Nuttige hoogte tussen de etages 280 mm.

Etages variabel instelbaar in een raster van 100 mm.

Draagvermogen per etage 90 kg.

3392 | 3393

met open zijwand.


5392 | 5393 | 4392 | 4393

Als de 3392 | 3393, echter met dubbele vleugeldeuren van profielstaal met ingelast draadgaas aan de open zijde.

Fijnmazig draadgaas 40 x 40 x 4 mm

20 % meer draad dan bij de marktconforme maaswijdte 50 x 50 x 4 mm.

Daardoor duidelijk meer stabiliteit en een hogere toegangsbeveiliging.



Voor extra's zie pagina's 168-170



3392 | 3393



4392 | 4393 Stangsluiting



5392 | 5393 Spanjoetsluiting



Spanjoetsluiting

Met zwenkhandel encilinderslot.



Stangsluiting

Afsluitbaar d.m.v. hangslot. Eenvoudig te bedienen. Levering zonder hangslot.



TOTALSTOP – het Metal Rack centrale remsysteem

Met slechts één voetbeweging wordt de wieldraaiing en de zwenkbeweging van beide zwenkwielen geblokkeerd. Het rempedaal blijft altijd in het zicht van de gebruiker.

Seriëmatig op alle producten op deze dubbele pagina.



	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Aantal etages	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Incl. 4 losse etages	extra etages	
								Prijs Euro	Bestelnr.	Prijs Euro
Kastwagen	3392	750	200	5	1000 x 680	1170 x 700 x 1792	130	815,-	1325	61,-
	3393	750	200	5	1200 x 780	1370 x 800 x 1792	148	968,-	1926	85,-
	4392	750	200	5	1000 x 680	1170 x 740 x 1792	151	1.111,-	1325	61,-
	4393	750	200	5	1200 x 780	1370 x 840 x 1792	173	1.366,-	1926	85,-
	5392	750	200	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	144	1.182,-	1325	61,-
	5393	750	200	5	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	175	1.423,-	1926	85,-

**5492 | 5493** Verzinkte staalplaat**5592 | 5593** Aluminium plaat**5692 | 5693****5692 | 5693** Gesloten**5692 | 5693** Geopend**Kastwagens**

van profielstalen constructie met duwbeugel, poedercoating. Kopwanden, lange zijde, vleugel-deuren en het dak voorzien. Dubbele vleugel deur van profielstaal met spanjolet-sluitingen cilinderslot. 1 Vaste en 4 verstelbare etages van beuken multiplex, toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), Naaf met precisie kogellager.

TOTALSTOP - centraal remsysteem seriematig uitgevoerd op de zwenkwielen, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Hoog comfort: Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeplloos rubber.

Etagehoogten: 292, 582, 882, 1182, 1482 mm
Nuttige hoogte tussen de etages 280 mm.

Etages variabel instelbaar in een raster van 100 mm.

Draagvermogen per etage 90 kg.

5492 | 5493

van verzinkt staalplaat 1 mm dik.

5592 | 5593

Als 5492 | 5493, echter alle wanden, dak en deuren met aluminium plaat 1,5 mm dik.

5692 | 5693

Kopwanden, lange zijde en het dak voorzien van aluminium plaat 1,5 mm dik.

1 Lange zijde d.m.v. een aluminium jalouzie deur afsluitbaar, methandgrepen en cilinderslot afsluitbaar. 1 Vaste en 4 verstelbare etages van beuken multiplex, toplaag in beukendecor.

Etagehoogten: 292, 582, 882, 1182, 1482 mm
Netto afstand tussen legborden: 280 mm



	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Aantal etages	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Incl. 4 losse etages	extra etages	
								Prijs Euro	Bestelnr.	Prijs Euro
Kastwag	5492	750	200	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	159	1.305,-	1325	61,-
	5493	750	200	5	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	196	1.519,-	1926	85,-
	5592	750	200	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	138	1.458,-	1325	61,-
	5593	750	200	5	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	170	1.590,-	1926	85,-
	5692	750	200	5	1000 x 650	1170 x 750 x 1792	137	2.263,-	1927	63,-
	5693	750	200	5	1200 x 750	1370 x 850 x 1792	169	2.722,-	1928	87,-

Voor extra's zie pagina's 168-170

ORDERVERZAMELWAGENS

Een modulair bouwsysteem met het Metal Rack Insteek- en Schroef- principe • Deze orderverzamelwagens laten zich veelvuldig veranderen, uitwisselen en aanvullen • Constructie van profiel- staal en stalen buis • Compleet galvanisch verzinkt • Kopwan- den, zijwand en etages van gelast draadgaas, galvanisch glans- verzinkt • Etages in een raster van 100 mm recht of geneigd inhangbaar • Naar keuze met of zonder afrolrand inhangbaar • 4 Lichtlopende zwenkwielen met TPE rubber (thermoplastisch elastomeer) op kunststof velg, naaf met kogellager en draadbe- scherming • 2 Zwenkwielen met rem • 4 Geleidingsringen van TPU (thermoplastisch polyurethaan) aan de zwenkwielen • Veel- voudig toebehoren, zoals trap, spoorwiel en schijfplank






28100



28101



28102

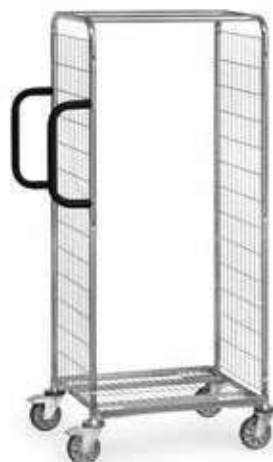


28200



28201



28202

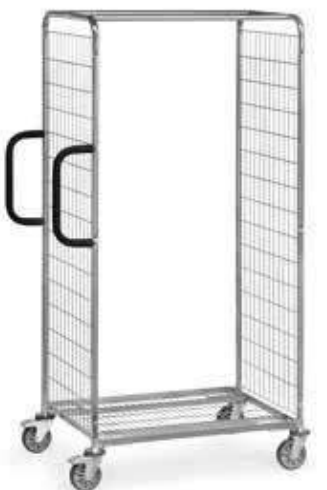

28301



28302



Orderverzamelwagens Modulair systeem

Constructie van profielstaal en stalen buis, compleet galvanisch verzinkt.

Kopwanden van stalen buis met ingelast draadgaas, maaswijdte 100x50mm, verstevigd door 2 lengtebuizen.

Bodem in het platform met ingelast draadgaas, maaswijdte 120 x 30 mm.

2 Duwbeugels aan een kopzijde verticaal aanschroefbaar.

4 Lichtlopende zwenkwielen met TPE rubber op kunststof velg, naaf met kogellager. 2 Zwenkwielen met rem, **conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

4 Geleidingsringen van TPU (thermoplastisch polyurethaan) aan de zwenkwielen.

28100 | 28101 | 28102

1225 mm hoog.

28200 | 28201 | 28202

1625 mm hoog.

28301 | 28302

1825 mm hoog.

Toebehoren voor orderverzamelwagens

- Krijtbord
- Flessenhouder
- Scannerhouder
- Draadgaas etages
- Spoorwiel
- Dissel en koppeling
- Trap
- Scheidingswand voor draadgaas etages
- Scheidingswand voor platformbodembodem
- Aanschroefbare achterwand
- Vleugel- en dubbele vleugel-deuren
- Grepen voor dwars verrijden
- Tablethouder
- Notebookhouder
- Documentenbox

Voor extra's zie
pagina's 78-80

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Orderverza- melwagen	28100	200	125	650 x 510	891 x 590 x 1225	193	22	352,-
	28101	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1225	193	25	373,-
	28102	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1225	193	28	396,-
	28200	200	125	650 x 510	891 x 590 x 1625	193	25	373,-
	28201	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1625	193	28	395,-
	28202	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1625	193	31,5	415,-
	28301	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1825	193	30	407,-
	28302	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1825	193	33	427,-



Draadgaas etages

Etages van draadgaas 120 x 30 mm, galvanisch glans verzinkt.

Aan één lange zijde 23 mm naar boven en aan de andere lange zijde 23 mm naar beneden gebogen.

In een raster van 100 mm recht of schuin hangbaar.

Draagverm. per etage 40 of 80 kg

Scheidingswand voor draadgaas etages

Als vakverdeler voor inhangbare etages. Met aangelaste klemprofielen.

Gelast draadgaas galvanisch glans verzinkt.

Afm.: B x H 506/606 x 95 mm
Maaswijdte: 25 mm.

Scheidingswand voor platformbodem

Als vakverdeler voor platformbodem. Met aangelaste klemprofielen.

Gelast draadgaas galvanisch glans verzinkt.

Afm.: B x H 506/606 x 95 mm
Maaswijdte: 25 mm.

Trap

3 Treden, bovenste 600 mm hoog, greephoogte ca. 2.800 mm. Stalen buis, treden van hout met antislip.

De treden staan bij belasting vast op de ondergrond, waardoor de wagen goed geblokkeerd wordt. Een vergrendelen voorkomt het opklappen tegen de wagen.

De trap laat zich door een gasdrukveer licht opklappen.

Met de trap worden verder naar voren staande duwbeugels geleverd, om aan vast te houden en te ondersteunen meegeleverd. De totale lengte neemt met 100 mm toe.

Niet met disselen koppeling te combineren.

Spoorwiel

Een vijfde TPE wiel Ø 125 mm aan een geveerde profielstalen arm als geleidingswiel voor een goede recht loop.

Draaien op zijn plek blijft mogelijk.

Voor extra's zie pagina's 79-80



1



Draadgaas etages

2



Scheidingswand draadgaas etages

3



Scheidingswand platformbodem

4



Trap opgeklapt



Trap uitgeklapt

6




Dissel en koppeling



5




Spoorwiel

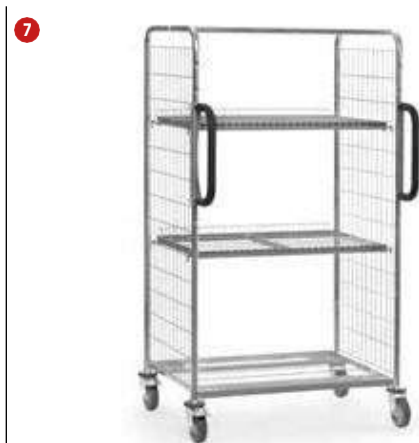

Grepen



Achterwand

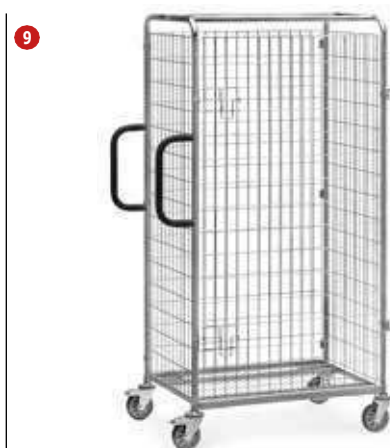

Vleugeldeuren



Dubbele Vleugeldeuren

Dissel en koppeling

Voor het rijden met max. 3 gekoppelde orderverzamelwagens.

I.p.v. de 2 zwenkwielen zonder rem worden 2 bokwielen geplaatst. Dissel van platstaal. Stelt zich d.m.v. een gasdrukveer zelfstandig in een verticale rustpositie.

Stabiele koppelingsbouten aan de tegenoverliggende kopzijde. Koppelen is door een voetbeweging mogelijk.

Maximale treinsnelheid 6 km/u. Niet met trap te combineren.

Grepen voor dwars verrijden

Duwbeugels met softgrip kunnen verticaal aan de buitenkant van de lange zijde geschroefd worden. Daardoor wordt dwarsverrijden van de orderverzamelwagen vereenvoudigt.

Achterwand

Als lange wand aanschroefbaar. Gelast draadgaas, galvanisch glans verzinkt, maaswijdte 100 x 50 mm.

3 Hoogtes en 3 breedtes, geschikt voor verschillende wagentypes en afmetingen.

Vleugel- en dubbele vleugeldeuren

Galvanisch verzinkt draadgaas, maaswijdte 100 x 50 mm. Scharnieren aanschroefbaar. Vleugel deur tot 180° tegen de kopwand open te slaan. Ieder 2 draadbeugelsluitingen, afsluitbaar d.m.v. hangslot (niet bij levering inbegrepen).

Afb.	Omschrijving		T.b.v. laadvlak L x B mm	Bestelnr.	Prijs Euro
1	Draadgaas etages	40 kg draagvermogen	650 x 510	28DG0	46,-
		80 kg draagvermogen	850 x 610	28DG1	55,-
		80 kg draagvermogen	1250 x 610	28DG2	75,-
5	Spoorwiel Ø 125 mm		650 x 510	28SP0	54,-
			850 x 610	28SP1	55,-
			1250 x 610	28SP2	58,-
7	Grepen voor dwars verrijden			28SQ	50,-

Afb.	Omschrijving	Laadvlak breedte 510 mm		Laadvlak breedte 610 mm	
		Bestelnr.	Prijs Euro	Bestelnr.	Prijs Euro
2	Scheidingswand voor draadgaas etages	28TG5B	17,-	28TG6B	19,-
3	Scheidingswand voor platformbodan	28TG5F	17,-	28TG6F	19,-
4	Trap	28TS5	241,-	28TS6	244,-
6	Dissel en koppeling	28DK5	121,-	28DK6	125,-

Afb.	Omschrijving	T.b.v. laadvlak L x B mm	Hoogte 1225 mm		Hoogte 1625 mm		Hoogte 1825 mm	
			Bestelnr.	Prijs Euro	Bestelnr.	Prijs Euro	Bestelnr.	Prijs Euro
8	Achterwand	650 x 510	28RW10	34,-	28RW20	42,-	-	-
		850 x 610	28RW11	43,-	28RW21	51,-	28RW31	55,-
		1250 x 610	28RW12	60,-	28RW22	66,-	28RW32	69,-
9	Vleugel deur	650 x 510	28FT10	141,-	28FT20	161,-	-	-
		850 x 610	28FT11	149,-	28FT21	171,-	28FT31	182,-
10	Dubbele vleugeldeuren	1250 x 610	28FT12	292,-	28FT22	305,-	28FT32	328,-

Voor extra's zie
pagina's 78+80



Schrijfplank

Staalplaat gepoedercoat RAL 7035.

Aan de kopwand te hangen.
Met papierklem. Neiging is d.m.v. de steunbeugel instelbaar.

Nuttig laadvlak: HxB 352 x 335 mm

Krijtbord

Staalplaat matzwart, gepoedercoat, met krijt beschrijfbaar.

Aan de kopwand te hangen.
Met papierklem.

Nuttig laadvlak: HxB 210 x 330 mm

Flessenhouder

Van kunststof met stalen houder. Stabielen flexibel.

Geschikt voor alle verkrijgbare drinkflessen en blikken van 0,33 tot 1,5 liter inhoudt.

Scannerhouder

Van staalplaat, gepoedercoat RAL 7035.

Met variabele aanschroefpunten aan de achterzijde en aan de zijkanten. Stang veelvuldig geperforeerd, met een klem ter bevestiging van de scannerhouder in bijna alle posities.

Scannerhouder B x D x H:
120 x 87 x 150 mm
Opening voorzijde: 40 mm breed

Documentenbox

Verzinkt staalplaat. Aan de kopwand inhangbaar. Door insteekbare indeling zijn 3 vakken mogelijk. Compleet met zichtvenster.

Inwendige afm. L x B x D:
300 x 170 x 41 mm

Vakdiepte bij toepassing van de indeling: 13 mm

Notebookhouder

Verzinkt staalplaat. Aan de kopwand inhangbaar.

Inwendige afm. L x B x D:
460 x 322 x 16 mm

Tablethouder

Verzinkt staalplaat. Aan de kopwand inhangbaar. Neiging is d.m.v. de steunbeugel instelbaar.

Tablets en smartphones worden d.m.v. een excenterspanner vastgezet. Inclusief antislip.

Klembereik L x B x H:
200 x 14 x 15-295 mm

Totale breedte: 300 mm

Voor extra's zie
pagina's 78-79



Schrijfplank



Krijtbord



Flessenhouder



Scannerhouder



Documentenbox



Notebookhouder



Tablethouder



Toepassingsvoorbeeld

Abb.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Prijs Euro
11	Schrijfplank	28ST3	43,-
12	Krijtbord	28KT3	29,-
13	Flessenhouder	28FH	14,-
14	Scannerhouder	1392	55,-
15	Documentenbox	28DB	40,-
16	Notebookhouder	28NH	50,-
17	Tablethouder	28TH	101,-



2105



2106



2107



2108



Trap opgeklapt


Tablethouder
 Details zie pagina 170.

Scannerhouder 1392
 bijna alle posities.
 Details zie pagina 170.


Bestelnr.	Draag- verm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Traphoogte mm	Tredenafstand mm	Etagehoogten mm	Eigen ge- wicht kg	Prijs Euro
2105	250	125	1000 x 600	1322 x 611 x 1155	2	504	252	200, 820	45	570,-
2106	250	125	1000 x 600	1322 x 611 x 1155	3	504	252	200, 510, 820	57	658,-
2107	250	125	1000 x 600	1322 x 611 x 1880	3	928	232	200, 825, 1445	64	791,-
2108	250	125	1000 x 600	1322 x 611 x 1880	4	928	232	200, 680, 1155, 1630	77	866,-
1392	-	-	-	-	-	-	-	-	1	55,-

Orderverzamelwagens met trap

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating. Etages van houtvezelplaat, liggend in een stalen frame, rand 12 mm hoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogel-lager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3.

Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg.

Aan de kopzijde een opklapbare trap met houten treden, welke zich onbelast, zelfstandig heft en belast stevig op de grond staat. De wagen blokkeert hierdoor automatisch.

Speciale duwbeugel, die ook dient als leuning. Trap vanuit ruststand neer te klappen.

2105 | 2106

Bij een uitgeklapte trap neemt de totale lengte met 185 mm toe.

2107 | 2108

Bij een uitgeklapte trap neemt de totale lengte met 430 mm toe.

Toebehoren

Scannerhouder 1392

Van staalplaat, gepoedercoat RAL 7035.

Met variabele aanschroefpunten aan de achterzijde en aan de zijkanten. Stang veelvuldig geperforeerd, met een klem ter bevestiging van de scannerhouder in bijna alle posities.

Scannerhouder B x D x H: 120 x 87 x 150 mm.

Openingvoorzijde: 40 mm breed.

Voor extra's zie pagina's 168-170

EUROBAKKENWAGENS

Een veelzijdig programma van wagens voor eurobakken en magazijnbakken • Uitstekend geschikt voor het transport van eurobakken of als bijzetwagen voor kleine onderdelen in de productie en montage • Een modulair bouwsysteem van stalen buis en profielstalen constructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • Zwenk- en bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem





13580 | 13680



13585

Eurobakken rolplateau

Vooreurobakken 600x400mm, poedercoating blauw RAL 5007.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks metrem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

13580 | 13680

Van profielstaal.

13585

Dicht gelaste staalplaat. Rand 22 mm hoog. Bijzonder geschikt voor het transport van vloeistoffen. Er druppelt niets op de grond.

13581

Profielstalen constructie met een legbord van houtvezelplaat. Rand 15 mm hoog.

13582

Profielstalen constructie met een legbord van houtvezelplaat, bovenzijde gelijk aan het frame.

13590

Van kunststof (ABS 1° keus) kleur blauw. 4 Zwenkwielen, 2 Stuks met rem, wielen van polyamide, naaf met glijlager.

13587

Open frame uit profielstaal met duwbeugel. De kopzijde van het frame tegenover de duwbeugel is open (zonder opstaande rand), waardoor eurobakken op- en afgeschoven kunnen worden.

Eurobakken rolplateau met duwbeugel

Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs
zonder beugel	met beugel	Euro
13580	= 135800	119,-
13581	= 135810	132,-
13582	= 135820	139,-

Duwstang 13560

Duwstang voor 13580 | 13581 | 13585 | 13680.

Bestelnr.	Prijs Euro
13560	29,-

Eurobakken op pagina 92

Voor extra's zie pagina's 169-170



13581



13582



13590



13587



135810



13560

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Laadvlak- hoogte mm	Uitvoering	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Eurobakken rolplateau	13580	250	125	605 x 405	182	open frame	7	87,-
	13680	250	125	810 x 610	182	open frame	10	119,-
	13585	250	125	605 x 405	182	stalen frame	13	96,-
	13581	250	125	605 x 405	194	met legbord	9	100,-
	13582	250	125	605 x 405	209	met legbord	9	107,-
	13590	250	100	605 x 405	145	open frame	4	70,-
	13587	250	125	605 x 405	182	open frame	10	111,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).



Eurobakken rolplateau's

Voor eurobakken 600 x 400 mm, poedercoating blauw RAL 5007.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Gedemonteerde aanlevering.

13540

Rolplateau met 2 etages, beide met legbord van houtvezelplaat, rand 15 mm hoog. Totale hoogte 639 mm, etageafstand 400 mm.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

13550

Als 13540, echter legborden gelijk met bovenzijde frame.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

135400

Als 13540, echter met duwbeugel, totale hoogte 970 mm.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

135500

Als 13550, echter met duwbeugel, totale hoogte 970 mm.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

135600

Rolplateau met 2 etages voor eurobakken. Etageafstand 500 mm. Totale hoogte 970 mm.

Draagvermogen bovenste etage 80 kg.

135610

Als 135600, echter met legborden van houtvezelplaat in het frame, rand 15 mm.

Draagvermogen bovenste etage 80 kg.

Eurobakken op pagina 92

Voor extra's zie pagina's 169-170



13540



13550



135400



135500



135600



135610

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Laadvlak- hoogten mm	Uitvoering	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Eurobakken- rolplateau	13540	250	125	605 x 405	194, 623	met legbord	17	200,-
	13550	250	125	605 x 405	209, 638	met legbord	18	213,-
	135400	250	125	605 x 405	194, 623	met legbord	18	228,-
	135500	250	125	605 x 405	209, 638	met legbord	20	240,-
	135600	250	125	605 x 405	182, 712	open frame	14	173,-
	135610	250	125	605 x 405	194, 724	met legbord	18	203,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).



2380



2390



2381



2391



2382



2392

Eurobakkenwagens Modulair systeem

stalen buis en profielstalen constructie, poedercoating. Schroef constructie.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks metrem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Etages in een raster per 50 mm verstelbaar. Onder een hoek van 15° en 30° in te hangen.

Draagvermogen per etage 80 kg.

2380 | 2390


3 Etages geschikt voor 1 of 2 eurobakken 600 x 400 mm.

Levering zonder bakken.

2381 | 2391

Met 3 legborden.

Rand 13 mm hoog



2382 | 2392

Zonder legbord met 3 of 6 eurobakken 600 x 400 x 145 mm.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw.afm. L x B x H mm	Uitvoering	Laadvlakhoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Eurobakkenwagens	2380	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	zonder legbord	238, 538, 838	31	299,-
	2390	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	zonder legbord	238, 538, 838	37	346,-
	2381	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	met legbord	251, 551, 851	39	328,-
	2391	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	met legbord	251, 551, 851	52	407,-
	2382	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	met bakken	238, 538, 838	36	346,-
	2392	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	met bakken	238, 538, 838	57	444,-

**Voor extra's zie
pagina's 168-170**

geen grotere wiel Ø mogelijk

Eurobakken op pagina 92



Eurobakkenwagens Modulair systeem

Stalen buis en profielstalen constructie, poedercoating. Schroef constructie.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Etages in een raster per 100 mm verstelbaar. Onder een hoek van 15° en 30° in te hangen.

Etagehoogten:

300, 600, 900, 1200, 1500 mm.

Draagvermogen per etage 80 kg.


1370

5 Etages geschikt voor voor ieder 2 eurobakken 600 x 400 mm.

Levering zonder bakken.

1371

Met 5 legborden.
Rand 13 mm hoog



1372

met 10 eurobakken
600 x 400 x 145 mm.



1370



1371



1372

**Voor extra's zie
pagina's 168-170**

geen grotere wiel Ø mogelijk

Eurobakken op pagina 92

	Bestel-nr.	Draag-verm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw.afm. L x B x H mm	Uitvoering	Laadvlakhoogten mm	Eigen ge-wicht kg	Prijs Euro
Euro-bakken-wagen	1370	300	160	820 x 610	935 x 666 x 1686	zonder legbord	298, 598, 898, 1198, 1498	59	550,-
	1371	300	160	820 x 610	935 x 666 x 1686	met legbord	311, 611, 911, 1211, 1511	84	652,-
	1372	300	160	820 x 610	935 x 666 x 1686	met bakken	298, 598, 898, 1198, 1498	68	727,-



1383



1384



1398



1399

Eurobakkenwagens Modulair systeem

Stalen buis en profielstalen constructie, poedercoating. Schroef constructie.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks metrem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Etages in een raster per 100 mm verstelbaar. Onder een hoek van 15° en 30° in te hangen.

Etagehoogten:
300, 600, 900, 1200, 1500 mm.


Draagvermogen per etage
80 kg.

1383

5 Etages geschikt voor 3 eurobakken 600 x 400 mm. Levering zonder bakken.

1384

Met 5 legborden. Rand 13 mm hoog.



1398

Met eurobakken
3 Stuks 600 x 400 x 145 mm
6 Stuks 600 x 400 x 170 mm
6 Stuks 600 x 400 x 220 mm.

1399

Met 15 eurobakken
600 x 400 x 145 mm.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw.afm. L x B x H mm	Uitvoering	Laadvlakhoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Eurobakkenwagen	1383	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	zonder legbord	298, 598, 898, 1198, 1498	70	577,-
	1384	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	met legbord	311, 611, 911, 1211, 1511	109	744,-
	1398	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	met bakken	298, 598, 898, 1198, 1498	97	879,-
	1399	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	met bakken	298, 598, 898, 1198, 1498	96	821,-

Voor extra's zie pagina's 168-170

geen grotere wiel Ø mogelijk

Eurobakken op pagina 92



Bijzetwagens Modulair systeem

Stalen buis en profielstalen constructie, poedercoating blauw RAL 5007.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 125 x 32 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 50 kg.

32900 | 32910


Open frame zonder legbord.

Laadvlakhoogten:
197, 652, 1152 mm

32901 | 32911

Met 3 legborden.
Rand 13 mm hoog.

Laadvlakhoogten:
209, 664, 1164 mm



32902 | 32912

Met 3 eurobakken
1 St. 600 x 400 x 145 mm
2 St. 600 x 400 x 220 mm

Laadvlakhoogten:
197, 652, 1152 mm

32910 | 32911 | 32912

Bijzetwagen met kantelbare etages. Bovenste en middelste etage naar beide zijden tot 15° tot 30° kantelbaar. Vergrendeling d.m.v. verende pen.



32900



32910



32901



32911



32902



32912

Voor extra's zie
pagina's 168-170

Eurobakken op pagina 92

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw.afm. L x B x H mm	Uitvoering	Eigen ge- wicht kg	Prijs Euro
Bijzetwagen	32900	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	zonder legbord	21	249,-
	32910	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	zonder legbord	23	308,-
	32901	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	met legbord	30	279,-
	32911	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	met legbord	32	339,-
	32902	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1282	met bakken	27	309,-
	32912	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1282	met bakken	29	370,-

**32920****32921****32930****32931****Bijzetwagens
Modulair systeem**

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Schroef constructie.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Gedemonteerde aanlevering.

Laadvlakhoogten:

285, 540, 795, 1050 mm

Draagvermogen per etage
60 kg.

32920

4 Etages van houtvezelplaat, rand 10 mm hoog.

32921

Als 32920, echter met 4 magazijnbakken 1786, afm. L x B x H
500/450 x 310 x 200 mm.

32930

4 Etages van houtvezelplaat, rand 10 mm hoog.

32931

Als 32930, echter met 8 magazijnbakken 1786, afm. L x B x H
500/450 x 310 x 200 mm

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Uitvoering	Eigen ge- wicht kg	Prijs Euro
Bijzetwagen	32920	250	125	320 x 470	430 x 513 x 1130	met legbord	24	278,-
	32921	250	125	320 x 470	430 x 513 x 1250	met magazijnbakken	29	371,-
	32930	250	125	630 x 470	740 x 513 x 1130	met legbord	32	302,-
	32931	250	125	630 x 470	740 x 513 x 1250	met magazijnbakken	43	487,-

**Magazijnbakken op
pagina 92**



Bijzetwagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profiel-
staal, poedercoating blauw RAL
5007. Schroef constructie.

4 Zwenkwielen met TPE rubber,
naaf met kogellager. Zwenk-
wielen met rem, **conform EU-
norm EN 1757-3 (Veiligheids-
norm voor platformwagens)**.

Gedemonteerde aanlevering.

Laadvlakhoogten:

285, 540, 795, 1050 mm

Draagvermogen per etage
60 kg.

32940

4 Etages van houtvezelplaat,
rand 10 mm hoog.

32941

Als 32940, echter met
12 magazijnbakken 1786,
afm. L x B x H
500/450 x 310 x 200 mm.

32950

4 Etages van houtvezelplaat,
rand 10 mm hoog.

32951

Als 32950, echter met
16 magazijnbakken 1786,
afm. L x B x H
500/450 x 310 x 200 mm.



32940



32941



32950



32951

**Magazijnbakken op
pagina 92**

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw.afm. L x B x H mm	Uitvoering	Eigen ge- wicht kg	Prijs Euro
Bijzetwagen	32940	250	125	940 x 470	1050 x 513 x 1130	met legbord	42	324,-
	32941	250	125	940 x 470	1050 x 513 x 1250	met magazijnbakken	58	601,-
	32950	250	125	1250 x 470	1360 x 513 x 1130	met legbord	50	340,-
	32951	250	125	1250 x 470	1360 x 513 x 1250	met magazijnbakken	71	709,-



2881



2882

Bakkenwagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Schroef constructie.

4 Zwenkwielen met TPE rubber 125 x 32 mm, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Variabel inschroefbare etages, stalen frame met ingelegde houtvezelplaat, toplaag in beukendecor. Rand 12 mm hoog. Verstelbaar om de 100 mm en onder een hoek van 0° tot 35° in te hangen d.m.v. een sterknop.

Draagvermogen per etage 60kg.

Duits patent 10 2005 062 391

2881 | 2883

Enkelzijdige uitvoering, 3 etages van houtvezelplaat, rand 12 mm hoog.

2882

Als 2881, echter met 12 stuks magazijnbakken, afm. L x B x H: 230/200 x 147 x 132 mm en 4 stuks 350/300 x 210 x 145 mm.

2884

Als 2883, echter met 12 stuks eurobakken afm. L x B x H 400 x 300 x 145 mm.

2891

Dubbelzijdige uitvoering, 4 etages per zijde van houtvezelplaat, rand 12 mm hoog.

2892

Als 2891, echter met magazijnbakken
16 stuks L x B x H:
230/200 x 147 x 132 mm,
24 stuks L x B x H:
350/300 x 210 x 145 mm
12 stuks L x B x H:
350/300 x 210 x 200 mm.

Extra etages

Extra etage voor	Bestelnr.	Prijs Euro
2881 2882	2888	61,-
2883 2884	2899	79,-
2891 2892	2898	75,-

Eurobakken en Magazijnbakken op pagina 92



2883



2884



2891



2892

Bestel-nr.	Draagverm. kg	Laadvlak LxBmm	Uitw. afm. LxBxH mm	Uitvoering	Aantal etages	Laadvlakhoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
2881	250	900 x 315	1050 x 362 x 1205	met legbord	3	370, 670, 970	32	345,-
2882	250	900 x 315	1050 x 362 x 1205	met magazijnbakken	3	370, 670, 970	39	505,-
2883	250	1240 x 415	1355 x 477 x 1197	met legbord	3	370, 670, 970	46	392,-
2884	250	1240 x 415	1355 x 477 x 1197	met magazijnbakken	3	370, 670, 970	58	559,-
2891	300	1280 x 2 x 315	1420 x 740 x 1530	met legbord	4	370, 670, 970, 1270	95	723,-
2892	300	1280 x 2 x 315	1420 x 740 x 1530	met magazijnbakken	4	370, 670, 970, 1270	122	1.213,-



Magazijnbakken

1781-1786

Van robuust, slagvast kunststof, gladwandig en daardoor goed te reinigen. Kleur grijs.

Eurobakken

1308-1339

In Euro-Norm afmeting, vervaardigd van hoogwaardig, slagvast kunststof, overwegend Polyethyleen (PE) en Polypropyleen (PP). Dit materiaal is resistent tegen alle gebruikelijke logen en zuren, reuk en smaak neutraal en blijft bij een temperatuur tussen - 40 ° en + 100 ° vormvast. Kleur grijs.

Deksel voor eurobakken

1315 | 1338

Deksel met scharnieren en 2 sluitingen.



	Bestelnr.	Uitw. afmeting LxBxHmm	Inw. afmeting LxBxHmm	Inhoud Liter	Draagverm. kg	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Magazijnbakken	1781	170/145 x 102 x 78	-	-	1	0,1	6,-
	1782	230/200 x 147 x 132	-	-	3,2	0,3	9,50
	1783	350/300 x 210 x 145	-	-	8	0,6	16,-
	1784	350/300 x 210 x 200	-	-	10,5	0,7	17,50
	1786	500/450 x 310 x 200	-	-	24,5	1,4	26,-
Eurobakken	1309	400 x 300 x 145	366 x 264 x 130	12	15	1,0	14,-
	1335	600 x 400 x 145	558 x 358 x 142	28	20	1,8	20,-
	1330	600 x 400 x 170	558 x 358 x 165	33	20	2,1	22,-
	1336	600 x 400 x 220	558 x 358 x 216	43	20	2,3	23,-
	1339	600 x 400 x 280	558 x 358 x 275	55	20	2,5	31,-
	1308	600 x 400 x 325	558 x 358 x 320	64	20	3,0	32,-
	1337	600 x 400 x 425	570 x 370 x 422	89	20	4,3	37,-
Deksel	1315	400 x 300	-	-	-	0,4	11,-
	1338	600 x 400	-	-	-	0,7	13,50

ZWAARLASTWAGENS

Een modulair bouwsysteem zware wagens met een draagvermogen van 1200 kg • Met het reeds bewezen Metal Rack Insteek- en Schroefprincipe • Van platformwagen tot etagewagen • 5 Afmetingen van 700 x 700 tot 2000 x 800 mm • Raamwerk c.q. constructie met ronde hoeken, gebogen van bandstaal • Poedercoating blauw RAL 5007 • Platform met watervast mul- tiplex voorzien van antisliplaag • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met elastisch streeploos rubber op alu velgen, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem





Super-MultiVario- wagens Modulair systeem

De Super-MultiVario-Platformwagen is speciaal geconstrueerd voor zware lasten.

De hoogwaardige elastische massief rubberen banden met kogellagers maken een handzame en zeer lichte rij-eigenschap mogelijk.

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007.

Platform met watervast multiplex voorzien van antisliplaag.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met elastisch rubber 200 x 50 mm, streeploos. Naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Hoogte laadvlak: 283 mm

Rongenwagen 12582 - 12586

Met 4 schroefbare rongen.

Nuttige lente 600 mm.



12592 | 12593 | 12595 | 12596



12582 | 12583 | 12585 | 12586



12502 | 12503 | 12505 | 12506

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw.afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Platformwagen	12592	1200	200	1000 x 700	1076 x 700 x 283	35	330,-
	12593	1200	200	1200 x 800	1276 x 800 x 283	39	366,-
	12595	1200	200	1600 x 800	1676 x 800 x 283	53	436,-
	12596	1200	200	2000 x 800	2076 x 800 x 283	83	568,-
Rongenwagen	12582	1200	200	1000 x 700	1076 x 700 x 887	39	356,-
	12583	1200	200	1200 x 800	1276 x 800 x 887	43	391,-
	12585	1200	200	1600 x 800	1676 x 800 x 887	57	464,-
	12586	1200	200	2000 x 800	2076 x 800 x 887	87	595,-
Duwbeugelwagen	12502	1200	200	1000 x 700	1155 x 700 x 1005	39	366,-
	12503	1200	200	1200 x 800	1355 x 800 x 1005	44	404,-
	12505	1200	200	1600 x 800	1755 x 800 x 1005	57	474,-
	12506	1200	200	2000 x 800	2155 x 800 x 1005	84	607,-



12512 | 12513 | 12515 | 12516



12497



12402 | 12403 | 12405 | 12406



12422 | 12423 | 12425 | 12426



Aanbouwset voor tafelwagen
stalen lade met kogellagergeleiding en cilinderslot.
H x B x D inwendig
105 x 410 x 475 mm.
(2 stuks per wagen mogelijk)



Lade indelingsset
Van verzinkt staalplaat,
insteekbaar. 2 Lange zijden
en 6 dwarschotten.

Super-MultiVario- wagens Modulair systeem

De Super-MultiVario-Platformwagen is speciaal geconstrueerd voor zware lasten.

De hoogwaardige elastische massief rubberen banden met kogellagers maken een handzame en zeer lichte rijeigenschap mogelijk.

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Platform met watervast multiplex voorzien van antisliplaag.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met elastisch rubber 200 x 50 mm, streeploos. Naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kopwandwagen 12512 - 12516

Kopwand met gladde water-vaste multiplex plaat.
Hoogte kopwand: 500 mm

Tafelwagen 12497

Vierkant laadvlak 700 x 700 mm
Draagvermogen bovenste laadvlak 500 kg.

Tafelwagen 12402 - 12406 12422 - 12426

Rechthoekig laadvlak.
Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 500 kg

Aanbouwset 2149

stalen lade met kogellagergeleiding en cilinderslot.
H x B x D inwendig
105 x 410 x 475 mm.
(2 Stuks per wagen mogelijk, bij 12497 1 stuks per wagen).

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw.afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Kopwandwagen	12512	1200	200	1000 x 700	1155 x 700 x 1005	283	42	393,-
	12513	1200	200	1200 x 800	1355 x 800 x 1005	283	49	432,-
	12515	1200	200	1600 x 800	1755 x 800 x 1005	283	61	506,-
	12516	1200	200	2000 x 800	2155 x 800 x 1005	283	93	636,-
Tafelwagen	12497	1200	200	700 x 700	910 x 700 x 925	283, 925	54	468,-
	12402	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	283, 925	67	519,-
	12403	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	283, 925	77	604,-
	12405	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	283, 925	100	761,-
	12406	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	283, 925	156	990,-
	12422	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	283, 604, 925	94	701,-
	12423	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	283, 604, 925	105	840,-
	12425	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	283, 604, 925	141	1.059,-
	12426	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	283, 604, 925	225	1.407,-
Aanbouwset per stuk	2149	-	-	-	-	-	-	185,-
Vakindeling voorlade	2148/ES	-	-	-	-	-	-	43,-

Voor extra's zie
pagina's 168-170

Super-MultiVario- wagens Modulair systeem

De Super-MultiVario-Platformwagens is speciaal geconstrueerd voor zware lasten.

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Etages verstelbaar om de 100 mm.

Etagehoogten:

283, 688, 1088, 1488 mm

Draagvermogen per etage 180 kg.

De hoogwaardige elastische massief rubberen banden met kogellagers maken een handzame en zeer lichte rijeigenschap mogelijk.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met elastisch rubber 200 x 50 mm, streeploos. Naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Etagewagens

18212 -1 | 18213-1 | 18312 -1 | 18313-1

Kopwanden met verticale buizen met een afstand van ca. 130 mm, 1 lange wand in te hangen, ook voorzien van verticale buizen.

Etages

Meer-of-minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers.

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
1000 x 700	E18202ETAW	93,-
1200 x 800	E18203ETAW	116,-



18202 | 18203



18212-1 | 18213-1



18302 | 18303



18312-1 | 18313-1

Voor extra's zie
pagina's 168-170

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Etagewagen	18202	1200	200	1000 x 700	1173 x 700 x 1583	82	708,-
	18203	1200	200	1200 x 800	1373 x 800 x 1583	98	810,-
	18212-1	1200	200	1000 x 700	1184 x 724 x 1583	100	940,-
	18213-1	1200	200	1200 x 800	1384 x 824 x 1583	118	1.039,-
	18302	1200	200	1000 x 700	1173 x 700 x 1817	81	712,-
	18303	1200	200	1200 x 800	1373 x 800 x 1817	100	815,-
	18312-1	1200	200	1000 x 700	1184 x 724 x 1817	115	942,-
	18313-1	1200	200	1200 x 800	1384 x 824 x 1817	125	1.064,-

MATERIAALSTANDAARDS

5 modellen • 9 typen • Voor ontlasting van de rug bij zittende of staande arbeid • Zuiver gelaste staalconstructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • In een raster met de hand in hoogte verstelbaar of traploos onder belasting door handlier of d.m.v. hydraulische pomp • Platform met rand of opstaande randen • Met uitzondering van de 3260 en de 3270 zijn alle modellen neigbaar • Verrijdbaar door 4 zwenkwielen van TPE rubber • 2 zwenkwielen met rem





Materiaalstandaards

Voor kunststof bakken, draadmanden enz., in hoogte verstelbaar en verrijdbaar.

Stalen buis en profielstaalconstructie met platform van staalplaat. Poedercoating blauw RAL 5007.

4 Zwenkwielen van TPE rubber, naaf met glijlager, 2 stuks met rem.

3260 | 3270

Platform van staalplaat met aan alle zijden een opstaande rand 20 mm hoog. Niet kantelbaar. In een raster in hoogte verstelbaar om de 25 mm.



3260



3270

3280 | 3282

Platform van staalplaat met één opstaande rand, recht of kantelbaar om de 15° en 30°. In een raster in hoogte verstelbaar om de 25 mm.



3280



3282



Toepassingsvoorbeeld

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Hoogte verstelbaar van - tot mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Materiaalstandaard	3260	150	75	605 x 405	524 - 774	17	203,-
	3270	150	75	605 x 405	720 - 995	17	207,-
	3280	150	75	510 x 410	500 - 775	18	247,-
	3282	150	75	510 x 410	755 - 1105	18	259,-

Blaauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).



3285



3286



3290



3291



3191

Materiaalstandaards

Voor kunststof bakken, draadmanden enz., in hoogte verstelbaar en verrijdbaar.

Stalen buis en profielstaalconstructie met platform van staalplaat. Poedercoating blauw RAL 5007.

4 Zwenkwieken van TPE rubber, naaf met glijlager, 2 stuks met rem.

3285

Platform van staalplaat met één opstaande rand, recht of kantelbaar om de 15° en 30°. Traploos in hoogte verstelbaar d.m.v. tandprofiel mechanisme (ook belast). 2 Telescoopzuilen.

3286

Platform van staalplaat met één opstaande rand, recht of kantelbaar om de 15° en 30°. Traploos in hoogte verstelbaar d.m.v. hydraulische pomp, ook belast mogelijk, bediening door voetpedaal. Dalen nauwkeurig te bepalen.

3290 | 3291

Platform van staalplaat met één opstaande rand, recht of kantelbaar om de 15° en 30°. Traploos in hoogte verstelbaar, draaibaar en vast te zetten, met pneumatisch remsysteem.

Rolbok

3191

Ter ondersteuning van het verwerken van lang materiaal. Traploos in hoogte verstelbaar, draaibaar en vast te zetten, met pneumatisch remsysteem. Verrijdbaar. Stalen rol 450mm, Ø60mm, kogelgelagerd. Beide zijden zijn uitgevoerd met opstaande rand 20 mm (draaien zich bij brede materialen zelfstandig weg). 4 Zwenkwieken met rem.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Hoogte verstelbaar van - tot mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Materiaalstandaard	3285	250	125	750 x 450	655 - 1025	35	591,-
	3286	250	125	750 x 450	720 - 1080	39	534,-
	3290	150	75	510 x 410	510 - 700	23	304,-
	3291	150	75	510 x 410	720 - 1070	26	314,-
Rolbok	3191	150	75	-	780 - 1130	21	300,-

Gedemonteerde levering, eenvoudige montage.

Garantie voor 3286, 3290/3291 en 3191 2 jaar.

PALLETONDERWAGENS

Een veelzijdig programma • 4 Afmetingen • 4 Wielmogelijkheden • 5 Draagvermogens • Opzetramen voor ergonomisch gunstige hoogte • Nuttig toebehoren zoals duwbeugels of dissel- en koppelingssystemen • Zuiver gelaste plaatstaal- of profielstaalconstructie. • Poedercoating blauw RAL 5007 • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), naaf met kogellager • Of met elastisch streeplous rubber, naaf met kogellager • Of met polyamide wielen, naaf met kogellager • Of met polyurethaan wielen, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem





22501



22799 | 22800 | 22801 | 22802



22879 | 22880 | 22881 | 22882



22809 | 22810 | 22811 | 22812



22699 | 22700 | 22701 | 22702

* Alle speciale uitvoeringen op pagina 102/103 zijn niet geschikt voor de lichte palletonderwagens 22501.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Uitwendige afm. L x B x H mm	Laadvlak L x B mm	voor pallet afm. mm	Hoogte mm	Eigengewicht kg	Prijs Euro
Lichte palletonderwagens*	22501*	500	1240x830x238	1230x820	1200x800	216	25	155,-
Palletonderwagen TPE	22799	750	855 x 655 x 329	810 x 610	800 x 600	282	30	190,-
	22800	750	1055 x 855 x 329	1010 x 810	1000 x 800	282	33	193,-
	22801	750	1255x855x329	1210x810	1200x800	282	34	196,-
	22802	750	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	1200 x 1000	282	35	222,-
Palletonderwagen Polyamide	22879	1050	855 x 655 x 329	810 x 610	800 x 600	282	29	232,-
	22880	1050	1055 x 855 x 329	1010 x 810	1000 x 800	282	32	237,-
	22881	1050	1255x855x329	1210x810	1200x800	282	33	241,-
	22882	1050	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	1200 x 1000	282	35	263,-
Palletonderwagen Elastisch rubber	22809	1200	855 x 655 x 329	810 x 610	800 x 600	282	31	281,-
	22810	1200	1055 x 855 x 329	1010 x 810	1000 x 800	282	34	285,-
	22811	1200	1255x855x329	1210x810	1200x800	282	35	289,-
	22812	1200	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	1200 x 1000	282	36	314,-
Palletonderwagen Polyurethaan	22699	2200	855 x 655 x 333	810 x 610	800 x 600	286	39	525,-
	22700	2200	1055 x 855 x 333	1010 x 810	1000 x 800	286	42	533,-
	22701	2200	1255 x 855 x 333	1210 x 810	1200 x 800	286	43	537,-
	22702	2200	1255 x 1055 x 333	1210 x 1010	1200 x 1000	286	44	559,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

Lichte palletonderwagens 22501*

Voor pallets of gaasboxen. 500 kg draagvermogen. 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EN 1757-3**. Plaatstalen frame met dwarsverbindingen, zonder vanghoeken, poedercoating blauw RAL 5007. Het omlopende frame neemt pallets en gaasboxen veilig op, omdat het oplegprofiel 20 mm verlaagt ligt.

Palletonderwagens

Onderwagens voor pallets, containerse.d. Robuust gelaste profielstaalconstructie met 4 vanghoeken, poedercoating blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3**.

22799 | 22800 22801 | 22802

750 kg draagvermogen

TPE-wielen 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Wielen van streeploos rubber. Geruisloze loop op effen ondergronden.

22879 | 22880 22881 | 22882

1050 kg draagvermogen

Wielen van polyamide 200 x 50 mm, naaf met rollager. Geringe rolweerstand, hoge chemische weerstand, streeploos en niet geruisloos.

22809 | 22810 22811 | 22812

1200 kg draagvermogen

Elastisch massief rubber 200 x 50 mm, streeploos grijs. Naaf met kogellager. Geringe rolweerstand, elastische en geruisloze loop.

22699 | 22700 22701 | 22702

2200 kg draagvermogen

Versterkte zwaarlast uitvoering, polyurethaan wielen 200 x 50 mm, naaf met kogellager. Zeer geringe rolweerstand, elastische loop en geruisloze loop.



Opzetramen voor palletonderwagens

Om pallets en gaasboxen op een ergonomisch gunstige hoogte te zetten.

Gelaste profielstalen constructie met vanghoeken. Stabiele hoekstaanders met voetplaat, in te steken in de hoekhulzen van het opzetraam.

4 Afmetingen:

- 800 x 600 mm
- 1000 x 800 mm
- 1200 x 800 mm
- 1200 x 1000 mm

3 Laadhoogten:

Zonder palletonderwagen

- 140 mm
- 270 mm
- 370 mm

met palletonderwagen

- 422 mm
- 552 mm
- 652 mm

De voetplaten van de opzetramen zijn door middel van een schroevenset (bij levering inbegrepen) op de onderwagens vast te zetten.



22921



22899-22922

De opzetramen zijn niet geschikt voor de lichte palletonderwagen 22501 en 22699 - 22702.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Laadvlak L x B mm	voor pallet afm. mm	Hoogte mm		Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Opzetramen voor palletonderwagens 140/422 mm hoog	22899	1200	810 x 610	800 x 600	zonder palletonderwagen	met palletonderwagen	13	116,-
	22900	1200	1010 x 810	1000 x 800	140	422	16	124,-
	22901	1200	1210 x 810	1200 x 800	140	422	17	129,-
	22902	1200	1210 x 1010	1200 x 1000	140	422	18	135,-
270/552 mm hoog	22909	1200	810 x 610	800 x 600	270	552	14	119,-
	22910	1200	1010 x 810	1000 x 800	270	552	17	126,-
	22911	1200	1210 x 810	1200 x 800	270	552	18	134,-
	22912	1200	1210 x 1010	1200 x 1000	270	552	19	138,-
370/652 mm hoog	22919	1200	810 x 610	800 x 600	370	652	15	121,-
	22920	1200	1010 x 810	1000 x 800	370	652	18	133,-
	22921	1200	1210 x 810	1200 x 800	370	652	19	135,-
	22922	1200	1210 x 1010	1200 x 1000	370	652	20	140,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).



22890

Duwbeugel* 22890

Stabiele duwbeugel, aan de zwenkwielzijde insteekbaar en schroefbaar. De insteekhulzen zijn aan de onderwagen vast gelast

Aanhaakbare duwbeugel 22892

Voor palletonderwagens vanaf 800 mm breed. Voor het bekwaam en rugontlastend verrijden van lege en beladen palletonderwagens.

Uiterst robuuste constructie van stalen buis met krachtige verbindingsklauwen. Beugel en dwarsverbinding voorzien van softgrip. In niet aangehaakte toestand d.m.v. 2 hulprollen eenvoudig te verrijden.

Gebruiksnummer
20 2014 010 367



22892



Dissel en koppelingsspin* 22894

Voor het transport met een trekkend voertuig tot 6 km/u. Trein tot 5 onderwagens mogelijk.

Maximaal trekgewicht 2.000 kg.

Disselvangeprofileerd staal, stelt zich d.m.v. een gasdrukveer zelfstandig in een verticale rustpositie. Aan de bokwielzijde bevindt zich een stabiele koppelingsspin. Koppeling door een voetbeweging mogelijk.



22894



Dissel en koppeling* 22895

Voor het transport met een trekkend voertuig tot 6 km/u. Trein tot 5 onderwagens mogelijk.

Maximaal trekgewicht 2.000kg.

Dissel van geprofileerd staal, in ruststand onder het frame te schuiven. Aan de bokwielzijde bevindt zich een stabiele koppelingsspin. Koppeling door een voetbeweging mogelijk.

Duits patent
10 2004 061 440



22895



Bestelnr.		Prijs Euro
22890*	Duwbeugel*	94,-
22892	Aanhaakbare duwbeugel	176,-
22894*	Dissel en koppelingsspin*	121,-
22895*	Dissel en koppeling*	183,-

*Het toebehoren is niet geschikt voor de lichte palletonderwagens 22501. Het met een * gekenmerkte toebehoren is achteraf niet uit te rusten, omdat dit aan de palletonderwagens gelast wordt.*



← Toepassing film

Palletonderwagens als routetrein

22601

Voor pallets en gaasboxen in europalet afmeting.

Eenvoudig (ont)laden met een vorkheftruck.

Robuust gelaste hoekstalen constructie met 4 vanghoeken, gepoedercoat blauw RAL 5007.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, geschikt voor routetreinen. Wielen van polyurethaan op aluminium velg, naaf met precisie kogellager. Zwenkwielen met rem

Streeploze wielen en een geruisloze loopopvoeren ondergronden

Draagvermogen 1000 kg.

- Het koppelingssysteem garandeert een zo goed mogelijk spoortrouwheid
- De trekker moet beschikken over voorwielbesturing en een routetreindissel!

- Max. 5 onderwagens per trein
- Max. snelheid 6 km/u
- Max. trekgewicht 3000 kg

Patent aangemeld
10 2016 108.182.5

Garantie
oproutetrein 3 jaar.



22601




Detail dissel en koppeling

Zelfborgende dissel van platstaal aan de bokwielzijde. Dissel-oog $\varnothing 26,5$ mm. Bekwame voetbediening. Gaat zelf omhoog d.m.v. gasdrukveer.

Stabiele koppelingspin $\varnothing 25$ mm met geleidingsmond en zelfstandige veiligheidsvergrendeling aan de zwenkwielzijde. Koppelingshoogte 205 mm.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Uitwendige afm. L x B x H mm	Laadvlak L x B mm	voor pallet afm. mm	Laadvlak hoogte mm	Eigen ge- wicht kg	Prijs Euro
Palletonderwagen als routetrein	22601	1000	1327x855x783	1210 x 810	1200 x 800	290	50	703,-

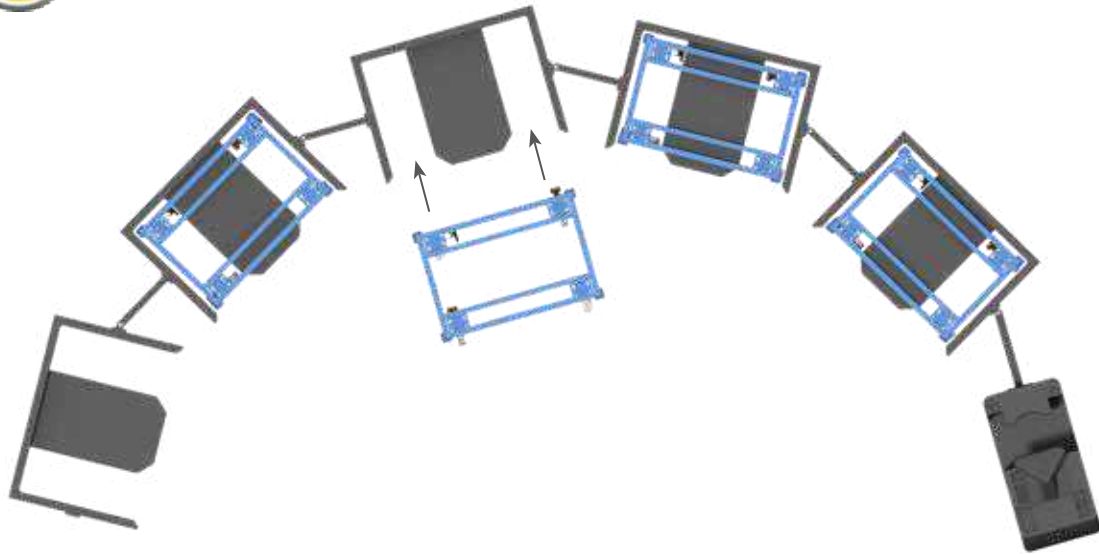

Transport op marktconforme routetrein aanhangers



23881 | 23882



23891 | 23892



23990

Meerprijs voor 1 zwenkwiel met richtingvastzetter

In plaats van 1 zwenkwiel zonder rem.

4 x 90° vergrendeling maakt een goede rechte loop in lengte- en in dwarsrichting mogelijk. Vaststaande remhendel onder het frame, steekt niet uit. Vanaf de lange zijde te bedienen. Goede bereikbaarheid in iedere wielpositie.



23991

Meerprijs voor 2 zwenkwielen met vaststaand remsysteem

In plaats van zwenkwielen met meezwenkende remsystemen.

Vaststaande remhendel onder het frame, steekt niet uit. Vanaf de lange zijde te bedienen. Goede bereikbaarheid in iedere wielpositie. De onder rijhoogte wordt verhoogt tot 237 mm, de totale hoogte tot 282 mm.

Palletonderwagens voor marktconforme routetreinen**23881 | 23882****Draagvermogen 1.050 kg**

Geschikt voor transport op marktconforme routetrein aanhangers.

Robuust gelaste profielstalen constructie met 4 vanghoeken, poedercoating blauw RAL 5007.

4 Zwenkwielen met polyamide wielen 200 x 50 mm wit, naaf met precisie kogellager.

2 Zwenkwielen met totaal remsysteem van voren, diagonaal geplaatst.

Onder rijhoogte: 235 mm.

23891 | 23892**Draagvermogen 1.050 kg**

Als 23881, echter 1 wiel elektrisch geleidend, wielvelg polypropyleen zwart, naaf met precisie kogellager.

Onder rijhoogte: 235 mm.

	Bestelnr.	Draagvermogen kg	Uitwendige afm. L x B x H mm	Laadvlak L x B mm	voor pallet afm. mm	Hoogte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Palletonderwagens voor marktconforme routetreinen	23881	1050	1255 x 855 x 327	1210 x 810	1200 x 800	280	34	311,-
	23882	1050	1255 x 1055 x 327	1210 x 1010	1200 x 1000	280	34	339,-
	23891	1050	1255 x 855 x 327	1210 x 810	1200 x 800	280	34	321,-
	23892	1050	1255 x 1055 x 327	1210 x 1010	1200 x 1000	280	34	349,-

Bestelnr.		Nieuwe laad-/ totale hoogte mm	Meerprijs Euro
23990	1 Zwenkwiel met richtingvastzetter	-	37,-
23991	2 Zwenkwielen met vaststaand remsysteem	282/329	64,-

MATERIAALWAGENS

Voor een opgeruimde werkplaats • Platform met in het frame liggend houtvezelplaat, toplaag in beukendecor • Wand in stabiele stalen constructie, met ingelast draadgaas, 75 x 75 x 7 mm • Poedercoating blauw RAL 5007 • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager, zwenkwielen met rem • Variabel inhangbare dragers in verschillende uitvoeringen • Poedercoating grijs RAL 7035





1301



Doorndrager



Buisdrager



Kleinmateriaal bak



Buisdrager



Buisdrager



Materiaalplank



Gegolfde drager



Vorkdrager



Magazijnbakken

1301

Materiaalwagen, dubbelzijdig, profielstaalconstructie met ingelast draadgaas 75 x 75 mm, poedercoating blauw RAL 5007. Doorlopend laadvlak van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3.

Opbouwhoogte 1250 mm. Totale hoogte 1536 mm. Opbouw gemonteerd onder een hoek van 11%.

Toebehoren:

Gelast staal, poedercoating grijs RAL 7035.

Doorndrager

10 mm Ø, lengte 200 en 300 mm, draagvermogen 10 kg.

Buisdrager

16 mm Ø, lengte 300 mm, draagvermogen 15 kg.
22 mm Ø, lengte 300 mm, draagvermogen 25 kg.
27 mm Ø, lengte 300 mm, draagvermogen 25 kg.

Gegolfde drager

Golfafstand 55 mm, lengte 320 mm, draagvermogen 25 kg.

Vorkdrager

Breedte tussen vorken 50 mm, lengte 300 mm, draagvermogen 25 kg.

Kleinmateriaal bak

L x B x H = 250 x 150 x 80 mm, draagvermogen 25 kg.

Materiaalplank

L x B x H = 1200 x 250 x 40 mm, draagvermogen 50 kg.

Magazijnbakken

Polypropyleen blauw
L x B x H = 300 x 230 x 150 mm.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Laadvlak L x B mm	TPE rubber banden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Materiaalwagens	1301	600	1200 x 800	200 x 40	87	529,-

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Uitw afm. mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Doorndrager	1310	10	10 Ø x 200 Lengte	0,3	16,-
	1311	10	10 Ø x 300 Lengte	0,4	17,-
Buisdrager	1312	15	16 Ø x 300 Lengte	0,3	17,-
	1302	25	22 Ø x 300 Lengte	0,4	18,-
	1303	25	27 Ø x 300 Lengte	0,5	18,-
	1314	25	320 Lengte	0,6	20,-
Gegolfde drager	1314	25	320 Lengte	0,6	20,-
Vorkdrager	1305	25	50 mm LW x 300 mm Lengte	1,0	20,-
Kleinmateriaal bak	1306	25	L x B x H = 250 x 150 x 80	1,1	42,-
Materiaalplank	1316	50	L x B x H = 1200 x 250 x 40	7,0	85,-
Magazijnbakken	1307		L x B x H = 300 x 230 x 150	0,5	17,-

**Voor extra's zie
pagina's 168-170**

DRAAGARMWAGENS

Een variabel systeem voor het transport en opslag van lange materialen • Robuust frame van vierkante buis met krachtige profielen vastgeschroefd • Hoogwaardige poedercoating blauw RAL 5007 • Traploos verstelbare draagarmen, naar keuze enkelzijdig met 600 mm nuttige lengte of dubbelzijdig met ieder 370 mm nuttige lengte • Wagen door extra componenten naar wens aanpasbaar • Veelzijdig toebehoren zoals PVC-slang, afrolbeveiliging, duwbeugel en houten legborden • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem





4614 | 4615 | 4616



4624 | 4625 | 4626



Draagarm met PVC slang



Afrolbeveiliging



Duwbeugel



Draagarmwagens Modulair systeem

Een variabel systeem voor transport en opslag van lange materialen. Draagarmen traploos verstelbaar, draagarmwagen compleet verschroefbaar.

Frame van stabiel profielstaal. Wielprofiel, staanders en dwarsbalken door krachtige schroefplaat verbonden. Draagarmen van stalen buis 27 mm Ø met schroefplaat. Poedercoating blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3. Gedemonteerde aanlevering.

4614 | 4615 | 4616

12 Draagarmen, enkelzijdig, nuttige lengte 600 mm, nuttige staanderhoogte 1450 mm. Draagvermogen per etage 80 kg.

4624 | 4625 | 4626

24 Draagarmen, dubbelzijdig (12 stuks per zijde), nuttige lengte 370 mm, nuttige staanderhoogte 1450 mm. Draagvermogen per etage 120 kg (60 kg/zijde).

Speciale uitvoering:

PVC-slang

Draagarmen met PVC-slang bekleed, 3 mm dik, als antislip of ter bescherming van de goederen.

Afrolbeveiliging

Als rand op het eind van de draagarm toepasbaar. Nuttigte hoogte: 30 mm, bij PVC-slang: 27 mm.

Meerprijs per wagen met
• Draagarmen enkelzijdig € 60,-
• Draagarmen dubbelzijdig € 120,-

Meerprijs afrolbeveiliging per enkele draagarm € 5,-

Bestelnr. van de wagen met "AS" aanvullen, bv. "4614AS" of E4614TAAS".

Duwbeugel

Door middel van klemplaten aan de buitenstijl van de wagen teschroeven.

Bestelnr. 4680 € 34,-

Voor extra's zie pagina's 110, 168-170

	Draagverm. kg	Onderwagen L x B mm	TPE rubber banden mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Draagarmen voorzien van poedercoating		Draagarmen voorzien van poeder- coating en PVC slang overtrokken	
					Bestelnr.	Prijs Euro	Bestelnr.	Prijs Euro
Draagarm- wagen	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	4614	524,-	4614-1	584,-
	500	1600 x 800	200 x 40	1800 x 800 x 1807	4615	533,-	4615-1	599,-
	500	2000 x 800	200 x 40	2200 x 800 x 1807	4616	540,-	4616-1	603,-
	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	4624	576,-	4624-1	670,-
	500	1600 x 800	200 x 40	1800 x 800 x 1807	4625	584,-	4625-1	682,-
	500	2000 x 800	200 x 40	2200 x 800 x 1807	4626	601,-	4626-1	697,-



Onderdelen voor draagarmwagens

Hiermee kunnen de standaard draagarmwagens naar wens worden opgebouwd, bv. meerdere stijlen en draagarmen. De horizontale steun is in afwijkende afmetingen leverbaar.

Legborden voor draagarmwagens

Van watervast multiplex 15 mm dik, beide zijden toepasbaar, één zijde is glad en één zijde met antislip, met bevestigingsklemmen. Niet mogelijk i.c.m. draagarmen voorzien van PVC slang.

Draagarmen voor draagarmwagens 600 mm lang

niet geschikt voor dubbelzijdige uitvoering.



Onderdelen voor Draagarmwagen



Legborden voor Draagarmwagen



			Bestelnr.	Prijs Euro
Onderdelen voor Draagarmwagen	1	Horizontale steun 1200 mm lang	E4614HS	47,-
		Horizontale steun 1600 mm lang	E4615HS	53,-
		Horizontale steun 2000 mm lang	E4616HS	61,-
	2	Buitenste stijlen	E4614AP	45,-
	3	Midden stijl	E4614MP	52,-
	4	Dwarsbalk (zonder wielen)	E4614RT	51,-
	5	Draagarm 370 mm lang (1 set = 2 stuks)	E4624TA	22,-
		Draagarm 370 mm lang met PVC slang (1 set = 2 stuks)	E4624-1TA	28,-
	6	Draagarm 600 mm lang	E4614TA	18,-
Draagarm 600 mm lang met PVC slang		E4614-1TA	21,-	
Afmetingen			Bestelnr.	Prijs Euro
Legborden voor Draagarmwagen (niet mogelijk in combinatie met PVC slang)	7	1200 x 600 mm	E4614ET	60,-
		1600 x 600 mm	E4615ET	89,-
		2000 x 600 mm	E4616ET	93,-
	8	1200 x 370 mm	E4624ET	43,-
		1600 x 370 mm	E4625ET	69,-
		2000 x 370 mm	E4626ET	77,-

AFVALBAKKEN | KANTELBAKKEN | KIEPBAKKEN

250 - 1200 liter inhoud • 750 - 2500 kg draagvermogen • Robuuste dicht gelaste afvalbakken van staalplaat • Onderstel van gelaste plaatdelen • Met geïntegreerde insteekkokers • Poedercoating • Afvalbakken met TPE rubber • 2 zwenk- en 2 bokwielen • seriematig met TOTALSTOP - centraal remsysteem • Kantelbakken en Kiepbakken zonder wielen, echter optioneel mogelijk • Afvalbakken zijn geschikt voor middelzware belasting • Kiepen wordt door heffen in werking gesteld • Kantelbakken zijn geschikt voor zware belasting • Kiepbakken zijn ook geschikt voor extreem lichte goederen bij volledige lediging • Kiepen gaat vanzelf na ontgrendelen van de vergrendeling • Te bedienen vanaf vorkheftruck d.m.v. trekkoord





Afvalbakken

4701 – 4703 |

4701/7016 – 4703/7016

Kantelbare afvalbak uit 2 mm dik staalplaat, bovenrand tweemaal omgezet. Stortzijde van dubbele staalplaat, oliedicht gelast.

Onderstel uit 3 mm dik staalplaat met geïntegreerde insteekkokers. Voetplaat en kantelbeveiliging, duwbeugel. Poedercoating blauw RAL 5007 of antraciet RAL 7016.

Wielen: 2 zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager.

TOTALSTOP - centraal remsysteem seriematig op de zwenkwielen, **conform EU-norm EN 1757-3. (Veiligheidsnorm voor platformwagens).**

Verrijdbaar en voor heftruckgebruik.



4701 | 4701/7016



4702 | 4702/7016-4704 | 4704/7016



4704 |

4704/7016

Wielen: 2 zwenk- en 2 bokwielen met elastisch streeplous rubber 200 x 50 mm, naaf met kogellager.

TOTALSTOP - centraal remsysteem seriematig op de zwenkwielen, (Details zie pagina 5), **conform EU-norm EN 1757-3. (Veiligheidsnorm voor platformwagens).**

Verrijdbaar en voor heftruckgebruik.

Manuele kiep voortgang.
Voor het legen met een vorkheftruck of bij zware belading raden wij een kiepbak of een kantelbak aan.



Veiligheidsketting
Ketting als afglijdbeveiliging met karabijnhaak.



TOTALSTOP - centraal remsysteem
Seriematig op de zwenkwielen.



Aftapkraan
Achteraf uit te rusten. Met zeef voor het afscheiden van vaste en vloeibare stoffen.

Extra's

Aftapkraan

Achteraf uit te rusten.
Met zeef voor het afscheiden van vaste en vloeibare stoffen. Bestelnr. van de afvalbak met een „A” toevoegen bv. 4701A.

Meerprijs € 29,-

Veiligheidsketting

Ketting als afglijdbeveiliging met karabijnhaak.

4707 € 18,-



Insteekkokers	Bestelnr.		Inhoud liter	A mm	B mm	C mm	D mm
	4701	4701/7016	250	194	203	603	72
	4702	4702/7016	450	194	203	603	72
	4703	4703/7016	600	194	327	727	72
	4704	4704/7016	800	194	577	977	72

Inhoud liter	Draagverm. kg	Bakmaat L x B x H mm	Uitw.afm. L x B x H mm	Stortzijde hoogte mm	Eigen gewicht kg	Blauw RAL 5007		Antraciet RAL 7016	
						Bestelnr.	Prijs Euro	Bestelnr.	Prijs Euro
250	750	1200 x 652 x 413	1359 x 713 x 780	780	70	4701	540,-	4701/7016	562,-
450	750	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	733	83	4702	625,-	4702/7016	647,-
600	750	1321 x 794 x 735	1458 x 855 x 1099	843	95	4703	684,-	4703/7016	707,-
800	800	1321 x 1044 x 735	1458 x 1105 x 1099	843	118	4704	905,-	4704/7016	926,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).



1



47D1 | 47D1/7016

2



3



Deksel voor afvalbakken 47D1 – 47D4 47D1/7016 – 47D4/7016

Klapbare deksel voor afvalbakken, aan 2 zijden te openen.

In gesloten toestand (afb. 1) d.m.v. een veerhaak te vergrendelen.

Opengeklapt voorste deel (afb. 2) d.m.v. veerhaken tegen onbedoeld dichtslaan bij de kiepvoortgang vergrendelbaar.

Opengeklapt achterste deel van de deksel (afb. 3) ook vergrendelbaar.

Zowel voor als achter een greepprofiel.

Staalplaat 1,5 mm, van binnen met platstalen profielen 15 x 3 mm verstevigd.

Aan de buitenzijde geen opstaande profielen om knelgevaar te vermijden.

Gepoedercoat blauw RAL 5007 of antraciet RAL 7016.

Achteraf uit te rusten.

Meerprijs per afvalbak.

1



47D2 | 47D2/7016 - 47D4 | 47D4/7016

2



3



Toepassing:

Afvalbak als spaanderwagen

	Voor bakmaat L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Blauw RAL 5007		Antraciet RAL 7016	
			Bestelnr.	Meerprijs Euro	Bestelnr.	Meerprijs Euro
Meerprijs deksel voor afvalbakken	1200 x 652 x 413	12,5	47D1	169,-	47D1/7016	174,-
	1214 x 669 x 708	14,5	47D2	173,-	47D2/7016	178,-
	1321 x 794 x 735	17,5	47D3	186,-	47D3/7016	193,-
	1321 x 1044 x 735	22,0	47D4	199,-	47D4/7016	205,-



Kantelbakken 6030 | 6060 | 6090 | 6120

Kantelbakken voor stortgoed, zelfwerkend kantelsysteem. Kantelbakken kunnen geleegd worden op iedere hoogte. De lege bak kantelt zelfstandig terug.

Robuust gelaste constructie uit 3 mm dik staalplaat.

Poedercoating blauw RAL 5007.

Standaard met robuuste insteekkokers, valbeveiliging en kiepmechanisme. Ketting als afglijdbeveiliging. Trekkoord voor kiepbediening vanuit de vorkheftruck.



6030 | 6060 | 6090 | 6120

Wielen

2 Zwenk- en 2 bokwielen van polyamide 200 x 50 mm, gemonteerd onder de insteekkokers. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3.



Aftapkraan

Achteraf uit te rusten. Met zeef voor het afscheiden van vaste en vloeibare stoffen.



Kantelbak uitgevoerd met wielen



Kantelbak met vorkheftruck

Draagverm. Bestelnr. Meerprijs

voor 6030/6060

1500 kg 1567 € 104,-

voor 6090/6120

2500 kg 1568 € 224,-

Aftapkraan

Achteraf uit te rusten. Met zeef voor het afscheiden van vaste en vloeibare stoffen. Bestelnr. van de kiepbak met een „A” toevoegen bv. 6030A.

Meerprijs € 33,-

Veiligheidsketting

Ketting als afglijdbeveiliging met karabijnhaak

4707 € 18,-



Insteekkokers	Bestelnr.	Inhoud liter	A mm	B mm	C mm	D mm
	6030	350	190	192	592	90
	6060	600	190	582	982	90
	6090	900	190	582	982	90
	6120	1200	190	582	982	90

	Bestelnr.	Inhoud liter	Draagverm. kg	Bakmaat L x B x H mm	Uitw.afm. L x B x H mm	Stortzijde hoogte mm zonder wielen met wielen		Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Kantelbakken	6030	350	1000	1237 x 666 x 703	1294 x 731 x 833	744	981	126	749,-
	6060	600	1500	1237 x 1076 x 703	1294 x 1141 x 833	744	981	155	854,-
	6090	900	2000	1237 x 1596 x 703	1294 x 1660 x 833	744	989	184	942,-
	6120	1200	2500	1699 x 1157 x 997	1755 x 1222 x 1127	1043	1288	230	1.077,-



6230 | 6250 | 6275

**Aftapkraan**

Achteraf uit te rusten. Met zeef voor het afscheiden van vaste en vloeibare stoffen.



Kiepbak uitgevoerd met wielen



Kiepbak met vorkheftruck

Kiepbakken**6230 | 6250 | 6275**

Kiepbakken voor stortgoed, zelfwerkend kantelsysteem. Extreem licht bij volledige lediging.

Compacte constructie.

De kiepbak moet voor het legen met een vorkheftruck omhoog geheven worden. Door het dalen wordt de kiepbak automatisch in de laadstand teruggebracht. Robuust gelaste constructie uit 2 mm dik staalplaat. Poedercoating blauw RAL 5007.

Standaard met insteekkokers, valbeveiliging en kiepmechanisme. Ketting als afglijdbeveiliging. Trekkoord voor kiepbediening vanuit de vorkheftruck.

Wielen

2 Zwenk- en 2 bokwielen van polyamide 200 x 50 mm, gemonteerd onder de insteekkokers. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3.

Draagverm. Bestelnr. Meerprijs

voor 6230/6250/6275

1500 kg	1567	€ 104,-
---------	------	---------

Aftapkraan

Achteraf uit te rusten. Met zeef voor het afscheiden van vaste en vloeibare stoffen. Bestelnr. van de kiepbak met een „A” toevoegen bv. 6230A.

Meerprijs	€ 33,-
-----------	--------

Veiligheidsketting

Ketting als afglijdbeveiliging met karabijnhaak

4708	21,- €
------	--------

**Insteekkokers**

Bestelnr.	Inhoud liter	A mm	B mm	C mm	D mm
6230	300	200	70	482	80
6250	500	200	270	682	80
6275	750	200	490	902	80

	Bestelnr	Inhoud liter	Draagverm. kg	Bakmaat L x B x H mm	Uitw.afm. L x B x H mm	Stortzijde hoogte mm zonder wielen met wielen	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Kiepbakken	6230	300	750	1088 x 630 x 498	1313 x 690 x 576	418	655	78
	6250	500	1000	1164 x 831 x 598	1389 x 890 x 676	519	756	86
	6275	750	1000	1164 x 1241 x 598	1390 x 1300 x 676	519	756	108

PLATENTRANSPORT

Platenrollers • Platenwagens • Platenstandaards • Voor het transport van grote houten- en kunststofplaten • Voor iedere toepassing de geschikte wagen • Zuiver gelaste stalen buis/profielstaalconstructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • Massief rubber of luchtbanden • Wielen van TPE rubber • Elastisch streeploos rubber, voor hoge belasting • Draagvermogen 250 - 1200 kg





4155 | 4156



4157 | 4158



4165 | 4166



4175 | 4176



Toepassingsvoorbeeld

Platenrollers

4155 | 4156

Platenroller met klemplaten. Gelaste staalconstructie, poedercoating blauw RAL 5007.

Klemplaten met vilt bekleed. Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.

Goede klemming door het gewicht van de plaat. Klembreedte 0-60 mm.

4157 | 4158

Platenroller als 4155 | 4156, echter klembreedte 30-95 mm (geschikt voor kozijn).

Platenrollers

4165 | 4166

Platenroller in U-vorm, staalplaatconstructie, poedercoating blauw RAL 5007. Binnenste vlak voorzien van vilt.

Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.

Netto breedte 150 mm

Platenrollers

4175 | 4176

Platenroller als 4165 | 4166, echter met duwbeugel.

Netto breedte 150 mm

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Scheplengte mm	Schepbreedte mm	Tot. breedte mm	Massief rubber mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Platenroller	4155	250	300	300	60	305	250 x 60	-	8	115,-
	4156	250	310	300	60	305	-	260 x 85	6	115,-
	4157	250	300	300	95	340	250 x 60	-	8	118,-
	4158	250	310	300	95	340	-	260 x 85	6	118,-
	4165	500	250	500	150	380	250 x 60	-	8	100,-
	4166	400	260	500	150	380	-	260 x 85	6	100,-
	4175	500	900	500	150	380	250 x 60	-	10	119,-
	4176	400	910	500	150	380	-	260 x 85	8	119,-



Platenwagens
1075 | 1076

Platenwagen voor het transport van grote houten- en kunststofplaten. Stalen buis constructie met een schep van staalplaat, poedercoatingblauwRAL5007. Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.
2 steunwielen Ø 50 mm.
Ongemonteerde aanlevering.

2075 | 2076

Platenwagen als 1075 | 1076, echter de rug voorzien van rubber (antislip) en een verstelbare valbeveiliging.



1075 | 1076



2075 | 2076



Toepassingsvoorbeeld

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Scheplengte mm	Schepbreedte mm	Tot. breedte mm	Massief rubber mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Platenwagen	1075	400	1430	500	200	680	250 x 60	-	18	200,-
	1076	350	1440	500	200	680	-	260 x 85	16	200,-
	2075	400	1450	500	200	680	250 x 60	-	20	271,-
	2076	350	1460	500	200	680	-	260 x 85	18	271,-

Blaauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).



4411 | 4412 | 4413



4445



4463 | 4463-1 | 4465 | 4465-1



Palletvoeten 2021



4363 | 4365

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Drie Euro
Platenwagen met vaste beugels	4411	600	200	1070 x 335	1070 x 610 x 1321	36	277,-
	4412	600	200	1070 x 435	1070 x 710 x 1321	41	283,-
	4413	600	200	1270 x 535	1270 x 810 x 1321	45	308,-
Platenwagen	4445	500	200	1500 x 400	1500 x 710 x 1510	59	353,-
Platenwagen voor insteekbeugels (zonder beugels)	4463	750	200	1200 x 800	1320 x 800 x 295	54	335,-
	4463-1	1200	200	1200 x 800	1320 x 800 x 295	59	427,-
	4465	750	200	1600 x 800	1720 x 800 x 295	60	437,-
	4465-1	1200	200	1600 x 800	1720 x 800 x 295	66	529,-
Platenstandaard (zonder beugels)	4363	1200	-	1200 x 800	1365 x 800 x 100	45	317,-
	4365	1200	-	1600 x 800	1765 x 800 x 100	51	423,-
	Bestelnr.	Lengte mm		Hoogte mm		Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Insteekbeugel voor platenwagen en voor platenstandaard	3012	1200		300		5	25,-
	6012	1200		600		6	26,-
	9012	1200		900		7,5	29,-
	3016	1600		300		6	27,-
	6016	1600		600		7	30,-
	9016	1600		900		8,5	32,-
Palletvoeten	2021	-		-		6	84,-

Platenwagens

4411 | 4412 | 4413

Met vaste beugels. Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007. Platform van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor. Opbouw stalen buisconstructie geschroefd.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem.

Opbouwhoogte: 1050 mm

Afstop beugelhoogte: 300 mm

4445

Stalen buis en gelast profielstaal, laadvlak van watervast multiplex met antislip.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem.

Opbouwhoogte 1150 mm

4463 | 4463-1

4465 | 4465-1

Draagvermogen tot 1200 kg.

Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, watervast multiplex. 7 Verstelmogelijkheden voor insteekbeugels.

Levering zonder beugels.

Nuttige beugelafstand 90 mm.

2 Zwenkwielen met rem en 2 bokwielen.

750 kg = TPE wielen, naaf met kogellager.

1200 kg = elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager.

Hoogte laadvlak: 295 mm

Platenstandaards

4363 | 4365

Draagvermogen 1200 kg.

Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, watervast multiplex. 7 Verstelmogelijkheden voor insteekbeugels.

Levering zonder beugels.

Nuttige beugelafstand 90 mm. Aan één zijde een zedelijke aanlooprol.

Palletvoeten

2021

Toebehoren voor platenstandaard. Onderrijhoogte 100 mm, voor handpallettruck of heftruck.

Voor extra's zie pagina's 168-170



Glas- en platenwagens

Voor het transport van glasplaten, hout- en kunststof platen als complete vensters en deuren.

Stalen buis en gelast profielstaal. Poedercoating blauw RAL 5007.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Draagvermogen 1200 kg.

4454 | 4455 | 4456

Enkelzijdige uitvoering, steunprofielen voorzien van rubber.

Nuttige opzetdiepte: 430 mm.
Nuttige hoogte: 1450 mm.

4474 | 4475 | 4476

Dubbelzijdige uitvoering, steunprofielen voorzien van rubber.

Nuttige opzetdiepte: 2 x 230 mm.
Nuttige hoogte: 1450 mm .



4454 | 4455 | 4456



4474 | 4475 | 4476

Voor extra's zie pagina's 168-169

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Uitw.afm. L x B x H mm	Opzetafm. L x B mm	Nuttige hoogte mm	Eigen ge- wicht kg	Prijs Euro
Glas- en platenwa- gen enkelzijdig	4454	1200	200	1276 x 800 x 1788	1276 x 430	1450	63	795,-
	4455	1200	200	1676 x 800 x 1788	1676 x 430	1450	71	859,-
	4456	1200	200	2076 x 800 x 1788	2076 x 430	1450	96	1.009,-
Glas- en platenwa- gen dubbelzijdig	4474	1200	200	1276 x 800 x 1783	1276 x 2x 230	1450	69	871,-
	4475	1200	200	1676 x 800 x 1783	1676 x 2x 230	1450	77	933,-
	4476	1200	200	2076 x 800 x 1783	2076 x 2x 230	1450	103	1.089,-

HANDTREKWAGENS

Zuiver gelaste constructie van stalen buis of profielstaal • Gepoedercoat blauw RAL 5007 • Laadvlak en de wanden van waternavast multiplex voorzien van antislip • 1-Asser met dissel en handgreep • Optioneel met koppeling voor fiets leverbaar • 2-Asser met draaischamel besturing • Veiligheidsdissel met automatisch gedempte teruggang in rustpositie • Handgreep met handvriendelijke soft grip • Automatische rem werkend op de voorwielen • Grote massief rubber- of luchtbanden met rol-lager in de naaf voor een lichte loop en een lange levensduur





Handtrekwagens
4091 | 4092

Lichte handtrekswagen van gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Dissel aanschroefbaar.

Laadvlak van watervast multiplex.

Wielen met luchtbanden, naaf met rollager.

Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige montage.



4091 | 4092



4101 | 4102

4101 | 4102

Lichte handtrekswagen met kunststof bak. Uitvoering verder als 4091 | 4092, echter zonder laadvlak van multiplex.

Rode kunststof bak:

4101: 90 liter inhoud, L x B x H = 715 x 420 x 320 mm

4102: 200 liter inhoud, L x B x H = 990 x 665 x 476 mm



6091



6101

6091

Uitvoering zoals de 4091, echter vuurverzinkt. Geschikt voor buiten gebruik.

6101

Uitvoering zoals de 4101, echter vuurverzinkt. Geschikt voor buiten gebruik.



Fietskoppeling 1297

Voor handtrekwagen 4091, 4092, 4101 en 4102. Bestaande uit dissel met kogelschaal, kogelkoppeling en adapter voor zadelsteunen van 26 tot 31 mm doorsnede. Laadvermogen max. 40 kg, opleglast max. 4 kg.

Niet achteraf uit te rusten.



Fietskoppeling 1297

Voor handtrekwagen 6091 en 6101. Verzinkte uitvoering. Niet achteraf uit te rusten.



Reflectoren

Voor handtrekwagens met fietskoppelingen worden reflecterende foliestrepen kosteloos meegeleverd. 2 x rood en 4 x wit.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Handtrekswagen met platform	4091	200	700 x 400	1381 x 596 x 774	260 x 85	11	134,-
	4092	200	850 x 525	1524 x 692 x 774	260 x 85	13,5	162,-
Handtrekswagen met kunststof bak	4101	200	700 x 400	1401 x 596 x 774	260 x 85	10,5	148,-
	4102	200	910 x 585	1566 x 692 x 774	260 x 85	17	254,-
Handtrekswagen	6091	200	700 x 400	1381 x 596 x 774	260 x 85	11	147,-
Handtrekswagen	6101	200	700 x 400	1401 x 596 x 774	260 x 85	10,5	162,-
Fietskoppeling	1297	Meerprijs voor handtrekwagen 4091 4092 4101 4102 6091 6101					58,-



Toepassingsvoorbeeld

Handtrekwagens

4103 | 4104 | 4105

Handtrekwagens van gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007.

Reling 180/250mm hoog. Dissel aanschroefbaar, laadvloer van watervast multiplex.

Luchtbanden, naaf met rollager.

4107 | 4108 | 4109

Uitvoering als boven, echter met 4 wanden van watervast multiplex.

Naar wens met massief rubber banden, zonder meerprijs leverbaar.

A.u.b. het bestelnr. van de handtrekwagens aanvullen met een „V“.



4103 | 4104 | 4105



4107 | 4108 | 4109



Fietskoppeling 1298

Voor handtrekswagen 4103 - 4105 en 4107 - 4109. Aanbouwset bestaande uit kogelkoppeling en adapter voor zadelsteunen van 26 tot 31 mm doorsnede en kogelschaal met aanschroefplaat aan standaard dissel. Laadvermogen max. 40 kg, opleglast max. 4 kg. **Achteraf uit te rusten.**



Reflectoren

Voor handtrekwagens met fietskoppelingen worden reflecterende foliestrepen kosteloos meegeleverd. 2 x rood en 4 x wit.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Handtrekswagen 1-assig	4103	200	795 x 445	1476 x 691 x 730	260 x 85	18	234,-
	4104	400	845 x 545	1526 x 832 x 801	400 x 100	22	311,-
	4105	400	1145 x 545	1826 x 832 x 801	400 x 100	25	340,-
Handtrekswagen 1-assig met 4 wanden	4107	200	795 x 445	1476 x 691 x 730	260 x 85	21	285,-
	4108	400	845 x 545	1526 x 832 x 801	400 x 100	25	346,-
	4109	400	1145 x 545	1826 x 832 x 801	400 x 100	29	402,-
Fietskoppeling	1298	Aanbouwset voor handtrekswagen 4103 4104 4105 4107 4108 4109					61,-



Handtrekwagen 4001 | 4002

Van profielstaal en gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL5007.

Laadvlak van watervast multiplex. Draaischamel besturing met dissel en handgreep.

Wielen met luchtbanden, naaf met rollager. Dissel met veiligheidshandgreep, softgrip en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Automatische rem werkend op de voorwielen. **Conform de Europese Norm EN 1757-3.**



4001 | 4002



4021 | 4022

4021 | 4022

Uitvoering zoals boven, echter met 2 kopwanden 300 mm hoog, frame van stalen buis met watervast multiplex.

4051 | 4052

Uitvoering zoals boven, echter bijkomend met 2 insteekbare zijwanden van watervast multiplex, 220 mm hoog.

4122 | 4124

Handtrekwagens van gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Reling 180/250 mm hoog, laadvlak en wanden van watervast multiplex.

Enkele draaischamel besturing met disselen handgreep.

Luchtbanden, naaf met rollager.

Dissel met veiligheidshandgreep, softgrip en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Automatische rem werkend op de voorwielen.

Conform EU-norm EN 1757-3.



4051 | 4052



4122 | 4124

Naar wens met massief rubber banden, zonder meerprijs leverbaar.

A.u.b. het bestelnr. van de handtrekwagens aanvullen met een „V“.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Laadvlak- hoogte mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Handtrekwagen met platform	4001	500	1060 x 600	1272 x 609 x 1192	308	260 x 85	30	402,-
	4002	500	1260 x 700	1472 x 709 x 1192	308	260 x 85	38	412,-
Handtrekwagen met 2 kopwanden	4021	500	1000 x 600	1272 x 609 x 1192	308	260 x 85	35	489,-
	4022	500	1200 x 700	1472 x 709 x 1192	308	260 x 85	45	503,-
Handtrekwagen met 4 wanden	4051	500	1000 x 550	1272 x 609 x 1192	308	260 x 85	39	528,-
	4052	500	1200 x 650	1472 x 709 x 1192	308	260 x 85	50	559,-
Handtrekwagen met 4 wanden	4122	400	945 x 545	1204 x 600 x 1185	312	260 x 85	36	544,-
	4124	400	1145 x 645	1375 x 700 x 1185	312	260 x 85	44	576,-

HANDTREKWAGENS

Zuiver gelaste stalen buis / profielstaalconstructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip • Draaischamel met kogelkrans • Veiligheidsdissel met automatisch gedempte teruggang in rustpositie • Handgreep met huidvriendelijke soft grip, drukverlagend en isolerend • Grote massief rubber- of luchtbanden met stalen velgen, naaf met rollagers voor een lichte loop en lange levensduur • Automatische rem op de voorwielen • Optioneel met mooie, uiterst solide wanden met frame van stalen buis, gevuld met watervast multiplex en verstelbare sluitingen of met 4 wanden met frame van stalen buis gevuld met draadgaas 600 en 1000 mm hoog • Wagens voldoen in alle opzichten aan de Europese norm EN 1753-3





Handtrekwagens Modulair systeem

van gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007.

4 Insteekhoeken.

Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met veiligheids handgreep, softgrip en automatisch gedempte teruggang in rustpositie.

Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip.

Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollagers.

Automatische rem werkend op de voorwielen, **conform EU-norm EN 1757-3**.



6403V | 6403L | 6404V | 6404L | 6405V | 6405L | 6406V | 6406L

Handtrekswagen met 4 houten wanden

250/325 mm hoog, 3 zijden opklapbaar, kopwand vast, gepoedercoat frame van stalen buis gevuld met watervast multiplex.

Laadvlak = Lengte - 60mm,
Breedte - 60mm



6453V | 6453L | 6454V | 6454L | 6455V | 6455L | 6456V | 6456L

Trekoog

Aan de dissel.



Inwendige-Ø 32 mm.

Bestelnr. van de betreffende wagen met een „Z” toevoegen.

Meerprijs € 30,-

Koppeling

Achter.



Bestelnr. **Meerprijs**
1442 € 65,-

	Bestelnr.	Draag- verm. kg	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Laadvlak- hoogte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Platform	6403V	700	1200 x 800	1545 x 800 x 1125	420	250 x 60	-	66	675,-
	6403L	700	1200 x 800	1545 x 800 x 1130	420	-	260 x 85	62	689,-
	6404V	1000	1200 x 800	1545 x 800 x 1190	490	400 x 80	-	88	805,-
	6404L	1000	1200 x 800	1545 x 800 x 1200	490	-	400 x 100	67	751,-
	6405V	1000	1600 x 900	1945 x 900 x 1190	490	400 x 80	-	98	907,-
	6405L	1000	1600 x 900	1945 x 900 x 1200	490	-	400 x 100	77	856,-
	6406V	1250	2000 x 1000	2345 x 1000 x 1190	490	400 x 80	-	134	1.016,-
	6406L	1250	2000 x 1000	2345 x 1000 x 1200	490	-	400 x 100	113	966,-
4 houten wanden	6453V	700	1200 x 800	1560 x 825 x 1125	420	250 x 60	-	81	1.056,-
	6453L	700	1200 x 800	1560 x 825 x 1130	420	-	260 x 85	77	1.070,-
	6454V	1000	1200 x 800	1560 x 825 x 1190	490	400 x 80	-	102	1.187,-
	6454L	1000	1200 x 800	1560 x 825 x 1200	490	-	400 x 100	80	1.073,-
	6455V	1000	1600 x 900	1960 x 925 x 1190	490	400 x 80	-	118	1.313,-
	6455L	1000	1600 x 900	1960 x 925 x 1200	490	-	400 x 100	97	1.260,-
	6456V	1250	2000 x 1000	2360 x 1025 x 1190	490	400 x 80	-	158	1.479,-
	6456L	1250	2000 x 1000	2360 x 1025 x 1200	490	-	400 x 100	137	1.428,-



6433V | 6433L | 6434V | 6434L | 6435V | 6435L | 6436V | 6436L



6443V | 6443L | 6444V | 6444L | 6445V | 6445L | 6446V | 6446L

Handtrekswagen met wanden van draadgaas Modulair systeem 6433V – 6436L

600 mm hoog, kopwanden aan het platform geschroefd, zijwanden inhangbaar en uitneembaar.

Frame van stalen buis met ingelast draadgaas 40 x 40 x 4 mm, gepoedercoat blauw RAL 5007.

Laadvlak = Lengte - 65 mm, Breedte - 5 mm

6443V – 6446L

Als 6433V - 6436L, echter 1000 mm hoog.

Trekoog

Aan de dissel.



Inwendige-Ø 32 mm.

Bestelnr. van de betreffende wagen met een „Z” toevoegen.

Meerprijs € 30,-

Koppeling

Achter.




Bestelnr. Meerprijs
1442 € 65,-

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Laadvlak- hoogte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen ge- wicht kg	Prijs Euro
4 wanden 600 mm hoog	6433V	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1125	420	250 x 60	-	97	1.037,-
		700	1200 x 800	1550 x 850 x 1130	420	-	260 x 85	92	1.050,-
	6433L	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1190	490	400 x 80	-	116	1.170,-
	6434V								
	6434L	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1200	490	-	400 x 100	98	1.118,-
	6435V	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1190	490	400 x 80	-	133	1.269,-
	6435L	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1200	490	-	400 x 100	115	1.217,-
	6436V	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1190	490	400 x 80	-	166	1.400,-
	6436L	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1200	490	-	400 x 100	142	1.348,-
4 wanden 1000 mm hoog	6443V	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1415	420	250 x 60	-	108	1.089,-
		700	1200 x 800	1550 x 850 x 1420	420	-	260 x 85	103	1.101,-
	6443L	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1480	490	400 x 80	-	113	1.218,-
	6444V								
	6444L	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1490	490	-	400 x 100	108	1.169,-
	6445V	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1480	490	400 x 80	-	148	1.341,-
	6445L	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1490	490	-	400 x 100	128	1.291,-
	6446V	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1480	490	400 x 80	-	174	1.479,-
	6446L	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1490	490	-	400 x 100	155	1.427,-

LANGMATERIAAL-WAGENS

Wendbare wagens voor het transport van lange goederen zoals buizen, profielen, stafmaterialen enz. • 1,5 tot 3 ton draagvermogen • Stabiel gelaste profielstalen constructie • Gekogelstraald en gepoedercoat in blauw RAL 5007 • Uitneembare rongen • Eenvoudig per kraan of heftruck te (ont)laden • Watervast multiplex of 2 materiaalbakken • Enorm wendbaar door 4 zwenkwielen of door de zwenk-/dompconstructie op de plaats te draaien • Door streeploze wielen ook geschikt voor gevoelige ondergronden • Rem op de 2 zwenkwielen of op de middelste wielen





2110



2111



2113



2123

Langmateriaal-wagens

Gelaste profielstalen constructie met insteekbare stalen ronden van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007.

2110

Laadvlak van watervast multiplex. Wielen: 4 zwaarlast zwenkwielen van elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager. 2 Zwenkwielen met rem.

2111

2 Materiaalbakken, midden vrij voor belading met kraan of vorkheftruck. Wielen: in het midden 2 bokwielen en aan beide kopzijden 1 zwenkwiel polyurethaan 200 x 50 mm. Naaf met kogellager. De bokwielen zijn met rem.

2113

2 Materiaalbakken, midden vrij voor belading met kraan of vorkheftruck. Wielen: in het midden 2 wielen van elastisch rubber en aan beide kopzijden 1 zwenkwiel met elastisch streeploos rubber 200 x 50 mm. De middelste wielen zijn geremd.

2123

Als 2113, echter wielen van polyurethaan.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Uitwendige afm. L x B x H mm	Laadvlak hoogte mm	Nuttige lengte v/drongen mm	Netto Breedte mm	Banden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Langmateriaal-Wagen	2110	1500	700 x 700 x 895	338	550	510	200 x 50	59	543,-
	2111	1500	2000 x 600 x 850	350	500	500	200 x 50	72,5	807,-
	2113	2500	2500 x 700 x 920	420	500	600	360 x 75 / 200 x 50	175	1.331,-
	2123	3000	2500 x 700 x 920	420	500	600	360 x 75 / 200 x 50	178	1.670,-

STEEKWAGENS STAAL EN ALUMINIUM

Voor iedere toepassing de geschikte uitvoering • Massief rubber- of luchtbanden • Kleine of grote schep, recht of schuin • Zuiver gelaste stalen steekwagens, schep aanschroefbaar • Daardoor omwisselbaar • Poedercoating blauw RAL 5007 • Aluminium steekwagens zuiver gelast en onbehandeld • Aluminium schep aanschroefbaar • Wielen met kunststof velg, naaf met rollager • Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.





B1115L



B1116L



B1215L



B1216L

Wielbevestiging

geschroefde wielbevestiging,
eenvoudige bandenwissel.



Handvat 1762

met veiligheidsbeugel
voor buis Ø 27 mm.



Steekwagens

Handzame steekwagens met
schip van staalplaat, stabiel
gelaste constructie,
poedercoating, in blauw, RAL
5007.

Veiligheidshandvatten.

Stalen schep aanschroefbaar
en daardoor omwisselbaar.

Wielen naar keuze van massief
rubber- of luchtbanden op
kunststof velg, naaf met
rollager.

Ongemonteerde aanlevering.

Gebruiksnummer

202004010071.1

Vervangende onderdelen

Handvat 1762

met veiligheidsbeugel

voor buis Ø 27 mm.

Prijs pagina 133.

	Bestelnr.	Draag- verm. kg	Hoogte mm	Schepdiepte mm	Schep- breedte mm	Totale breedte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Steekwagen	B1115V	250	1150	150	400	620	260 x 56	-	14,5	119,-
	B1115L	250	1150	150	400	620	-	260 x 85	12	119,-
	B1116V	250	1150	300	480	620	260 x 56	-	17,5	142,-
	B1116L	250	1150	300	480	620	-	260 x 85	15	142,-
	B1215V	350	1200	150	450	620	260 x 56	-	18,5	157,-
	B1215L	350	1200	150	450	620	-	260 x 85	16	157,-
	B1216V	350	1200	300	480	620	260 x 56	-	20,5	180,-
	B1216L	350	1200	300	480	620	-	260 x 85	18	180,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

**Voorextra's zie
pagina 170**



Steekwagens

Handzame steekwagens met schep van staalplaat, stabiel gelaste constructie, poedercoating, in blauw, RAL 5007.

Veiligheidshandvatten.

Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar.

Wielen naar keuze van massief rubber- of luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager.

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

Ongemonteerde aanlevering.

Gebruiksnummer
202004010071.1

B1330L | B1331L

Met te vervangen kunststof glijstripjes.

Vervangende onderdelen

Handvat 1762

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.
Prijs pagina 133.

Kunststof glijstripjes 1753

1 Set compleet met bevestigingsmateriaal.
Prijs pagina 133.

Voor extra's zie
pagina 170



B1125L



B1325L



B1326L



B1327L



B1328L



B1330L



B1331L



Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.



Wielbevestiging

geschroefde wielbevestiging, eenvoudige bandenwissel.

	Bestelnr.	Draag- verm. kg	Hoogte mm	Schep- diepte mm	Schep- breedte mm	Totale breedte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Steekwagen	B1125V	200	1150	250	320	570	260 x 56	-	13,5	115,-
	B1125L	200	1150	250	320	570	-	260 x 85	11	115,-
	B1325V	300	1300	250	320	580	260 x 56	-	16,5	142,-
	B1325L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	14	142,-
	B1326V	300	1300	300	480	580	260 x 56	-	18,5	165,-
	B1326L	300	1300	300	480	580	-	260 x 85	16	165,-
	B1327V	300	1600	250	320	580	260 x 56	-	18	180,-
	B1327L	300	1600	250	320	580	-	260 x 85	15	180,-
	B1328V	300	1600	300	480	580	260 x 56	-	20	203,-
	B1328L	300	1600	300	480	580	-	260 x 85	17	203,-
	B1330V	300	1300	250	320	580	260 x 56	-	17,5	157,-
	B1330L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	15	157,-
	B1331V	300	1300	300	480	580	260 x 56	-	19,5	180,-
	B1331L	300	1300	300	480	580	-	260 x 85	17	180,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

**A1125L****A1115L****A1116L****A1325L****A1326L****A1330L****A1331L****Massief rubber wielen**

naar wens met massief rubber wielen zonder meerprijs leverbaar. A.u.b. bij het bestelnr. de „L” door een „V” vervangen.

**Wielbevestiging**

geschroefde wielbevestiging, eenvoudige bandenwissel.

**Handvat 1762**

met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.

**Kunststof glijstrippen 1753**

1 Set compleet met bevestigingsmateriaal

Aluminium steekwagens

Aluminium steekwagens met zuiver gelaste aluminium schep, zeer licht en handzaam.

Zuiver gelast en onbehandeld, aluminium schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar.

Luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager.

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

Ongemonteerde aanlevering.

Naar wens met massief rubber banden. Zonder meerprijs leverbaar.

A.u.b. bij het bestelnr. van de steekwagende „L” door een „V” vervangen.

A1330L | A1331L

Met te vervangen kunststof glijstrippen.

Vervangende onderdelen**Handvat 1762**

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.

Kunststof glijstrippen 1753

1 Set compleet met bevestigingsmateriaal.

	Bestelnr.	Draag- verm. kg	Hoogte mm	Schep- diepte mm	Schep- breedte mm	Totale breedte mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Aluminium steekwagen	A1125L	150	1150	250	320	570	260 x 85	9	172,-
	A1115L	150	1150	150	400	590	260 x 85	8	192,-
	A1116L	150	1150	300	480	590	260 x 85	9	203,-
	A1325L	200	1300	250	320	590	260 x 85	9	199,-
	A1326L	200	1300	300	480	590	260 x 85	10	222,-
	A1330L	200	1300	250	320	590	260 x 85	9	203,-
	A1331L	200	1300	300	480	590	260 x 85	10	228,-
Handvat	1762	-	-	-	-	-	-	-	4,-
Kunststof glijstrippen	1753	-	-	-	-	-	-	-	23,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

Voor extra's zie
pagina 170



Stalen trappensteekwagens

Metschep van staalplaat, staal gelaste constructie, poedercoating alleen in blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Stalenschepaanschoefbaar. Gedeïmonteerde levering.

Gebruiksnummer
202004010071.1

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

TK1325 | TK1326

Met 2 driearmigewielsets van TPE rubber Ø 160 mm, naaf met kogellager.

TK1327 | TK1328

Met 2 luchtbanden, kunststof velg, naaf met rollager en 2 vijfarmige wielsets van TPE rubber Ø 125 mm, naaf met kogellager.

Driearmige wielster

Trappensteekwagen met 2 driearmige wielsets, inzetbaar voor het regelmatig op- en afgaan van trappen en op vlakke vloeren.

Vijfarmige wielster

Trappensteekwagen met luchtbanden en 2 vijfarmige wielsets, inzetbaar bij gebruik op oneffen vloeren en bij het op- en afgaan van trappen.

Vervangende onderdelen

Handvat 1762

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm. Prijs pagina 170.



TK1325



TK1326



TK1327



TK1328



Driearmige wielster
TK1325 | TK1326



Vijfarmige wielster
TK1327 | TK1328



Wielsterblokkering 1770
Als aanbouwset voor de **TK1325** en **TK1326**. Wielsterblokkering dient voor het probleemloos rijden op 2 wielen op vlakke ondergronden. Eenvoudige zelfmontage.



Wielbevestiging
geschroefde wielbevestiging, eenvoudige bandenwissel.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Schepdiepte mm	Schepbreedte mm	Totale breedte mm	TPE rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Trappensteekwagen	TK1325	200	1300	250	320	590	160 x 40	-	18	237,-
	TK1326	200	1300	300	480	590	160 x 40	-	22	261,-
	TK1327	200	1300	250	320	590	-	260 x 85	20	332,-
	TK1328	200	1300	300	480	590	-	260 x 85	22	356,-
Wielsterblokkering	1770	voor TK1325 en TK1326								50,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

Voor extra's zie
pagina 170



AK1325



AK1326



AK1327



AK1328

Driearmige wielster
AK1325 | AK1326Vijfarmige wielster
AK1327 | AK1328**Wielsterblokkering 1770**
Als aanbouwset voor de **AK 1325** en **AK1326**. Wielsterblokkering dient voor het probleemloos rijden op 2 wielen op vlakke ondergronden. Eenvoudige zelfmontage.**Wielbevestiging 1762**
geschroefde wielbevestiging, eenvoudige bandenwissel.**Aluminium trappensteekwagens**

Aluminium buis met aluminium schep, handzaam gelaste constructie. Veiligheids-handvatten. Aluminium schep aanschroefbaar.

Ongemonteerde aanlevering.

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

AK1325 | AK1326

Met 2 driearmigewielsets van TPE rubber Ø 160 mm, naaf met kogellager.

AK1327 | AK1328

Met 2 luchtbanden, kunststof velg, naaf met rollager en 2 vijfarmige wielsets van TPE rubber Ø 125 mm, naaf met kogellager.

Driearmige wielster

Trappensteekwagen met 2 driearmigewielsets, inzetbaar voor het regelmatig op- en afgaan van trappen en op vlakke vloeren.

Vijfarmige wielster

Trappensteekwagen met luchtbanden en 2 vijfarmigewielsets, inzetbaar bij gebruik op oneffen vloeren en bij het op- en afgaan van trappen.

Vervangende onderdelen**Handvat 1762**

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.
Prijs pagina 170.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Schepdiepte mm	Schepbreedte mm	Totale breedte mm	TPE rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Trappensteekwagen	AK1325	200	1300	250	320	590	160 x 40	-	14	301,-
	AK1326	200	1300	300	480	590	160 x 40	-	15	323,-
	AK1327	200	1300	250	320	590	-	260 x 85	15	397,-
	AK1328	200	1300	300	480	590	-	260 x 85	16	422,-
Wielsterblokkering	1770					voor AK1325 en AK1326				50,-

Voor extra's zie pagina 170

PAKKETROLLERS | OPKLAPBARE STEEKWAGENS

Lichte opklapbare steekwagens zijn uiterst handzame transportwagens voor zeer vele inzetmogelijkheden • Draagvermogen van 50 - 250 kg • Van aluminium, stalen buis en hoogwaardig kunststof • Wielen van massief grijs rubber • lichte en elastische loop • Streeploos • Naaf met rollager • In een handomdraai tot een minimum inklapbaar

Robuuste opklapbare steekwagens van stalen buis voor het professionele gebruik • Gecombineerd met een schep van staalplaat en een uitklapbare schep van stalen buis • Veelzijdig geschikt voor compacte alsook omvangrijke transportgoederen • Gepoedercoat blauw RAL 5007 • Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager





1730



1732



1735



Handzaam en licht



Snel gebruiksklaar

Opvouwbare alu steekwagens

Eersteklas vervaardigde aluminium constructie met aluminium schep en hoogwaardige kunststof onderdelen.

Wielen van massief streeploos rubber, naaf met rollager.

Kunststof handgreep met antislip profiel.

Elastische spanband voor het vastzetten van materialen. Schep en wielen met één handgreep in- en uitklapbaar, handgreep inschuifbaar. In een handomdraai is deze steekwagen gebruiksklaar.

1735

Uitgevoerd met luchtbanden.

Afmeting ingeklapt:

Hoogte x Breedte x Diepte (mm)

1730 = 595 x 390 x 50

1732 = 765 x 488 x 64

1735 = 855 x 660 x 135

Afmetingen uitgeklaapt:

Hoogte x Breedte x Diepte (mm)

1730 = 1030 x 390 x 450

1732 = 1090 x 488 x 490

1735 = 1190 x 660 x 650



	Bestelnr.	Draag- verm. kg	Hoogte mm	Schep- diepte mm	Schep- breedte mm	Totale breedte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen ge- wicht kg	Prijs Euro
Pakketroller	1730	50	1030	300	385	390	127 x 30	-	3,2	85,-
	1732	125	1090	320	480	488	170 x 35	-	5,2	111,-
	1735	250	1190	450	595	660	-	220 x 70	12,6	263,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

Steekwagen – opklapbaar

Handzame steekwagen met grote opklapbare schep van stalen buis. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Stabiel gelaste constructie, poedercoating, blauw RAL 5007. Veiligheids-handvatten. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager.

Gedemonteerde aanlevering.

Gebruiksnummer
20 2004 010 071.1

K1116V | K1116L

Met schep van staalplaat 150 mm diep en 400 mm breed en opklapbare schep van stalen buis 500 mm diep en 330 mm breed.

K1326V | K1326L K1331V | K1331L

Met schep van staalplaat 250 mm diep en 320 mm breed en opklapbare schep van stalen buis 500 mm diep en 250 mm breed.

K1331V | K1331L

Met te vervangen kunststof glijstrippen.

Vervangende onderdelen

Handvat 1762

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.
Prijs pagina 170.

Kunststof glijstrippen 1753

1 Set compleet met bevestigingsmateriaal.
Prijs pagina 170.

**Voor extra's zie
pagina 170**



K1116V | K1116L



K1326V | K1326L



K1331V | K1331L



Wielbevestiging

geschroefde wielbevestiging,
eenvoudige bandenwissel.

	Bestelnr.	Draag- verm. kg	Hoogte mm	Schep- diepte mm	Schep- breedte mm	Totale breedte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Steekwagens met opklapbare schep	K1116V	250	1150	150/500	400/330	620	260 x 56	-	17	169,-
	K1116L	250	1150	150/500	400/330	620	-	260 x 85	14,5	169,-
	K1326V	300	1300	250/500	320/250	580	260 x 56	-	19	190,-
	K1326L	300	1300	250/500	320/250	580	-	260 x 85	16,5	190,-
	K1331V	300	1300	250/500	320/250	580	260 x 56	-	19	193,-
	K1331L	300	1300	250/500	320/250	580	-	260 x 85	16,5	193,-


B1335V | B1335L Draagarmen inhangbaar

Draagarmen kunnen aan de wagen worden opgehangen, indien armen niet in gebruik.


B1345V | B1345L Draagarmen aan steekwagen geschroefd

Wielbevestiging

geschroefde wielbevestiging, eenvoudige bandenwissel.

**Stoelensteekwagen
B1335V | B1335L**

Voor het transport van gestapelde stoelen. Gecombineerd van de B1325V | B1325L en draagarmen van stalen buis.

Stabiel gelaste constructie, poedercoating, blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, kunststof velg met rollager.

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

De draagarm is eenvoudig in te hangen, traploos in hoogte verstelbaar en zelfborgend.

De draagarmen zijn voorzien van een beschermingslang.

De steekwagen is altijd voor andere transporten te gebruiken. De draagarmen kunnen bij niet gebruik aan het frame gehangen worden en vastgezet worden met klittenband.

Draagarmdiepte 500 mm
Draagarmbreedte 250 mm
Draagvermogen 70 kg

Duits patent

10 2004 034 195

B1345V | B1345L

Zoals de B1335V | B1335L, echter zijn de draagarmen d.m.v. klemmen aan de steekwagen geschroefd.

Na het losdraaien van de 2 schroeven traploos in hoogte verstelbaar.

De draagarmen zijn voorzien van een beschermingslang.

Draagarmdiepte 500 mm
Draagarmbreedte 320 mm
Draagvermogen 70 kg

Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Schep- diepte mm	Schep- breedte mm	Totale breedte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
B1335V	300	1300	250	320	580	260 x 56	-	18,5	187,-
B1335L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	16	187,-
B1345V	300	1300	250	320	580	260 x 56	-	18,5	199,-
B1345L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	16	199,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

**Voor extra's zie
pagina 170**



Apparaten steekwagens 11030

Lichte apparaten steekwagen voor het transport van koelkasten, vaatwassers, wasmachines en lichte ovens.

Gelaste constructie van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007.

Rug met vilt bekleed, schep voorzien van antislip. Wielen met luchtbanden, naaf met rollager.

11040

Middelzware apparaten steekwagen voor het transport van koelkasten, vaatwassers, wasmachines en ovens. Stabiel gelaste constructie van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Rug met rubber bekleed, schep voorzien van antislip. Wielen met luchtbanden, naaf met rollager.

11042

Zoals de 11040, echter met hogere rug, waardoor het transport van 2 machines bovenop elkaar mogelijk is.

Toebehoren

Draagarmen 11045

Bestaande uit 2 grepen met inhanghaak en een gelaste dwarsverbinding, gepoedercoat blauw RAL 5007.

Snelbinder 11047

Voor het vastzetten van de goederen. Lengte 3,30 m, breedte 25 mm, snelsluiting.



11030




Toepassing



11040



11042

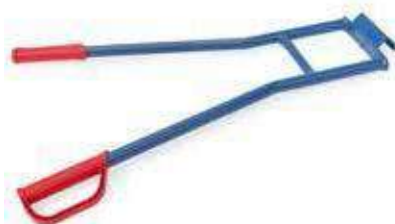

Draagarmen 11045 voor trappen
transport met 11030 | 11040 | 11042



	Bestelnr.	Draag- verm. kg	Hoogte mm	Schepdiepte mm	Schepbreedte mm	Totale breedte mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Apparaten steekwagens	11030	250	1150	150	480	590	260 x 85	13	197,-
	11040	350	1150	150	450	650	260 x 85	15	250,-
	11042	350	1425	150	450	650	260 x 85	18	274,-
Draagarmen	11045	350	850	-	-	570	-	3,2	37,-
Snelbinder	11047	-	-	-	-	-	-	-	19,-

Voor extra's zie
pagina 170


11050

Toepassing

11051

11052

Draagarmen 11055 voor trappen transport met 11050-11052

11050-11052 met handgrepen omgedraaid


	Bestelnr.	Draag- verm. kg	Hoogte mm	Schepdiepte mm	Schepbreedte mm	Totale breedte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
App.-steekwagen met: trappenster, draag- armen en snelbinder	11050	400	1300	190	550	700	-	300 x 105	56	640,-
App.-steekwagen met luchtbanden	11051	400	1300	190	550	700	-	300 x 105	39	423,-
App.-steekwagen met trappenster	11052	400	1300	190	550	700	160 x 40	-	48	473,-
Draagarmen	11055	400	890	-	-	600	-	-	6,7	62,-
Snelbinder	11057	-	-	-	-	-	-	-	-	21,-

Apparaten steekwagens 11050 compleet

Zware apparatensteekwagen voor het transport van grote lasten zoals CV ketels op de grond, maar ook over trappen. Zeer stabiel gelaste constructie van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007.

Rug met breed rubber bekleed, schep voorzien van antislip. Complete uitrusting met:

- Grote luchtbanden 300 x 105 mm
- Trappensterren met 3 massief streeploze wielen 160x40mm, naaf met rollager.
- Luchtbanden en trappensterren op één as, afwisselend te gebruiken.
- Steunwielen massief streeploos rubber 160 x 40 mm. Daardoor is de wagen in horizontale stand moeiteloos te verrijden.
- Wielblokkering op de steunwielen. Daardoor zijn de steunwielen bij afdaling op de trap als rem inzetbaar.
- Handgrepen in hoogte verstelbaar en 180° omdraaibaar. Daardoor kan de greeppositie voor elk transport optimaal ingesteld worden.
- Draagarmen.
- Snelbinder voor het vastzetten van de goederen.

11051 met luchtbanden

Zoals de 11050, echter alleen met luchtbanden. Zonder trappensterren, zonder draagarmen, zonder snelbinder. Indien nodig afzonderlijk bestellen.

11052 met trappenster

Zoals de 11050, echter alleen met trappensterren. Zonder luchtbanden, zonder draagarmen, zonder snelbinder. Indien nodig afzonderlijk bestellen.

Toebehooren

Draagarmen 11055

Bestaande uit 2 grepen met inhanghaak en een gelaste dwarsverbinding, gepoedercoat blauw RAL 5007.

Snelbinder 11057

Voor het vastzetten van de goederen. Lengte 5 m, breedte 25 mm, ratelsluiting.

**Voor extra's zie
pagina 170**

VATENTRANSPORT

Vatenroller, vatensteekwagens en vatenkantelaars • Voor het transporteren en opslaan van vaten van 60 tot 220 liter inhoudt • Gelaste staal- resp. stalen buis constructie, gepoedercoat blauw RAL 5007 • Wielen vatenroller: 4 zwenkwielen, 2 stuks met rem, wielen polyamide 80 x 35 mm • Wielen vatensteekwagens: 2 grote wielen naar keuze lucht- of massief rubber banden • Steunwielen met massief rubber of TPE banden • Wielen vatenkantelaars: 1 resp. 2 zwenkwielen van polyamide 125 x 38 mm en 2 wielen van polyamide 150 x 40





Vatenrollers

Gelaste staalconstructie, gepoedercoat blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen van polyamide 80x35 mm, naaf met glijlager. 2 Stuks met rem.

1360

Vatenroller voor staand transport van stalen 60 en 200 liter vaten. Gelaste plaatstalen constructie, kruisverbinding naar onder gebogen Ø 420 mm voor 60 liter vaten, buitenring binnenafmeting Ø 610 mm voor 200 liter vaten.

1361

Vatenroller voor staand transport van stalen 200 liter vaten. Bak van staalplaat, oliedicht gelast. Binnenafmeting Ø 630 mm, rand 80 mm hoog.

13600

Als 1360, echter met aanschroefbare duwbeugel met 2 ogen en 1 spanband.

13610

Als 1361, echter met aanschroefbare duwbeugel met 2 ogen en 1 spanband.

13650

Vatenroller voor staand transporteren of opslaan van stalen 200 liter vaten. Gelast kruis, met rand, poedercoating blauw RAL 5007.



1360



1361



13600



13610



13650

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wielen mm	Totale hoogte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Vatenroller	1360	250	80 x 35	154	10	111,-
	1361	250	80 x 35	179	15	186,-
	13600	250	80 x 35	914	16	154,-
	13610	250	80 x 35	894	17	225,-
	13650	250	80 x 35	159	6	85,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).



Vatensteekwagens 1065 | 1066

Vatensteekwagen, gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming.

Wielen naar keuze van massief rubber 250x60 mm of luchtbanden 260x85 mm, naaf met rollager.

Geschikt voor alle 200 liter vaten met rand.

Hoogte : 1600 mm

Breedte: 680 mm



1065 | 1066



1071 | 1072

1071 | 1072

Als 1066, echter met een steunwiel van TPE rubber 200 x 40 mm.

2078 | 2079

Als 1066, echter met 2 steunwielen van massief streeplös rubber 160 x 40 mm.

Met deze uitvoering kunnen door de steunwielen volle vaten op pallets en op opvangbakken tot 360 mm hoog geplaatst of afgenomen worden.



2078 | 2079



2080 | 2081

2080 | 2081

Vatensteekwagen voor kunststofvaten van 120-220 liter inhoud, gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming.

Wielen naar keuze van massief rubber 250x60 mm of luchtbanden 260x85 mm, naaf met rollager.

Snelbinder voor het vastzetten van het vat.

Hoogte: 1300 mm

Breedte: 640 mm



Afzetten van een vat op een opvangbak.



Steekwagen ingebruik bij aftappen.



	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wielen mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Vatensteekwagen	1065	300	Massief	17,5	236,-
	1066	300	Lucht	15	236,-
	1071	300	Massief	23	251,-
	1072	300	Lucht	20,5	251,-
	2078	300	Massief	24,5	304,-
	2079	300	Lucht	22	304,-
	2080	250	Massief	20,5	222,-
	2081	250	Lucht	18	222,-



2013




2015



2016


Opvangbak 2019

Aanbouwset voor de vatenkantelaars 2015 en 2016, uittrekbaar.
Kunststof bak van 12 liter.


Kiepstang 2020

Levering ook zonder kiepstang mogelijk (bij het gebruik van meerdere vatenkantelaars).

A.u.b. bij bestelling aangeven: bv. "2015-2020", Minderprijs € 30

Vatenkantelaar

Voor het opslaan en legen van 200 liter vaten. Stalen buisconstructie, geschroefd, poedercoating blauw RAL 5007. Inclusief spanband.

Compact en eenvoudig zelf te monteren.

2013

Eenvoudige vatenkantelaar zonder kiepstang en rollen voor het draaien van vaten. Verrijdbaar.

1 Zwenkwiel van polyamide 125 x 38 mm en 2 wielen van polyamide 150 x 40 mm. Zwenkwiel met rem.

2015

Volwaardige vatenkantelaar met kiepstang, verrijdbaar en met rollen voor het draaien van devaten.

Opleggen van de vaten zonder hefapparaat d.m.v. het kantelen met de kiepstang zoals in het toepassingsvoorbeeld aangegeven (zie toepassing).

2 Zwenkwielen van polyamide 125 x 38 mm en 2 wielen van polyamide 150 x 40 mm. Zwenkwielen met rem.

2016

Als 2015, echter met 2 stalen rollen Ø 50 mm en 500 mm lang.

Voor het eenvoudig draaien van vaten, bijzonder goed geschikt voor dunwandige vaten.

Toepassing



	Bestelnr.	Draagverm. kg	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Vatenkantelaars zonder kiepstang	2013	250	900 x 615 x 600	14	180,-
Vatenkantelaars met kiepstang	2015	250	900 x 615 x 600	21	277,-
	2016	250	900 x 615 x 600	24	325,-
Opvangbak	2019	-	-	3,4	59,-
Kiepstang	2020	-	-	4,2	30,-



Vatentransportwagen 2702 | 2703

Gelaste staalconstructie, oliedichte opvangbak 100 mm hoog, poedercoating blauw RAL 5007. Roostervloer, gelijk met rand van de bak. Maaswijdte 31 x 31 mm, verzinkt. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van polyamide 125 x 38 mm, naaf met glijlager.

Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3. (Veiligheidsnorm voor platformwagens).**

Voor transport van 1 of 2 stuks 200 liter vaten. Voorkomt het lekken van vloeistoffen op de grond, opvangbak 45/54 liter.



2702 | 2703



2722

Tafelwagen 2722

Opvangbak 100 mm hoog, oliedicht. Bodem met conische afloop en aftapkraan 1/2". Gaasrooster met een maaswijdte van 31 x 31 mm, vuurverzinkt. Bovenzijde gelijk met bak, uitneembaar. Onderste etage met 25 mm hoge rand, oliedicht.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem.

Etagelhoogten: 181/901 mm
Draagvermogen bovenste etage: 100 kg



1385



1386

Afvalzakhouder 1385 | 1386

Afvalzakhouder van stalen buis constructie, poedercoating grijs RAL 7035. PVC deksel en klemring, opening Ø 340 mm. Voor 120 liter zakken.

1385 = 4 poten

1386 = 2 poten en 2 massief rubber banden Ø 150 mm

Compact verpakt en eenvoudig zelf temonteren.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Vatentransportwagen	2702	400	125	1000 x 600	1130 x 611 x 990	37	360,-
	2703	600	125	1250 x 650	1380 x 661 x 990	55	453,-
Tafelwagen	2722	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1030	51	423,-

	Bestelnr.	Hoogte mm	Breedte mm	Diepte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Afvalzakhouder	1385	960	500	500	5	85,-
	1386	960	500	500	9	117,-

GASFLESSENWAGENS

Voor iedere flesgrootte en toepassing een geschikt model • Gelaste stalen buisconstructie met schep van staalplaat • Poedercoating blauw RAL 5007 • Grote massief rubber- of luchtbanden • Stalen velgen, naaf met rollager • Lichte loop en lange levensduur • Zekere plaatsing van de gasflessen door veiligheidsketting en door de aan 3 zijden opstaande rand op de schep • Kunststof handvatten met beschermbeugel voor de handen





Gasflessenwagens

Gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Gasflessenhouders met kettingbeveiliging. Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.

51005

Voor 2 gasflessen à 10 ltr. inhoud, Ø 140 mm. Wielen alleen van massief rubber.

51006 | 51007

Voor 2 gasflessen à 20 ltr. inhoud, Ø 204 mm.

51011 | 51012

Voor 2 gasflessen à 40 - 50 ltr. inhoud, Ø 204 - 229 mm. Lasdraadhouder aan beide zijden.

51021 | 51022

Als 51011 | 51012, echter met 1 steunwiel, zwenkwiel TPE rubber 200 x 40 mm.

Opbergkast 51060

Poedercoating grijs RAL 7035.

Afm. L x B x H:
450 x 200 x 150 mm

Afsluitbaar door hangslot
(niet bij levering inbegrepen).

Passen op de:

51006 | 51007

51011 | 51012

Gasflessenwagens volgens Nederlandse wetgeving niet als laskar te gebruiken.



51005



51006 | 51007



51011 | 51012



51021 | 51022



Opbergkast 51060

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Tot. breedte mm	Flessen aantal grote ltr resp. kg	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Gasflessenwagen	51005	50	1000	505	2 x 10	200 x 50	-	6	141,-
	51006	100	1100	760	2 x 20	250 x 60	-	20	232,-
	51007	100	1100	760	2 x 20	-	260 x 85	17,5	232,-
	51011	150	1300	830	2 x 40 - 50	400 x 80	-	30	282,-
	51012	150	1300	830	2 x 40 - 50	-	400 x 100	20	264,-
	51021	150	1300	830	2 x 40 - 50	400 x 80	-	37	360,-
	51022	150	1300	830	2 x 40 - 50	-	400 x 100	27	346,-
	Opbergkast	51060	-	-	-	-	-	5	81,-

**Voor extra's zie
pagina 170**



51091 | 51092



51101 | 51102



51111 | 51112



51121 | 51122

Gasflessenwagens

Gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Gasflessenhouders met kettingbeveiliging. Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.

51091 | 51092

Voor 1 gasfles 10 liter inhoud, Ø 140 mm.

51101 | 51102

Voor 1 gasfles 20, 40 of 50 ltr. inhoud, Ø 204 - 229 mm.

51111 | 51112

Voor 1 propaangasfles 11 kg inhoud, Ø 300 mm.

51121 | 51122

Voor 1 propaangasfles 33 kg inhoud, Ø 318 mm.

	Bestelnr.	Draag- verm. kg	Hoogte mm	Tot. breedte mm	Flessen aantal grote ltr. resp. kg	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Gasflessenwa- gen	51091	100	1240	420	1 x 10	250 x 60	-	11,5	139,-
	51092	100	1240	430	1 x 10	-	260 x 85	9	139,-
	51101	100	1240	500	1 x 20 - 50	250 x 60	-	12,5	142,-
	51102	100	1240	510	1 x 20 - 50	-	260 x 85	10	142,-
	51111	100	1240	530	1 x 11	250 x 60	-	14,5	162,-
	51112	100	1240	540	1 x 11	-	260 x 85	12	162,-
	51121	100	1240	550	1 x 33	250 x 60	-	15	167,-
	51122	100	1240	560	1 x 33	-	260 x 85	12,5	167,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

Voor extra's zie
pagina 170

Gasflessen trappensteekwagen 51325

Voor het transport van 20, 40 en 50 liter gasflessen en 11 en 30 kg propaangasflessen, over trappen. Als basis dient de trappensteekwagen TK 1325, extra uitgerust met 4 geperforeerde dwarsverbindingen met aangeschroefde flessenhouders met veiligheidsketting.

Met 2 driearmigewielsets van TPE rubber Ø 160 mm. Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007.

Gasflessenstandaard 51150

Flessenhouders met veiligheidsketting. Standaard voor 2 flessen 40-50 ltr. inhoud, Ø 204 - 229 mm. Profielstaal/ staalplaat-constructie, poedercoating blauw RAL 5007. Kettingbeveiliging. Gaten voor wandbevestiging.

Gasflessenrollers 51160

Gasflessenroller voor 1 propaanfles 11 kg inhoud, Ø 300 mm. Gelaste staalconstructie, poedercoating blauw RAL 5007.

Inwendige Ø 310 mm.

4 Zwenkwielen van TPE 75 x 25 mm, naaf met rollager. 2 Stuks met rem.

51161

als 51160, echter met haak voor het oprollen van de slang en een houder voor krimpfoliepistool.

Wandhouders

51114 | 51332

Gasflessen wandhouder voor 1 tot 3 flessen Ø 140, 230 en 320 mm. Staalplaatconstructie, vuurverzinkt.

Kettingbeveiliging. Gaten voor wandbevestiging.

Bestel-nr.	Flessen aantal	Flessen Ø mm	Prijs €
51114	1	140	30,-
51123	1	230	36,-
51132	1	320	40,-
51214	2	140	45,-
51223	2	230	58,-
51232	2	320	72,-
51314	3	140	65,-
51323	3	230	81,-
51332	3	320	109,-

Voor extra's zie pagina 170



51325



51150



51160



51161



Toepassing 51161



51114-51332

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Tot. breedte mm	Flessen aantal grote ltr. resp. kg	TPE rubber mm	Eigen gewicht kg	Drie Euro
Gasflessen trappensteekwagen	51325	200	1300	590	1 x 20 - 50	160 x 40	22	301,-
Gasflessenstandaard	51150	-	1000	550	2 x 40 - 50	-	15	151,-
Gasflessenroller	51160	80	970	410	1 x 11	75 x 25	7	156,-
	51161	80	970	410	1 x 11	75 x 25	10	237,-

BANDENWAGENS

Het programma voor de eenvoudige handling van wielen en banden • De in de praktijk bewezen bandensteekwagens met gespreide opname voor het eenvoudig opnemen en afzetten van wielen- en bandenstapels • Constructie van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007 • Grote wielen naar keuze lucht- of massief rubber banden • Handige bandenroller „TYRE TROLLEY“ voor het eenvoudig transporteren en opslaan van wielen- en bandenstapels • Opname met de Metal Rack bandensteekwagens mogelijk • Eenvoudig en veilig stapelbaar • Materiaalbak voor kleine onderdelen zoals wielbouten • Van glasvezelversterkte polypropyleen • Licht lopende zwenkwielen, waarvan één met rem • Robuuste bandenwagens voor het stande transport van wielen en banden • Constructie van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007 • Bandendrager variabel inschroefbaar of inhangbaar • 4588 als verstevigde en verlengde uitvoering voor hoge belasting, bv. in de motorsport • 4 Licht lopende zwenkwielen of 2 zwenk- en 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem



Bandenroller „TYRE TROLLEY“ 4546

Handige bandenroller voor het eenvoudig transporteren en het effectief opslaan van wielen en banden in normale afmetingen. Geschikt voor 8 banden of 4 complete wielen. Praktische materiaalbak voor het bewaren van kleine onderdelen. Eenvoudig en veilig stapelbaar. Combineerbaar met de fetra bandensteekwagens 2032 en 2033. Platform van glasvezel-versterkte polypropyleen, 4 TPE zwenkwielen, waarvan één met rem. Staffelprijzen voor 1/2/6 stuks.



4546



4547

Bandenroller „TYRE TROLLEY“ 4547

Transportroller voor grote wielen en banden voor bv. SUV's. Grotere wielen maken transport op oneffen ondergronden mogelijk. Geschikt voor 8 banden of 4 complete wielen. Praktische materiaalbak voor het bewaren van kleine onderdelen. Eenvoudig en veilig stapelbaar. Combineerbaar met de fetra bandensteekwagens 2032 en 2033. Platform van glasvezel-versterkte polypropyleen, 4 massief rubber zwenkwielen, waarvan één met rem. Staffelprijzen voor 1/2/4 stuks.



Toepassingsvoorbeeld



Stapelbaar

Banden steekwagens 2032 | 2033

Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007, slag- en krasvast.

Wielen naar keuze met massief rubber of luchtbanden. Naaf met rollager.

Middels de handgrepen te bedienen tot een gespreide opname (gelaste stalen buis) kunnen banden- en wielenstapels direct opgenomen of afgezet worden. Geschikt voor wielen van 450 tot 750 mm. Tot 8 banden of wielen mogelijk.



2032 | 2033



Compatibel met „TYRE TROLLEY“ 4546 en 4547.

	Bestelnr.	Draag- verm. kg	Wiel Ø mm	Diameter mm	Hoogte mm	Eigen gewicht kg	Prijs € 1 Stuk	Prijs € 2 Stuks	Prijs € 4 Stuks	Prijs € 6 Stuks
Bandenroller „TYRE TROLLEY“	4546	120	75	630	110	3,7	69,-	67,-		64,-
	4547	180	100	700	140	6,3	86,-	84,-	80,-	

	Bestelnr.	Draag- verm. kg	Hoogte mm	Steekdiepte mm	Steekbreedte mm	Totale breedte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Bandensteekwagen	2032	200	1500	360	580	650	250 x 60	-	26	324,-
	2033	200	1500	360	580	650	-	260 x 85	24	324,-



4586



4596



4588



4550

Bandenwagens

Stalen buisconstructie,
geschroefd, poedercoating
blauw RAL 5007.

4586

Bandendrager variabel in
raster van 150 mm verstelbaar.

4 Zwenkwielen met TPE rubber,
naaf met kogellager. 2 Zwenk-
wielen met rem.

4596

Laadvlak met ingelast
draadgaas 140 x 40 mm.
Bandendrager variabel in raster
van 120 mm inhangbaar, door
zwenkende ophanging passen
de bandendragers zichzelf aan
de bandengroter aan.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met
TPE rubber, naaf met kogella-
ger. Zwenkwielen met rem.

4588

Als 4586, echter verstevigde
uitvoering voor de inzet met
hoge belasting, bv. als pitstraat
wagen in de motorsport.

4 Zwenkwielen met elastisch
streeploos rubber, naaf met
kogellager. 2 Zwenkwielen met
rem.

4550

Voor het verzamelen van wielen
en banden.

Stalenbuisengelast profiel-
staal.

Etages van houtvezelplaat, lig-
gend in een stalen frame, rand
12 mm hoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met
TPE rubber, naaf met kogellager.
Zwenkwielen met rem.

Draagvermogen bovenste
laadvlak 80 kg, uit veiligheidsre-
denen niet beloopbaar.

Aan de kopzijde een trap met
houten treden, die zich onbelast
zelfstandig heft en belast stevig
op de grond staat, waardoor de
wagen automatisch geblok-
keerd wordt.

Veiligheidsbeugel om aan vast
te houden en te ondersteunen.
Trap in rustpositie opklapbaar.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Bandenwagen	4586	250	160	1420 x 600	1540 x 670 x 1725	39	325,-
	4596	400	200	1420 x 610	1600 x 620 x 1800	59	506,-
	4588	500	200	1860 x 618	1991 x 671 x 1671	59	519,-
Bandenwagen	4550	250	125	1000 x 600	1752 x 611 x 1794	58	699,-

**Voor extra's zie
pagina 169**

HEFWAGENS

Het programma voor heffen, transporteren en opslaan • Van de klassieke handpallettruck tot de machineheffer, van meubelroller tot transportroller met een draagvermogen van 24 ton • Nuttige hulp bij kleine en grote transportproblemen





2117

Handpallettrucks

Robuust frame en dubbel omgezette vorken. Poedercoating geel. Hydraulische handpomp, onderhoudsvrij gelagerd. Stabiele dissel van stalen buis met contralager voor teruggang in verticale positie, poedercoating zwart. Greep met rubber bekleed. Hendel voor de functies: heffen - rijden - dalen
Stuurhoek 2 x 100°
Vorklengte: 1150 mm
Vorkbreedte: 160 mm
Totale vorkbreedte: 540 mm
Hefhoogte: 85 - 200 mm
Totale lengte: 1540 mm
Stuurwielen Ø x B = 200 x 50 mm
Vorkrollen Ø x B = 80 x 70 mm
Inrijrolaan de punt van de vork



2114



2115

2114

Dissel gepoedercoat.
Vorkbreedte: 540 mm
Vorkrollen Ø x B = 80 x 93 mm.

Wielen 2114

Stuurwielen van polyurethaan, vorkrollen polyurethaan enkel. Geringe rolweerstand, streeploos.

Wielen 2115

Stuurwielen nylon, vorkrollen nylon tandem. Zeer geringe rolweerstand, hoge chemische bestendigheid, streeploos. Rijdt goed op gladde effen vloeren, hard rijgeluid.

Wielen 2116

Stuurwielen van elastisch massief rubber, vorkrollen nylon tandem. Geringe rolweerstand, elastische loop. Rijdt goed op effen en oneffen vloeren en rijdt goed over groeven en drempels. Gering rijgeluid.

Wielen 2117

Stuurwielen van polyurethaan, vorkrollen polyurethaan tandem. Geringe rolweerstand, elastische loop. Goed op tere vloer, streeploos. Gering rijgeluid.

Wielen 2119

Stuurwielen van elastisch massief rubber, vorkrollen polyurethaan tandem. Geringe rolweerstand, elastische loop, beste rijcomfort. Rijdt goed op tere en oneffen vloeren, rijdt goed over groeven en drempels. Gering rijgeluid.

Garantie

Op handpallettrucks 2 jaar.



2116



2119



Handgreep

Met rubber bekleed.



Tandem vorkrollen

2 Vorkrollen in iedere vork, gelagerd. Is een voordeel bij het rijden over een oneffen vloer en bij het rijden over groeven en drempels. Rollen aan voorkant vork

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hefhoogte mm	Vorklengte mm	Stuurwielen	Vorkrollen	Eigen ge- wicht kg	Prijs Euro
Handpallettruck	2114	2000	85 - 200	1150	Polyurethaan	Polyurethaan enkel	60	346,-
	2115	2500	85 - 200	1150	Nylon	Nylon tandem	73	377,-
	2116	2500	85 - 200	1150	Massief rubber	Nylon tandem	75	386,-
	2117	2500	85 - 200	1150	Polyurethaan	Polyurethaan tandem	76	383,-
	2119	2500	85 - 200	1150	Massief rubber	Polyurethaan tandem	76	387,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

Handpallettrucks

Robuust frame en dubbel omgezette vorken. Poedercoating geel. Hydraulische handpomp, onderhoudsvrij gelagerd. Stabiele dissel van stalen buis met contralager voor teruggang in verticale positie, poedercoating zwart. Greep met rubber bekleed. Hendel voor de functies: heffen - rijden - dalen

2118

Korte uitvoering, vorklengte 800 mm. Stuurwielen van massief rubber 200x50 mm, vorkrollen enkel 80x93 mm. Geschikt voor in kleine ruimtes en vrachtwagens.

2120

Lage uitvoering, hoogte slechts 55 mm. Hefhoogte van 55 - 175 mm, voorinrijhoogte vanaf 57 mm. Stuurwielen van massief rubber 200x50 mm, vorkrollen nylon tandem 51 x 70 mm.

2116-15 | 2116-18 | 2116-20

Extra lange uitvoering. Vorklengte 1500, 1800 of 2000 mm. Stuurwielen van massief rubber 200x50 mm, vorkrollen nylon tandem 80 x 70 mm. Gereduceerd draagvermogen!

2122 met weegschaal

Weegbereik 1 - 2000 kg, met een nauwkeurigheid van ± 2 kg. Gradatie 1 kg.

LCD-scherm met 18 mm hoge cijfers, touchscreen met aan-/uit- en tarra toets, stroomvoorziening door 4 x 1,5-V-AAbatterijen, klasse IP 65. Stuurwielen $\varnothing \times B = 180 \times 50$ mm Vorkrollen $\varnothing \times B = 70 \times 70$ mm Totale vorkbreedte: 550 mm

Ongemonteerde aanlevering.



2118



2120



2116-15 | 2116-18 | 2116-20



2122



Handpallettruck met weegschaal

Garantie

Op handpallettrucks 2 jaar.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hefhoogte mm	Vorklengte mm	Totale Lengte mm	Stuurwielen	Vorkrollen	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Handpallet-truck	2118	2500	85 - 200	800	1190	Massief rubber	Nylon enkel	66	472,-
	2120	2000	55 - 175	1150	1540	Massief rubber	Nylon tandem	72	535,-
	2116-15	1500	85 - 200	1500	1890	Massief rubber	Nylon tandem	97	576,-
	2116-18	1200	85 - 200	1800	2190	Massief rubber	Nylon tandem	100	594,-
	2116-20	1000	85 - 200	2000	2390	Massief rubber	Nylon tandem	112	607,-
	2122	2000	85 - 205	1150	1550	Polyurethaan	Polyurethaan tandem	117	1.678,-



6815



6820



6821

Opzetplatform
voor hefwagen 6820 en 6821



Schaarhefpallettruck 6815

Frame en vorken in schaalconstructie, poedercoating geel. Handhydraulische pomp, onderhoudsvrij gelagerd. Stabiele dissel van stalen buis met contralagervoortrugging in verticale positie, poedercoating zwart. Greep met rubber bekleed. Hendel voor de functies: heffen - rijden - dalen. Stuurhoek 2 x 100°.

Draagvermogen: 1000 kg
Vorklengte: 1165 mm
Vorkbreedte: 160 mm
Totale vorkbreedte: 540 mm
Hefhoogte: 85 - 800 mm
Totale lengte: 1540 mm
Stuurwielen: Ø x B = 180 x 50 mm
Vorkrollen: Ø x B = 80 x 50 mm
Vanaf een pomphoogte van ca. 290 mm is de schaarhefpallettruck niet meer verrijdbaar.

Vork- en/of platform hefwagen 6820

Goede stabiliteit, ook bij geheven last. Frame en vorken van stabiele stalen constructie, poedercoating antraciet RAL 7016. Robuuste duwbeugel van stalen buis.

Hydraulische pomp met verchroomde cilinders en overdrukventiel. Bediening door voetpedaal. Dalen door hendel te bedienen.
2 Zwenkwielen van polyurethaan 150 x 50 mm en 2 vorkrollen van nylon 70 x 65 mm, zwenkwielen met rem.

Draagvermogen: 500 en 1000 kg
Vorklengte: 1150 mm
Vorkbreedte: 153 mm
Totale vorkbreedte: 526 mm
Hefhoogte: 85 - 830 mm
Totale lengte: 1550/1640 mm
Totale breedte: 526/687 mm

Vork- en/of platform hefwagen 6821

zoals de 6820, echter uitgerust met een zwenkdissel.

Opzetplatform

Van omgezet staalplaat, poedercoating antraciet RAL 7016, geschikt voor 6820 en 6821.

Afmeting (L x B):
1115 x 538 mm.

Garantie

Op schaarhefpallettruck en vork- en/of platform hefwagens 2 jaar.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hefhoogte mm	Vorklengte mm	Zwenkwielen	Vorkrollen	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Schaarhefpallettruck	6815	1000	85 - 800	1165	Polyurethaan	Polyurethaan	110	787,-
Vork- en/of platform hefwagen	6820	500	85 - 830	1115	Polyurethaan	Nylon	107	1.050,-
	6821	1000	85 - 830	1115	Polyurethaan	Nylon	135	1.214,-
Opzetplatform	6828	-	-	-	-	-	15	112,-

Stapelaars

Voor regelmatig gebruik als hef- en transportwagen. Stabiele profielstaalconstructie met duwbeugels van stalen buis, poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

Handlier stapelaars
6851 | 6852

Hefaandrijving door veiligheids handlier. Vorken verstelbaar. 2 Zwenkwielen van polyurethaan 150 x 40 mm en 2 vorkrollen van nylon 80 x 47 mm, zwenkwielen met rem. Zwaartepuntafstand: 400/500 mm
Vorkbreedte 6851: 75 mm
Vorkbreedte 6852: 85 mm
Heffing per draaislag: 40/22 mm

Hand hydraulische stapelaars
6855 | 6856

Hydraulische pomp met verchromde cilinders en overdrukventiel. Bediening door trekdisel. Dalen door hendel. 2 Zwenkwielen van polyurethaan 150 x 40 mm en 2 vorkrollen van polyurethaan 80x70mm, zwenkwielen met rem. Zwaartepuntafstand: 585 mm
Vorkbreedte: 160 mm
Heffing per disselslag: 20/12,5 mm



6851 | 6852



6855 | 6856

Garantie
Op stapelaars 2 jaar

	Bestelnr.	Draag- verm. kg	Hefhoogte mm	Totale hoogte mm	Vorklengte mm	Vorkbreedte mm	Totale lengte mm	Totale breedte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Handlier stapelaar	6851	250	90 - 1560	2030	800	150 - 690	1350	725	140	936,-
	6852	500	90 - 1560	2030	1000	150 - 690	1550	725	146	1.050,-
Hand hydrau- lische stapelaar	6855	500	88 - 1500	2010	1150	540	1600	794	210	1.029,-
	6856	1000	88 - 1500	2010	1150	540	1600	794	220	1.173,-

Verrijdbare heftafel

Profielstaal- / staalplaat-constructie, poedercoating antracietgrijs RAL 7016. Robuuste duwbeugel van stalen buis. Hydraulische pomp met verchroomde cilinders. Bediening door voetpedaal. Dalen door hendel.

Platform 50 mm hoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen van polyurethaan, zwenkwielen met rem.

6831

Duwbeugel inklapbaar.

6832

Duwbeugel vast geschroefd.

6833 | 6834 | 6835

Duwbeugel vast geschroefd.

6836 | 6837

Dubbele schaar voor hogere hefhoogte. Duwbeugel vast geschroefd

Toebehoren

Voor laadvlak grootte 1010 x 520 mm:
(6833/6834/6835/6836/6837)

Rollenbaan 6890

Frame van profielstaal met borging door hoekprofielen en 2 omhoogklapbare profielen, poedercoating antraciet RAL 7016. 9 Stalen rollen met kogellagers, Ø 57 mm en 430 mm lang.

As afstand: 112,5 mm
Hoogte: 64 mm
- vast -

Rollenbaan 6891

Door schroef/klembevestiging op het platform te bevestigen, 360° draaibaar, te blokkeren. 6 Stalen rollen met kogellagers, Ø 57 mm en 430 mm lang.

Asafstand: 110mm
Hoogte: 92mm
- draaibaar -

Garantie

Opverrijdbare heftafels 2 jaar.



6831



6832



6833 | 6834 | 6835



6836 | 6837



Rollenbaan met opzetraam.




Rollenbaan met kogel draaikrans.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hefhoogte mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B mm	Wiel Ø mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Verrijdbare heftafel	6831	150	265 - 755	700 x 450	930 x 450	100	41	367,-
	6832	250	330 - 910	830 x 500	1020 x 500	125	78	492,-
	6833	500	435 - 1000	1010 x 520	1275 x 520	150	118	562,-
	6834	750	442 - 1000	1010 x 520	1275 x 520	150	120	699,-
	6835	1000	445 - 950	1010 x 520	1275 x 520	150	137	761,-
	6836	300	435 - 1585	1010 x 520	1275 x 520	150	150	761,-
	6837	500	440 - 1575	1010 x 520	1275 x 520	150	168	874,-
Rollenbaan met opzetraam	6890	500	-	-	-	-	31	387,-
Rollenbaan met kogeldraaikrans	6891	500	-	-	-	-	51	524,-

Machineheffers
6931 | 6932

Hydraulisch, voor het heffen van machines en andere zware lasten. Zonder veel inspanning heffen met kop en hefvoet, door ingebouwde hand hydraulische pomp met uitneembare pompstang en overdrukventiel. Dalen door hendel. De heffer is 360° te draaien en te gebruiken. Stabiele, compacte staalconstructie, coating blauw RAL 5007.

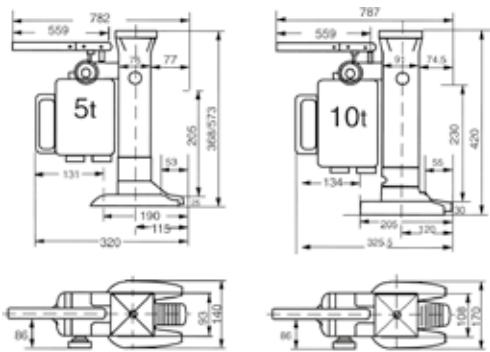

6931 | 6932

Transportrollers
6943 | 6944 | 6945

Voor het eenvoudig en veilig verplaatsen van zware lasten, bv. kisten, machines, enz. Stabiel gelaste staalconstructie, met handgrepen van rondstaal of stalen buis, poedercoating blauw RAL5007. Draagvlakken voorzien van (antislip) rubber. Grote nylon wielen, kogelgelagerd. Hoog draagvermogen met gering eigen gewicht.



6943



6944



6945

	Bestelnr.	Draagverm. ton	Hefhoogte van hefvoet mm	Hefhoogte van kop mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Machineheffer	6931	5	25 - 230	368 - 573	25	565,-
	6932	10	30 - 260	420 - 650	35	720,-

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Draagvlak L x B mm	Uitw.afm. L x B x H mm	Assen	Rollen	Wielen Ø x B mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Transportroller	6943	2500	210 x 100	275 x 120 x 100	2	2	85 x 90	4	104,-
	6944	3000	330 x 220	400 x 228 x 100	2	4	85 x 85	9,5	143,-
	6945	6000	260 x 200	415 x 210 x 100	3	6	85 x 85	12	219,-

Garantie
Op machineheffers en transportrollers 2 jaar.



6951



6952



6953

Onderzetrollers, verstelbaar 6951 | 6952

Voor het eenvoudig en veilig verplaatsen van zware lasten, bv. kisten, machines, enz. Stabiel gelaste staalconstructie, met handgrepen van rond staal, poedercoating blauw RAL 5007.

Draagvlakken voorzien van (antislip) rubber.

Grote nylon wielen, kogelgelagerd.

6953

Als 6951/6952, met stalen wielen, kogelgelagerd.

Verstelbereik:

6951 = 500-1190 mm

6952 = 700-1190 mm

6953 = 850-1190 mm

Leveringomvang:

2 Onderzetrollers en 2 verbindingsstangen van rond staal.

Onderzetrollers, draaibaar 6956 | 6957 | 6958

Als verstelbare onderzetrollers echter met draaibaar draagvlak en dissel.



6956



6957



6958

6957

Dissel met trekoog.

6958

Dissel met trekoog. Met grote stalen rollen, kogelgelagerd.

Levering omvat:

1 Onderzetroller met draaibaar draagvlak en dissel.

	Bestelnr.	Draagverm. ton	Draagvlak L x B mm	Uitw.afm. L x B x H mm	Assen	Rollen	Wielen Ø x B mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Onderzetroller, verstelbaar	6951	6	250 x 200	320 x 268 x 110	4	8	85 x 90	30	394,-
	6952	12	350 x 200	420 x 268 x 110	4	12	85 x 90	38	535,-
	6953	24	425 x 220	495 x 288 x 110	4	16	83 x 85	88	734,-
Onderzetroller, draaibaar	6956	3	185 x 150	300 x 200 x 104	2	4	85 x 90	15	205,-
	6957	6	400 x 220	640 x 534 x 115	2	8	85 x 90	50	545,-
	6958	12	400 x 220	640 x 566 x 115	2	8	83 x 85	66	650,-

Garantie

Op onderzetrollers 2 jaar.



Meubelrolplateau's
2350 | 2352

Met laadvlak van beuken multiplex, bekleed met (antislip) rubber. 4 Zwenkwielen van polyamide Ø 100 mm.
VE=verpakkingseenheid = 2 stuks



2350 | 2352



2351 | 2353

2351 | 2353

Als 2350 | 2352, echter met 4 zwenkwielen van massief streeploosrubberbanden Ø 100mm.
VE=verpakkingseenheid = 2 stuks

2358

Meubelrolplateau met laadvlak van beuken multiplex, bekleed met (antislip) rubber. 4 Zwenkwielen van massief streeploosrubber Ø125mm.



2358



2359

2359

Meubelrolplateau met laadvlak van beuken multiplex, bekleed met (antislip) rubber. 4Zwenkwielen van polyamide Ø 125mm.

Meubel hefroller
6980

Met draaispindel voor het veilig transporteren van kasten door één persoon.
Stalen buisconstructie, poedercoating blauw RAL 5007, draaimechanisme met slinger, spindel verwerkt in een C-profiel. Verstelbaar steunprofiel met bescherming. Steekplaat voorzien van antislip laag, gezakt 10 mm hoog.
2 Zwenkwielen van streeploos elastisch rubber, naaf met kogellager. Voorzien van 1 spanband, lengte 5 meter.
Levering per paar.



6980



Toepassing

	Bestelnr	Draagverm. kg	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Polyamide- wielen mm	Massief rubber banden mm	Eigen gewicht kg per Stks.	Prijs Euro
Meubelrolplateau	2350	350	600	300	140	100 x 30	-	4,5	64,- /VE
	2351	250	600	300	140	-	100 x 38	5	79,- /VE
	2352	500	600	350	140	100 x 30	-	5,5	75,- /VE
	2353	300	600	350	140	-	100 x 38	6	87,- /VE
	2358	500	800	600	175	-	125 x 38	10	81,- /Stk.
	2359	600	800	600	175	125 x 40	-	10	65,- /Stk.
	Bestelnr.	Draagverm. per stel. kg	Heffing mm	Uitw.afm. L x B x H mm	Laadvlak B x T mm	Wielen Ø x B mm	Eigen gewicht per stel. kg	Prijs per stel. Euro	
Meubel hefroller	6980	600	300	600 x 390 x 800	300 x 110	160 x 50	45	761,-	



Toepassing

6971



6977

Hefrollers 6971

Voor transport van zware kasten, e.d. Wielset van staalplaat, galvanisch verzinkt, draagwanden voorzien van rubber, wielen van polyurethaan.

Uitwendige afm. LxBxH:
170 x 126 x 272 mm

Hefplaat L x B: 170 x 44mm

Klauwhoogten:

Omlaag = 12 mm

Omhoogmax. = 50mm

Leveringomvang:

2 Hefrollers en 1 hefstang

Bediening:

De last met hefstang oplichten en de hefplaat van de hefroller eronder schuiven. Heffen door bedienen van de excenterhendel met de hefstang, ook aan andere zijde. De last kan men nuverplaatsen.

Hoekrollers 6977

Voor het verplaatsen van diverse meubelen, zoals kasten, enz. Lage laadhoogte, veilig transport.

Van gelast staalplaat, poedercoating antraciet RAL 7016, laadvlak voorzien van antislip.

3 Zwenkwielen van TPE rubber 50x18mm, naaf met draadbescherming en precisie kogellager.

Breedte: 361 mm

Diepte: 177 mm

Hoogte: 78 mm

Laadhoogte: 16 mm

Levering: 1 set omvat 4 stuks.

In een robuuste kunststof koffer.



Toepassing

	Bestelnr.	Draagverm. per stuk kg	Draagverm. per paar kg	Wielen ØxB mm	Eigen gewicht per 4 stuks kg	Eigen gewicht per paar kg	Prijs Euro
Hefroller	6971	-	1000	138 x 28	-	10	188,-
Hoekroller	6977	150	-	50 x 18	8	-	174,-

Massief rubber banden 70205-71230

Zwarte massief rubberbanden op stalen of kunststof velgen, naaf met rollager.



70205 | 70208 | 70211 | 70217 | 71221 | 71230

Luchtbanden 70102-71130

Zwarte luchtbanden op stalen of kunststof velgen, naaf met rollager. 71130 met kogellager.



70102 | 70111 | 70116 | 71120 | 71121 | 71130

PU-wielen 70603-71621

Polyurethaanwielen op kunststof of stalen velg. Absoluut lekbestendig. Rijcomfort vergelijkbaar als met luchtbanden.



70603 | 70611 | 70612 | 70613 | 70620 | 70621



71505 | 71515 | 71525

	Bestelnr.	Wiel Ø x breedte mm	Velg	Lager	Naaf lengte mm	Asgat mm Ø	Draag-verm. kg	Prijs Euro	
Massief rubber banden	70205	200 x 50	plaatstaal rood	rollager	60 verpl.	20	205	17,-	
	70208	250 x 60	kunststof rood	rollager	75	20	250	16,-	
	70211	250 x 60	plaatstaal rood	rollager	60 verpl.	20	250	25,-	
	70213	250 x 60	plaatstaal rood	rollager	75 verpl.	25	295	26,-	
	70207	250 x 60	kunststof	rollager	75	25	250	16,-	
	70217	260 x 56	kunststof	rollager	75 verpl.	25	300	21,-	
	71221	400 x 80	plaatstaal rood	rollager	75	25	350	54,-	
	71230	400 x 80	plaatstaal verzinkt	rollager	94	30	450	119,-	
	Bestelnr.	Wiel Ø x breedte mm	Banden	Velg	Lager	Naaf lengte mm	Asgat mm Ø	Draag-verm. kg	Prijs Euro
Luchtbanden	70103	260 x 85	blok 2 PR	kunststof	rollager	75	20	200	17,-
	70111	260 x 85	blok 2 PR	staalplaat	rollager	60 verpl.	20	200	28,-
	70102	260 x 85	blok 2 PR	kunststof	rollager	75	25	200	17,-
	70113	260 x 85	blok 2 PR	staalplaat	rollager	75 verpl.	25	200	30,-
	70116	300 x 100	blok 4 PR	staalplaat	rollager	75 verpl.	25	220	43,-
	71120	400 x 100	ril 2 PR	staalplaat	rollager	75	25	250	32,-
	71121	400 x 100	blok 4 PR	staalplaat	rollager	75	25	350	35,-
	71130	420 x 115	blok 6 PR	staalplaat	rollager	100	30	550	175,-
PU-wielen (Polyurethaan)	70603	260 x 85	PU blok	kunststof	rollager	75	20	150	36,-
	70611	260 x 85	PU blok	staalplaat	rollager	60 verpl.	20	150	38,-
	70612	260 x 85	PU blok	staalplaat	rollager	75	20	150	40,-
	70613	260 x 85	PU blok	staalplaat	rollager	75 verpl	25	150	42,-
	71620	400 x 100	PU ril	staalplaat	rollager	75	25	250	53,-
	71621	400 x 100	PU blok	staalplaat	rollager	75	25	250	68,-
	Bestelnr.	Wiel Ø x breedte mm	Bouwhoogte mm	Plaatafm. mm	Gat afstand mm	Schroefgat mm Ø	Draagverm. kg	Prijs Euro	
Zwenkwielen	71505	220 x 70	250	135 x 110	105 x 75/80	11	150	54,-	
Zwenkwielen met rem	71515	220 x 70	250	135 x 110	105 x 75/80	11	150	82,-	
Bokwielen	71525	220 x 70	250	135 x 110	105 x 75/80	11	150	46,-	



71602 | 71603 | 71604



71452 | 71453 | 71454



71612 | 71613 | 71614



71462 | 71463 | 71464



71622 | 71623 | 71624



71472 | 71473 | 71474

Zwenkwielen

71602 | 71603 | 71604

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen met TPE rubber (thermoplastisch). Kunststof velg, naaf met kogellager en draadbescherming. Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Wielen van streeploos rubber.

Zwenkwielen met rem „dubbele rem“

71612 | 71613 | 71614

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen als zwenkwielen.

TPE-ESD-Zwenkwielen

71452 | 71453 | 71454

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer elektrostatic geleidend). Naaf met precisie kogellager. Wielen van streeploos rubber.

TPE-ESD-Zwenkwielen met rem „dubbele rem“

71462 | 71463 | 71464

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen als zwenkwielen.

TPE-ESD-Bokwielen

71472 | 71473 | 71474

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen als zwenkwielen.

(ESD = Electrostatic Discharge)

	Bestelnr.	Wiel Ø x breedte mm	Bouwhoogte mm	Plaatafm. mm	Gat afstand mm	Schroefgat mm Ø	Draagverm. kg	Prijs Euro
Zwenkwielen TPE	71602	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135	11,-
	71603	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200	19,-
	71604	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250	20,50
Zwenkwielen met rem TPE	71612	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135	18,-
	71613	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200	31,-
	71614	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250	32,-
Bokwielen TPE	71622	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135	9,-
	71623	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200	14,-
	71624	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250	15,-

	Bestelnr.	Wiel Ø x breedte mm	Bouwhoogte mm	Plaatafm. mm	Gat afstand mm	Schroefgat mm Ø	Draagverm. kg	Prijs Euro
Zwenkwielen TPE-ESD	71452	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135	21,-
	71453	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200	37,-
	71454	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250	41,-
Zwenkwielen met rem TPE-ESD	71462	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135	28,-
	71463	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200	49,-
	71464	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250	53,-
Bokwiel TPE-ESD	71472	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135	18,50
	71473	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200	32,-
	71474	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250	37,-



Zwenkwielen

71102 | 71103 | 71104

Vork van verzinkt staalplaat.
Wielen van grijs massief
streeploos rubber, kunststof
velg, naaf met rollager.



71102 | 71103 | 71104



71252 | 71253 | 71254

Zwenkwielen met rem „dubbele rem“

71112 | 71113 | 71114

Vork van verzinkt staalplaat.
Wielen als zwenkwielen.



71112 | 71113 | 71114



71262 | 71263 | 71264

Bokwielen

71122 | 71123 | 71124

Vork van verzinkt staalplaat.
Wielen als zwenkwielen.

Zwenkwielen

71252 | 71253 | 71254

Vork van verzinkt staalplaat.
Wielen van elastisch streeploos
rubber, laat geen strepen achter.
Aluminium velg, naaf met
kogellager. Lichte elastische
loop, lange levensduur.



71122 | 71123 | 71124



71272 | 71273 | 71274

Zwenkwielen met rem „dubbele rem“

71262 | 71263 | 71264

Vork van verzinkt staalplaat.
Wielen als zwenkwielen.

Bokwielen

71272 | 71273 | 71274

Vork van verzinkt staalplaat.
Wielen als zwenkwielen.

	Bestelnr.	Wiel Ø x breedte mm	Bouwhoogte mm	Plaatafm. mm	Gat afstand mm	Schroefgat mm Ø	Draagverm. kg	Prijs Euro
Zwenkwielen Streeploos rubber	71102	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	100	13,-
	71103	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	135	24,-
	71104	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	205	25,-
Zwenkwielen met rem Streeploos rubber	71112	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	100	18,50
	71113	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	135	32,-
	71114	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	205	34,-
Bokwielen Streeploos rubber	71122	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	100	11,-
	71123	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	135	18,50
	71124	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	205	21,-

	Bestelnr.	Wiel Ø x breedte mm	Bouwhoogte mm	Plaatafm. mm	Gat afstand mm	Schroefgat mm Ø	Draagverm. kg	Prijs Euro
Zwenkwielen Elastisch streeploos rubber	71252	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	40,-
	71253	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	300	62,-
	71254	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	67,-
Zwenkwielen met rem Elastisch streeploos rubber	71262	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	54,-
	71263	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	300	70,-
	71264	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	80,-
Bokwielen Elastisch streeploos rubber	71272	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	38,-
	71273	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	300	56,-
	71274	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	61,-



71302 | 71303 | 71304



71502 | 71503 | 71504



71312 | 71313 | 71314



71512 | 71513 | 71514



71322 | 71323 | 71324



71522 | 71523 | 71524

Zwenkwielen

71302 | 71303 | 71304

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van polyurethaan, aluminium velg, naaf met kogellager. Lichte, geruisarme loop, bestendig tegen vele agressieve stoffen, lange levensduur.

Zwenkwielen met rem „dubbele rem“

71312 | 71313 | 71314

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen als zwenkwielen.

Bokwielen

71322 | 71323 | 71324

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen als zwenkwielen.

Zwenkwielen

71502 | 71503 | 71504

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van polyamide, naaf met rollager. Wielen bestendig tegen logen en zuren. Hittebestendig -40° tot +90° C.

Zwenkwielen met rem „dubbele rem“

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen als zwenkwielen.

Bokwielen

71522 | 71523 | 71524

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen als zwenkwielen.

	Bestelnr.	Wiel Ø x breedte mm	Bouwhoogte mm	Plaatafm. mm	Gat afstand mm	Schroefgat mm Ø	Draagverm. kg	Prijs Euro
Zwenkwielen Polyurethaan	71302	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	59,-
	71303	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	350	68,-
	71304	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	80,-
Zwenkwielen met rem Polyurethaan	71312	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	73,-
	71313	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	350	79,-
	71314	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	91,-
Bokwielen Polyurethaan	71322	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	57,-
	71323	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	350	62,-
	71324	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	73,-

	Bestelnr.	Wiel Ø x breedte mm	Bouwhoogte mm	Plaatafm. mm	Gat afstand mm	Schroefgat mm Ø	Draagverm. kg	Prijs Euro
Zwenkwielen Polyamide	71502	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	15,-
	71503	150 x 40	191	135 x 110	105 x 75/80	11	350	25,-
	71504	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	28,-
Zwenkwielen met rem Polyamide	71512	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	21,-
	71513	150 x 40	191	135 x 110	105 x 75/80	11	350	37,-
	71514	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	40,-
Bokwiel Polyamide	71522	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200	12,-
	71523	150 x 40	191	135 x 110	105 x 75/80	11	350	21,-
	71524	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350	24,-



1273

Klappcharnier**Voor duwbeugelwagens:**

2500 | 2501 | 2502 | 2503

Kopwandwagens:

2510 | 2511 | 2512 | 2513 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513

Dubbele kopwandwagens:

2520 | 2521 | 2522 | 2523 | 1520 | 1521 | 1522 | 1523.

Zelfstandige vergrendeling, ontgrendelen met de voet.

Duits patent 10 2010 052 491

Bestelnr.		Prijs Euro
1273	Klappcharnier	88,-



1280

Dodemansrem

Compact en licht remsysteem voor alle wagens met 2 bokwielen en seriematig TPE-wielen tot 600 kg draagvermogen.

Remprofiel los gelaten van de duwbeugel = rem vast, de wagen is tegen weggrollen beveiligd.

Remprofiel ingedrukt = rem los, de wagen laat zich licht verrijden.

Ergonomische en eenvoudige bediening.

Zekere remwerking door vergrendeling van de vertanding.

Niet als rij rem geschikt.

Meerprijs per wagen. Niet achteraf uit te rusten.

Bestelnr.		Meerprijs per wagen Euro
1280	Dodemansrem	254,-



2200

Electro aandrijving

Als aanbouwset voor alle duwbeugel-, kopwand-, kast-, tafel-, etagewagens enz. met een wiel Ø200 mm en vanaf een wagenbreedte van 500 mm. Aandrijving compleet met batterijen en lader. De compacte unit is eenvoudig te monteren. De rijschakelaar is vast te klemmen aan de duwbeugel, verbinding met een insteekbare spiraalkabel. Desnelheid is traploos regelbaar, vooren achterwaarts.

Technische gegevens: Aandrijving: 24V gelijkstroom, 2 PM-motoren: 2 x 12 V, 250 W, 0,7 PS, 2 GEL-batterijen: 2 x 12 V, 33 Ah, onderhoudsvrij. Maximale snelheid 4,8 km/u, met opgeladen batterijen op een effen ondergrond, bij een belasting van 500 kg is de max. reikwijdte ca. 15 km. Klimvermogen bij 500 kg last: 5%/2°, elastisch rubber 200 x 50 mm, grijs, streeploos.

Garantie: 12 maanden. Meerprijs per wagen. Niet achteraf uit te rusten.

Bestelnr	Draagvermogen kg	Eigen gewicht kg	Meerprijs per wagen Euro
2200	500	55	3.849,-



2210

TOTALSTOP-het centrale remsysteem

Wiel- en richtingsvergrendeling worden met één voetbeweging geactiveerd. Naast het draaien van de wielen wordt bovendien de zwenkbeweging van beide zwenkwielen vergrendeld.

Details zie pagina 5. Meerprijs per wagen.

Bestelnr.		Meerprijs per wagen Euro
2210	TOTALSTOP	46,-

**Luchtbanden**

220x70mm, draagverm. 400 kg. Elastische loop bij oneffen bodem. **Vanaf wagenbreedte 600 mm.**
Geen TOTALSTOP mogelijk.

Meerprijs op standaard wielen.

Wiel Ø	Best.nr.	Meerprijs
125	1098	€ 203,-
160	1099	€ 137,-
200	1100	€ 131,-

**Elastische streeploze wielen met kogellager**

Laat geen strepen achter.
Lichte elastische loop, lange levensduur.

Meerprijs op standaard wielen.

Wiel Ø	Best.nr.	Meerprijs
125	12855	91,- €
160	12865	91,- €
200	12875	91,- €

**Polyurethaan wielen**

As met kogellagers, loopt licht en geruisarm, bestand tegen vele agressieve stoffen.

Meerprijs op standaard wielen.

Wiel Ø	Best.nr.	Meerprijs
125	2179	141,- €
160	2180	165,- €
200	2181	171,- €

**Wielen elektrostatisch geleidend (antistatisch) van TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer)**

Naaf met precisie kogellager.
Laat geen strepen achter.

Meerprijs op standaard wielen.

Wiel Ø	Best.nr.	Meerprijs
125	2182	€ 70,-
160	2183	€ 87,-
200	2184	€ 113,-

**Polyamide wielen**

Hoog draagvermogen, lichte loop op gladde ondergrond. Bestand tegen vocht, zout, zuren e.d.

Meerprijs op standaard wielen.

Wiel Ø	Best.nr.	Meerprijs
125	1295	€ 24,-
160	1296	€ 45,-
200	1286	€ 44,-

**Stootrand**

van kunststofprofiel, rondom plateau.

Meerprijs per wagen.


Best.nr.	Meerprijs
1289	€ 38,-

**Geleidingsrollen**

50mm Ø, van lichtgrijs kunststof.
Totale breedte = Laadvlak + 80 mm.

Meerprijs per wagen.

Best.nr.	Meerprijs
1299	€ 30,-

**4 Zwenkwielen**

In plaats van 2 zwenk en 2 bokwielen, zeer wendbaar in alle richtingen. Beperking bij rijden in rechte lijn.

Meerprijs per wagen.

Best.nr.	Meerprijs
1288	€ 14,-

**Laadvlak van harde PVC plaat**

Weerbestendige harde PVC plaat, donkergrijs. Hoge chemische bestendigheid, moeilijk ontvlambaar.

Meerprijs per standaard laadvlak.

Laadvlak	Best.nr.	Meerprijs
850 x 500	1430	59,- €
1000 x 600	1431	100,- €
1000 x 700	1432	121,- €
1200 x 800	1433	155,- €

**Laadvlak van watervast multiplex plaat**

Watervast multiplex plaat voorzien van antislip.

Meerprijs per standaard laadvlak.

Laadvlak	Best.nr.	Meerprijs
850 x 500	1400	25,- €
1000 x 600	1401	37,- €
1000 x 700	1402	39,- €
1200 x 800	1403	41,- €

**Laadvlak met geribbeld rubber**

Laadvlak met opgeplakt fijn geribbeld rubber. Antislip.

Meerprijs per standaard laadvlak.

Laadvlak	Best.nr.	Meerprijs
850 x 500	1410	51,- €
1000 x 600	1411	60,- €
1000 x 700	1412	64,- €
1200 x 800	1413	82,- €



Scannerhouder

Van staalplaat, gepoedercoat RAL 7035, met variabele aanschroefpunten aan de achterzijde en de zijkanten. Stangveelvuldig voorzien van gaten, met een klem ter bevestiging van de scannerhouder aan bijna al onze producten in bijna alle posities.



Scannerhouder B x D x H: 120 x 87 x 150 mm
Opening voorzijde: 40 mm.



Tablethouder

Verzinktstaalplaat. Levering incl. onderdelen voor de aanbouw aan een MultiVario-wagen. Tablets of smartphones worden d.m.v. een excenter-spanner vastgezet.

Klembereik L x H x D:
200 x 15-295 x 14 mm

Meer info op pagina 80.



Schrijfplank hoog

Voor DIN A4 formaat hoog. Multiplex met papierklem en richel voor pen.



Schrijfplank dwars

Voor DIN A4 formaat dwars. Multiplex met papierklem en richel voor pen.

Best.nr.	Prijs
1392	55,- €

Best.-Nr.	Prijs
28TH	101,- €

Formaat	Best.nr.	Prijs
A4 hoog	1290	33,- €

Formaat	Best.nr.	Prijs
A4 dwars	1390	43,- €

VOOR STEEKWAGENS



Dissel en koppelingsspin

Als toebehoren voor alle MultiVario- (draagvermogen 600 kg - best.nr. 12920) en Super-MultiVario-Wagens (draagvermogen 1200 kg best.nr. 12921).

Uitvoering zoals best.nr. 22894 op pagina 103.

Best.nr.	Meerprijs
12920	133,-
12921	144,- €



Zachte greep

Duwbeugel op de greep met kunststof overtrokken, goede greep, isolerend en fijn voor de huid, alleen voor open duwbeugels in alle breedten mogelijk.


Best.nr.	Meerprijs
1274	€ 18,-



Draadkorf

Voor kleine onderdelen, aluzilver, poedercoating.
L x D x H: 600 x 140 x 200 mm.

Bestelnr.	Prijs
1291	€ 43,-

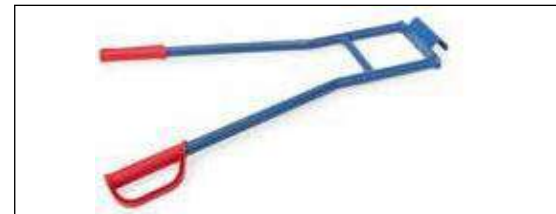

Draagarmen

Voor alle steekwagens behalve 11050, 11051 en 11052. Bestaande uit 2 grepen met inhanghaak en een gelaste

dwarsverbinding, gepoedercoat blauw RAL 5007.

Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Breedte mm	Prijs
11045	350	850	570	€ 37,-

VERVANGENDE ONDERDELEN



Wielsterblokkering

Als aanbouwset voor de trapensteekwagens TK1325, TK1326, AK1325 en AK1326. Wielsterblokkering dient voor het probleemloos rijden op 2 wielen op vlakke ondergronden. Eenvoudige zelfmontage.

Bestelnr.	Meerprijs
1770	€ 50,-



PU-wielen

Van polyurethaan, lekbestendig. Rijcomfort vergelijkbaar als met luchtbanden.

Wiel mm	Bestelnr.	Draagverm. per wiel kg	Meerprijs
260 x 85	1776	150	Paar = 2 stuks € 46,-
260 x 85	1777	150	Set = 4 stuks € 91,-
400 x 100	1778	250	Paar = 2 stuks € 60,-
400 x 100	1779	250	Set = 4 stuks € 121,-



Voor alle steekwagens en wagens met luchtbanden mogelijk.



Handvat

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm en voor buis Ø 33,5 mm.

voor buis Ø 27 mm:	
Bestelnr.	Prijs
1762	€ 4,-

voor buis Ø 33,5 mm:	
Bestelnr.	Prijs
1763	€ 4,75



Glijstrips

1 Set met bevestigingsclips.

Bestelnr.	Prijs
1753	€ 23,-



Metal Rack
Storage Solutions